



# CATALOGO

Materiali Accessori  
per Gas Medicali




<b>AGM.001</b>	FLUSSIMETRI EASYFLOW®	<b>AGM.021</b>	RIDUTTORI DI PRESSIONE EASYCARE® PLUS
<b>AGM.002</b>	FLUSSIMETRI QMED®	<b>AGM.022</b>	RIDUTTORI DI PRESSIONE EASYCARE®
<b>AGM.003</b>	FLUSSIMETRI RS	<b>AGM.023</b>	RIDUTTORI DI PRESSIONE FM PER AMBULANZA
<b>AGM.004</b>	FLUSSIMETRI EASYMED® PLUS	<b>AGM.024</b>	RIDUTTORI DI PRESSIONE FM
<b>AGM.005</b>	FLUSSIMETRI EASYMED®	<b>AGM.025</b>	RIDUTTORI DI PRESSIONE MU
<b>AGM.006</b>	UMIDIFICATORE RIUTILIZZABILE EASYOX®	<b>AGM.026</b>	MODULI IMPIANTO O <sub>2</sub> PER AMBULANZA
<b>AGM.007</b>	UMIDIFICATORI RIUTILIZZABILI E MONOPAZIENTE	<b>AGM.027</b>	UNITÀ FLUSSOMETRICA EASYMIX®
<b>AGM.008</b>	SELETTORI E RACCORDI PER FLUSSIMETRI	<b>AGM.028</b>	UNITÀ FLUSSOMETRICHE RM
<b>AGM.009</b>	REGOLATORI DI VUOTO EASYVAC® PLUS	<b>AGM.029</b>	UNITÀ FLUSSOMETRICHE SF
<b>AGM.010</b>	REGOLATORI DI VUOTO EASYVAC®	<b>AGM.030</b>	UNITÀ FLUSSOMETRICHE FM
<b>AGM.011</b>	CONTENITORI DI SICUREZZA EASYSAFE® PLUS	<b>AGM.031</b>	EASYVEE®
<b>AGM.012</b>	CONTENITORI DI SICUREZZA EASYSAFE®	<b>AGM.032</b>	INNESTI PER UNITÀ TERMINALI GAS MEDICALI
<b>AGM.013</b>	ASPIRATORI VENTURI EASYAIR®	<b>AGM.033</b>	SDOPPIATORI PRESE GAS MEDICALI
<b>AGM.014</b>	ASPIRATORI VENTURI AV	<b>AGM.034</b>	BARRE PORTA ACCESSORI
<b>AGM.015</b>	VALVOLE A BATTENTE IDRAULICO VA E VD	<b>AGM.035</b>	ACCESSORI DI COLLEGAMENTO
<b>AGM.016</b>	CONTENITORI RACCOLTA PICCOLI VOLUMI MAK	<b>AGM.036</b>	TUBI FLESSIBILI PER BASSA PRESSIONE
<b>AGM.017</b>	CONTENITORI RACCOLTA GRANDE CAPACITÀ MAK	<b>AGM.037</b>	CARRELLI E SUPPORTI PER BOMBOLE
<b>AGM.018</b>	CONTENITORI DI RACCOLTA MONOUSO MONOKIT		CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA MATERIALI
<b>AGM.019</b>	CONTENITORI DI RACCOLTA MONOUSO FLOVAC®		
<b>AGM.020</b>	VALVOLE PNEUMATICHE VACUUM BREAKER		

**LEGENDA**

<b>E</b> = Entrata, Lato Gas	<b>U</b> = Uscita, Lato Paziente	<b>M.</b> = Filettatura Maschio	<b>F.</b> = Filettatura Femmina
<b>PG</b> = Portagomma	<b>L/MIN</b> = Litri al minuto	<b>LT</b> = Litri	<b>Mt</b> = Metri
<b>L</b> = Lunghezza	<b>Pz</b> = Pezzo	<b>MAN.</b> = Manometro	<b>BB</b> = Bombola
<b>a MANO</b> = Raccordo UNI 11444 di collegamento bombola con serraggio a mano		<b>a CHIAVE</b> = Raccordo UNI 11444 di collegamento bombola con serraggio a chiave	

Salvo diversamente specificato, all'interno delle descrizioni vengono abbreviati i Gas Medicali con O<sub>2</sub>: Ossigeno Medicale, ARIA: Aria Medicale, VUOTO: Aspirazione Medicale, N<sub>2</sub>O: Protossido d'azoto Medicale, CO<sub>2</sub>: Anidride Carbonica Medicale.

I prodotti contrassegnati dal simbolo  sono presenti anche all'interno del Catalogo MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) di Air Liquide Sanità Service S.p.A. e direttamente ordinabili dalle Aziende Pubbliche.

# FLUSSIMETRI EASYFLOW®

 Presente  
in MEPA

 FLUSSIMETRO EASYFLOW®  
CON INNESTO AFNOR EASYFIX

## MODELLO

EASYFLOW®, ad area variabile.

## PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **UNI EN ISO 15002** "Dispositivi per la misurazione del flusso per il collegamento alle unità terminali degli impianti di distribuzione dei gas medicali"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

## RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIa
- **REF FABBRICANTE:** 000556XXX
- **RDM:** 1049215
- **CND:** Z120309

## DESCRIZIONE

I flussimetri della serie EASYFLOW® sono erogatori istantanei di portata ad area variabile adatti per il dosaggio di gas medicinali, particolarmente indicati per ossigenoterapia.

Il corpo è realizzato in tecnopolimero antiurto con raccordi in ottone cromato, mentre il rubinetto a spillo di precisione, con manopola di regolazione di grandi dimensioni dotata di sistema di blocco della posizione Push&Lock e inserti Soft Grip per una manipolazione facilitata, consente un agevole dosaggio da parte degli operatori preposti. La calotta flussometrica con sistema ad effetto lente permette una lettura facilitata della scala graduata in ogni situazione d'impiego.

Vengono realizzati con riduttore integrato per la stabilizzazione della pressione di alimentazione e con raccordo di uscita a doppio filetto, intercambiabile rapidamente dall'operatore, adeguando quindi l'impiego alle diverse applicazioni necessarie.

Un interruttore rapido a pulsante I/O consente all'operatore di poter bloccare o riattivare istantaneamente l'erogazione del flussimetro, mantenendo fisso il settaggio del flusso precedentemente impostato. La struttura di piccole dimensioni e la particolare configurazione tecnica consente ai flussimetri EASYFLOW® di poter erogare con estrema accuratezza flussi di gas medicali, anche nelle condizioni più gravose.

I flussimetri EASYFLOW® sono fornibili anche con assemblaggi personalizzati, in funzione di ogni specifica esigenza di utilizzo.

Pressione di alimentazione: 280÷600 kPa

Accuratezza: ±10% o ±0,5 L/min (±0,2 L/min per portata ← a 1 L/min) quale dei due maggiore.

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.



RACCORDO DI USCITA  
A DOPPIA FILETTATURA,  
INTERCAMBIABILE  
DALL'UTILIZZATORE


INTERRUTTORE I/O  
DI TIPO RAPIDO  
A PULSANTE



LETTURA DELLA SCALA  
GRADUATA CON CALOTTA  
DI PROTEZIONE  
AD "EFFETTOLENTE"

MANOPOLA DI REGOLAZIONE  
CON BLOCCO DELLA  
POSIZIONE PUSH&LOCK  
E INSERTI SOFT GRIP



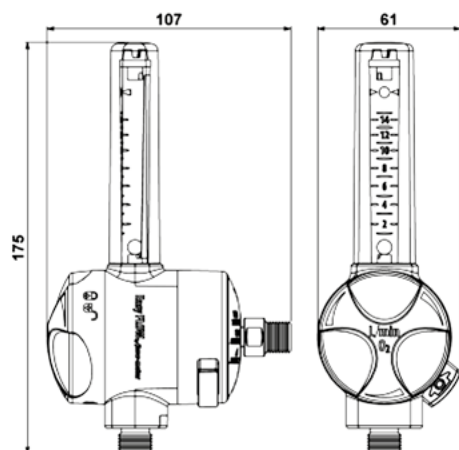

### COMPONENTI PRINCIPALI

- Raccordo di alimentazione
- Raccordo di uscita
- Tubo flussometrico graduato, con galleggianti per l'indicazione della portata erogata
- Rubinetto di regolazione a spillo
- Interruttore rapido a pulsante I/O
- Corpo in polycarbonato
- Un riduttore di pressione a pistone, per la stabilizzazione della pressione di alimentazione, al fine di garantire il rispetto dei valori di accuratezza e la stabilità del flusso di gas erogato

**DIMENSIONI (LxHxP) - 61x175x107 mm\***

**PESO - 0,37 kg\***

### CARATTERISTICHE TECNICHE (CONFIGURAZIONI STANDARD)

CODICE	GAS	TIPO	EROGAZIONE	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA	PRESENTE IN CATALOGO MEPA
183723	O <sub>2</sub> Medicale	SINGOLO	0-5 L/min	ISO G 1/4" M.	Doppia Filettatura	✓
183724			0-15 L/min	Innesto AFNOR		✓
183725				Innesto UNI	ISO G 1/4" M. + 9/16" UNF M.	✓
183726		DOPPIO	0-30 L/min	ISO G 1/4" M.		
183727			0-15 L/min			
183728	ARIA Medicale	SINGOLO				✓

### PRINCIPALI ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	RIF. STI
71607	Umidificatore TR 200 E=1/4" F; U=PG	AGM.006
110716	Umidificatore TR 200 E=9/16" F; U=PG	
71606	Umidificatore CH 200 E=1/4" F; U=PG	
71620	Umidificatore CH 200 E=9/16" F; U=PG	
71614	Umidificatore OXITER E=1/4" F; U=PG (Conf. 20 pz)	
90443	Umidificatore OXITER E=9/16" F; U=PG (Conf. 20 pz)	AGM.007
153194	PORTAGOMMA in POLIPROPILENE Bianco E=1/4" F (Conf. 5 pz)	
153195	PORTAGOMMA in POLIPROPILENE Azzurro E=9/16" F (Conf. 5 pz)	
110702	SELETTORE DI FLUSSO DF E=1/4" F; U=1/4" M	AGM.029
110703	SELETTORE DI FLUSSO DF E=9/16" F; U=9/16" M	
71690	Innesto AFNOR Easyfix O <sub>2</sub> U=1/4" F	
71691	Innesto UNI O <sub>2</sub> U=1/4" F	

(\* ) DATI RIFERITI AL SOLO CORPO DEL FLUSSIMETRO SINGOLO, ESCLUSI EVENTUALI INNESTO E/O PORTAGOMMA

# FLUSSIMETRI QMED®



FLUSSIMETRO QMED®  
CON INNESTO AFNOR POSIZIONABILE

## MODELLO

QMED®, ad area variabile.

Presente  
in MEPA

## PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **UNI EN ISO 15002** "Dispositivi per la misurazione del flusso per il collegamento alle unità terminali degli impianti di distribuzione dei gas medicali"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

## RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIa
- **REF FABBRICANTE:** 000557XXX
- **RDM:** 1321104
- **CND:** Z120309

## DESCRIZIONE

I flussimetri della serie QMED® sono erogatori istantanei di portata ad area variabile adatti per il dosaggio di gas medicinali.

Dispongono di una valvola a spillo con pomello che garantisce l'immediato riconoscimento del gas di alimentazione attraverso il codice colore.

Il corpo è realizzato in alluminio, materiale che conferisce un'estrema leggerezza, con finitura cromata. Il gruppo di misura è realizzato in policarbonato ad alta resistenza meccanica, con i raccordi in ottone cromato, garantendo l'idoneità del dispositivo agli impieghi più gravosi.

I flussimetri QMED® vengono realizzati con raccordo di uscita agevolmente intercambiabile dall'operatore, in modo tale da adeguare l'impiego alle diverse applicazioni necessarie

I flussimetri QMED® sono fornibili anche con assemblaggi personalizzati, in configurazione singola o doppia, con collegamento diretto all'Unità Terminale o con Morsetto per barra tecnica, in funzione di ogni specifica esigenza di utilizzo.

Pressione massima di alimentazione: 600 kPa

Accuratezza:  $\pm 10\%$  o  $\pm 0,5$  L/min ( $\pm 0,2$  L/min per portata  $\leftarrow$  a 1 L/min) quale dei due maggiore.


Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.



FLUSSIMETRO QMED® DOPPIO  
CON INNESTO AFNOR POSIZIONABILE



RACCORDO DI USCITA  
FACILE DA RIMUOVERE  
E SOSTITUIRE

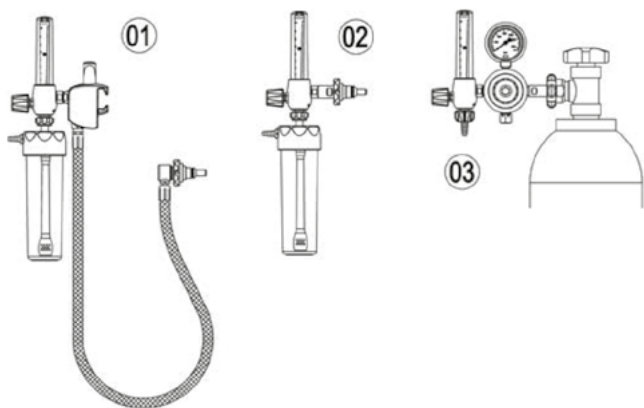

### CONFIGURAZIONI

1. Fissaggio a barra con morsetto di alimentazione alla presa con tubo flessibile ed innesto
2. Connessione diretta alla presa, con innesto
3. Connessione a riduttore di pressione con attacco a bombola

**DIMENSIONI (LxHxP) - 61x175x107 mm\***

**PESO - 0,37 kg\***

### CARATTERISTICHE TECNICHE (CONFIGURAZIONI STANDARD)

CODICE	GAS	TIPO	EROGAZIONE	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA	PRESENTE IN CATALOGO MEPA						
183709	O <sub>2</sub> Medicale	SINGOLO	0-5 L/min	ISO G 1/4" M.	ISO G 1/4" M.							
183710					9/16" UNF M.							
183711					ISO G 1/4" M.	✓						
183712					9/16" UNF M.	✓						
183713			0-15 L/min	SINGOLO	0-15 L/min	Innesto AFNOR	ISO G 1/4" M.	✓				
183714							9/16" UNF M.	✓				
183715							Innesto UNI	ISO G 1/4" M.	✓			
183716								9/16" UNF M.	✓			
183717							0-30 L/min	SINGOLO	0-30 L/min	ISO G 1/4" M.	9/16" UNF M.	
183718											9/16" UNF M.	
183719			DOPPIO	DOPPIO	0-15 L/min	ISO G 1/4" M.	ISO G 1/4" M.	✓				
183720							9/16" UNF M.	✓				
183721							ARIA Medicale	SINGOLO	0-15 L/min	ISO G 1/4" M.	✓	
183722											0-30 L/min	

### PRINCIPALI ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	RIF. STI
183707	Raccordo USCITA Flussimetro E=QMED; U=1/4" M	n.d.
183708	Raccordo USCITA Flussimetro E=QMED; U=9/16" M	n.d.
71607	Umidificatore TR 200 E=1/4" F; U=PG	AGM.006
71606	Umidificatore CH 200 E=1/4" F; U=PG	
71614	Umidificatore OXITER E=1/4" F; U=PG (Conf. 20 pz)	
153194	PORTAGOMMA in POLIPROPILENE Bianco E=1/4" F (Conf. 5 pz)	AGM.007
153195	PORTAGOMMA in POLIPROPILENE Azzurro E=9/16" F (Conf. 5 pz)	
71690	Innesto AFNOR Easyfix O <sub>2</sub> U=1/4" F	AGM.029
71691	Innesto UNI O <sub>2</sub> U=1/4" F	

(\* DATI RIFERITI AL SOLO CORPO DEL FLUSSIMETRO SINGOLO, ESCLUSI EVENTUALI INNESTO E/O PORTAGOMMA


# FLUSSIMETRI RS



FLUSSIMETRO RS SINGOLO



FLUSSIMETRO RS DOPPIO CON INNESTO AFNOR


 DETTAGLIO MANOPOLA  
DI REGOLAZIONE

## MODELLO

RS, ad area variabile.

Presente  
in MEPA

## PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **UNI EN ISO 15002** "Dispositivi per la misurazione del flusso per il collegamento alle unità terminali degli impianti di distribuzione dei gas medicali"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

## RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIa
- **REF FABBRICANTE:** 000020XXX, 000023XXX
- **RDM:** 141518
- **CND:** Z120309

## DESCRIZIONE

I flussimetri della serie RS sono misuratori istantanei di portata ad area variabile adatti per il dosaggio di gas medicinali. Possono essere realizzati in esecuzione sia singola che a due misuratori per consentire una doppia ed indipendente erogazione utilizzando un'unica fonte di alimentazione. I flussimetri della serie RS dispongono di una valvola a spillo con un immediato riconoscimento del gas di alimentazione attraverso il codice colore. Sono realizzati con corpo in ottone cromato, raccorderia in metallo e gruppo di misura in policarbonato, particolarmente idonei per gli impieghi più gravosi.

I flussimetri RS sono disponibili con singola o doppia scala graduata e con svariate soluzioni di portate di gas medicinali e pressioni di taratura. Vengono prodotti in diverse esecuzioni di connessioni, sia di alimentazione che di uscita, per offrire una innumerevole varietà di combinazioni atte a soddisfare qualsiasi esigenza di impiego.


Oltre alle configurazioni standard i flussimetri RS sono fornibili su richiesta in assemblaggi personalizzati, in funzione di ogni specifica esigenza di utilizzo.

Pressione Massima di alimentazione: 600 kPa

Accuratezza:  $\pm 10\%$  o  $\pm 0,5$  L/min (quale dei due maggiore).

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.



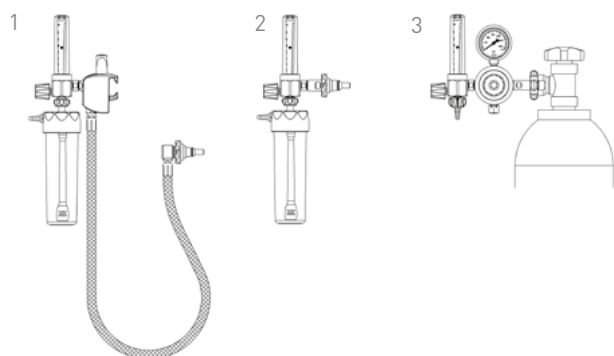

### CONFIGURAZIONI

1. Fissaggio a barra con morsetto ed alimentazione alla presa con tubo flessibile ed innesto
2. Connessione diretta alla presa, con innesto
3. Connessione a riduttore di pressione con attacco a bombola

**DIMENSIONI (LxHxP) - 33x136x82 mm\***

**PESO - 0,23 kg\***

### CARATTERISTICHE TECNICHE (CONFIGURAZIONI STANDARD)

CODICE	GAS	TIPO	EROGAZIONE	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA	PRESENTE IN CATALOGO MEPA	
110681	O <sub>2</sub>	SINGOLO	0-1 L/min	ISO G 1/4" M.	ISO G 1/4" M.		
70358			0-4 L/min				
70149			0-5 L/min				
90485			0-5 L/min				
70148			0-5 L/min	Innesto AFNOR	ISO G 1/4" M.		
110683			0-10 L/min	ISO G 1/4" M.	9/16" UNF M.		
110677			0-10 L/min		ISO G 1/4" M.		
71693			0-15 L/min		9/16" UNF M.	✓	
70175			0-15 L/min		Portagomma	✓	
69432			0-15 L/min	Innesto AFNOR		✓	
70147			0-15 L/min	Innesto UNI	ISO G 1/4" M.	✓	
131379			0-20 L/min	ISO G 1/4" M.			
110678			0-30 L/min				
69248			0-30 L/min				
110688			0-10 L/min + 10-50 L/min		9/16" UNF M.		
203086			0-5 L/min	DOPPIO			
70204			0-5 L/min		Innesto AFNOR	ISO G 1/4" M.	
71216			0-15 L/min		ISO G 1/4" M.		
70212			0-15 L/min + 10-50 L/min			9/16" UNF M.	
70256			0-15 L/min	Innesto AFNOR		✓	
203085	0-15 L/min	SINGOLO	ISO G 1/4" M.		✓		
70777	0-5 L/min		ISO G 1/4" M.				
70150	0-10 L/min		9/16" UNF M.				
115394	0-15 L/min		Portagomma				
69433	0-15 L/min	SINGOLO	ISO G 1/4" M.				
110684	0-15 L/min		ISO G 1/4" M.				
4303	0-15 L/min		9/16" UNF M.		✓		
70657	0-30 L/min		Portagomma		✓		
110675	N <sub>2</sub> O		0-15 L/min	ISO G 1/4" M.			
70299	CO <sub>2</sub>		0-15 L/min				
110691	N <sub>2</sub>		0-15 L/min				

(\* DATI RIFERITI AL SOLO CORPO DEL FLUSSIMETRO SINGOLO, ESCLUSI EVENTUALI INNESTO E/O PORTAGOMMA

# FLUSSIMETRI EASYMED® PLUS



FLUSSIMETRO EASYMED® PLUS


 FLUSSIMETRO EASYMED® PLUS  
CON INNESTO AFNOR EASYFIX


RACCORDO DI USCITA  
A DOPIA FILETTATURA,  
INTERCAMBIABILE  
DALL'UTILIZZATORE

INTERRUTTORE I/O  
DI TIPO RAPIDO  
A PULSANTE



MANOPOLA DI REGOLAZIONE  
CON INSERTI SOFT GRIP  
PER UNA MANIPOLAZIONE  
FACILITATA

## MODELLO

EASYMED® PLUS, a orifizi calibrati

Presente  
in MEPA

## PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **UNI EN ISO 15002** "Dispositivi per la misurazione del flusso per il collegamento alle unità terminali degli impianti di distribuzione dei gas medicali"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

## RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIa
- **REF FABBRICANTE:** 000555XXX
- **RDM:** 1049214
- **CND:** Z120309

## DESCRIZIONE

I flussimetri della serie EASYMED® PLUS sono erogatori istantanei di portata ad orifizi calibrati adatti per il dosaggio di gas medicinali, particolarmente indicati per ossigenoterapia.

Il corpo è realizzato in tecnopolimero antiurto con raccordi in ottone cromato, mentre la manopola di regolazione di grandi dimensioni con inserti Soft Grip consente un agevole azionamento da parte degli operatori preposti alla regolazione del flusso di ossigeno più adeguato all'applicazione in corso, con possibilità di scelta tra i 10 valori prefissati dal produttore.

Vengono realizzati con riduttore integrato per la stabilizzazione della pressione di alimentazione e con raccordo di uscita a doppio filetto, intercambiabile rapidamente dall'operatore, adeguando quindi l'impiego alle diverse applicazioni necessarie.


La calibratura del flusso di gas erogato è garantita da orifizi realizzati a laser su supporto metallico. Un interruttore rapido a pulsante I/O consente all'operatore di poter bloccare o riattivare istantaneamente l'erogazione del flussimetro, mantenendo fisso il settaggio del flusso precedentemente impostato. La struttura di piccole dimensioni e la particolare configurazione tecnica consente ai flussimetri EASYMED® PLUS di poter erogare con estrema accuratezza flussi di gas medicali, anche nelle condizioni più gravose, come ad esempio nelle unità mobili di emergenza, non avendo la necessità, rispetto ai tradizionali flussimetri a colonna, di essere impiegati sempre in posizione verticale.

I flussimetri EASYMED® PLUS sono fornibili anche con assemblaggi personalizzati, in funzione di ogni specifica esigenza di utilizzo.

Pressione di alimentazione: 280÷600 kPa

Accuratezza:  $\pm 10\%$  o  $\pm 0,5$  L/min ( $\pm 0,2$  L/min per portata < a 1 L/min) quale dei due maggiore.

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.

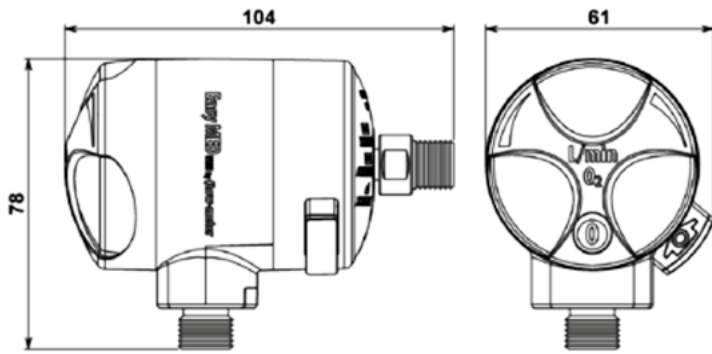

### COMPONENTI PRINCIPALI

- Raccordo di alimentazione
- Raccordo di uscita
- Gruppo flussometro ad orifici calibrati
- Interruttore rapido a pulsante I/O
- Corpo in policarbonato
- Un riduttore di pressione a pistone, per la stabilizzazione della pressione di alimentazione, al fine di garantire il rispetto dei valori di accuratezza e la stabilità del flusso di gas erogato

I flussimetri EASYMED® PLUS sono disponibili in 3 varianti di flusso.

**BASSI FLUSSI** - Scala 0-6 L/min, settaggi impostabili: 0-0,25-0,5-1-1,5-2-3-4-5-6 L/min

**MEDI FLUSSI** - Scala 0-14 L/min, settaggi impostabili: 0-0,5-1-2-4-6-8-10-12-14 L/min

**ALTI FLUSSI** - Scala 0-30 L/min, settaggi impostabili: 0-1-2-4-8-12-16-20-25-30 L/min

**DIMENSIONI (LxHxP)** - 61x78x104 mm\*

**PESO** - 0,19 kg\*

### CARATTERISTICHE TECNICHE (CONFIGURAZIONI STANDARD)

CODICE	GAS	TIPO	EROGAZIONE	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA	PRESENTE IN CATALOGO MEPA	
183730	O <sub>2</sub> Medicale	SINGOLO	0-6 L/min	ISO G 1/4" M.	Doppia Filettatura ISO G 1/4" M. + 9/16" UNF M.		
183731			0-14 L/min	Innesto AFNOR		✓	
183732						Innesto UNI	✓
183733							ISO G 1/4" M.
183734				0-30 L/min		ISO G 1/4" M.	

### PRINCIPALI ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	RIF. STI
71607	Umidificatore TR 200 E=1/4" F; U=PG	AGM.006
110716	Umidificatore TR 200 E=9/16" F; U=PG	
71606	Umidificatore CH 200 E=1/4" F; U=PG	
71620	Umidificatore CH 200 E=9/16" F; U=PG	
71614	Umidificatore OXITER E=1/4" F; U=PG (Conf. 20 pz)	
90443	Umidificatore OXITER E=9/16" F; U=PG (Conf. 20 pz)	
153194	PORTAGOMMA in POLIPROPILENE Bianco E=1/4" F (Conf. 5 pz)	AGM.007
153195	PORTAGOMMA in POLIPROPILENE Azzurro E=9/16" F (Conf. 5 pz)	
110702	SELETTORE DI FLUSSO DF E=1/4" F; U=1/4" M	AGM.029
110703	SELETTORE DI FLUSSO DF E=9/16" F; U=9/16" M	
71690	Innesto AFNOR Easyfix O <sub>2</sub> U=1/4" F	
71691	Innesto UNI O <sub>2</sub> U=1/4" F	

(\* DATI RIFERITI AL SOLO CORPO DEL FLUSSIMETRO SINGOLO, ESCLUSI EVENTUALI INNESTO E/O PORTAGOMMA

## MATERIALI ACCESSORI

Gas Medicali

# FLUSSIMETRI EASYMED®



FLUSSIMETRO EASYMED®



FLUSSIMETRO EASYMED® DOPPIO  
(ASSEMBLABILE SU RICHIESTA)



INDICATORE DI FLUSSO DI FACILE  
E IMMEDIATA LETTURA



DIECI VALORI DI FLUSSAGGIO IMPOSTABILI

### MODELLO

EASYMED®, a orifici calibrati

Presente  
in MEPA

### PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **UNI EN ISO 15002** "Dispositivi per la misurazione del flusso per il collegamento alle unità terminali degli impianti di distribuzione dei gas medicali"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

### RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIa
- **REF FABBRICANTE:** 000025XXX
- **RDM:** 145794
- **CND:** Z120309

### DESCRIZIONE

I flussimetri della serie EASYMED® sono erogatori istantanei di portata ad orifici calibrati adatti per il dosaggio di gas medicinali, particolarmente indicati per ossigenoterapia.

Il corpo è realizzato in tecnopolimero antiurto con raccordi in ottone cromato, mentre la manopola di regolazione, di grandi dimensioni, consente un agevole azionamento da parte degli operatori preposti alla regolazione del flusso di ossigeno più adeguato all'applicazione in corso, con possibilità di scelta tra i 10 valori prefissati dal produttore.

Un riduttore di pressione a pistone interno al flussimetro garantisce la massima accuratezza di erogazione indipendente dalla pressione di alimentazione.


La struttura di piccole dimensioni e la particolare configurazione tecnica consente ai flussimetri EASYMED® di poter erogare con estrema accuratezza flussi di gas medicali, anche nelle condizioni più gravose, come ad esempio nelle unità mobili di emergenza, non avendo la necessità, rispetto ai tradizionali flussimetri a colonna, di essere impiegati sempre in posizione verticale.

Oltre alle configurazioni standard i flussimetri EASYMED® sono fornibili su richiesta in assemblaggi personalizzati (anche in configurazione doppia), in funzione di ogni specifica esigenza di utilizzo.

Pressione di alimentazione: 280÷600 kPa

Accuratezza: ±10% o ±0,5 L/min (±0,2 L/min per portata ← a 1 L/min) quale dei due maggiore.

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.

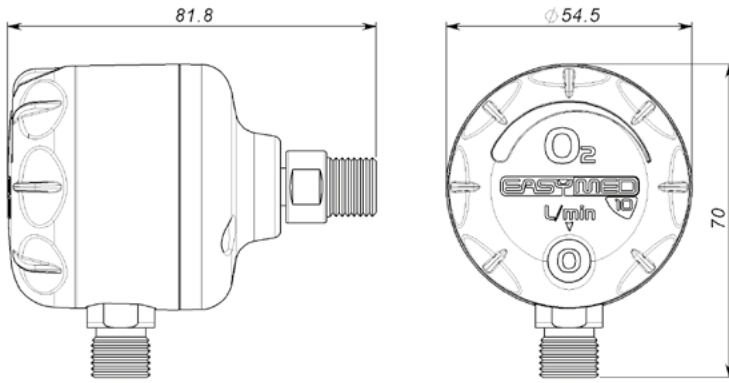

### COMPONENTI PRINCIPALI

- Raccordo di alimentazione
- Raccordo di uscita
- Un rubinetto di regolazione ad orifizi calibrati
- Un corpo in policarbonato, entro il quale vengono assemblati i componenti necessari all'erogazione gas
- Un riduttore di pressione a pistone, per la stabilizzazione della pressione di alimentazione, al fine di garantire il rispetto dei valori di accuratezza del gas erogato

I flussimetri EASYMED® sono disponibili in 3 varianti di flusso.

**BASSI FLUSSI** - Scala 0-6 L/min, settaggi impostabili: 0-0,25-0,5-1-1,5-2-3-4-5-6 L/min

**MEDI FLUSSI** - Scala 0-14 L/min, settaggi impostabili: 0-0,5-1-2-4-6-8-10-12-14 L/min

**ALTI FLUSSI** - Scala 0-30 L/min, settaggi impostabili: 0-1-2-4-8-12-16-20-25-30 L/min

**DIMENSIONI (LxHxP)** - 54,5x70x81,8 mm\*

**PESO** - 0,13 kg\*

### CARATTERISTICHE TECNICHE (CONFIGURAZIONI STANDARD)

CODICE	GAS	TIPO	EROGAZIONE	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA	PRESENTE IN CATALOGO MEPA		
157095	O <sub>2</sub> Medicale	SINGOLO	0-6 L/min	ISO G 1/4" M.	ISO G 1/4" M.			
157096					9/16" UNF M.			
157093				Innesto AFNOR	ISO G 1/4" M.			
157094					9/16" UNF M.			
157097				Innesto UNI	ISO G 1/4" M.			
157098					9/16" UNF M.			
157061			0-14 L/min		ISO G 1/4" M.	ISO G 1/4" M.		
157082						9/16" UNF M.		
157083					Innesto AFNOR	ISO G 1/4" M.	✓	
157084						9/16" UNF M.		
157085					Innesto UNI	ISO G 1/4" M.	✓	
157086						9/16" UNF M.		
157087			0-30 L/min		ISO G 1/4" M.	ISO G 1/4" M.		
157090						9/16" UNF M.		
157088					Innesto AFNOR	ISO G 1/4" M.		
157089						9/16" UNF M.		
157091					Innesto UNI	ISO G 1/4" M.		
157092						9/16" UNF M.		
157099			ARIA Medicale		0-14 L/min	ISO G 1/4" M.	ISO G 1/4" M.	
157100							9/16" UNF M.	

## MATERIALI ACCESSORI

Gas Medicali

# UMIDIFICATORE RIUTILIZZABILE EASYOX®



UMIDIFICATORE EASYOX®



UMIDIFICATORE EASYOX®  
ASSEMBLATO CON FLUSSIMETRO EASYFLOW®



ACCOPPIAMENTO BICCHIERE -  
COPERCHIO CON AGGANCIAMENTO RAPIDO 1/12 DI GIRO

### MODELLO

EASYOX®

Presente  
in MEPA

### PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **UNI EN ISO 8185** Umidificatori per le vie respiratorie per uso medico - Requisiti particolari per i sistemi di umidificazione respiratoria"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

### RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIa
- **REF FABBRICANTE:** 000559000
- **RDM:** 1977832
- **CND:** R060202

### DESCRIZIONE

Gli umidificatori a gorgogliamento per ossigenoterapia della serie EasyOX® sono dispositivi che consentono di aumentare l'umidità relativa nei trattamenti con ossigeno medicale sia in ambito ospedaliero che in quello domiciliare.

Gli umidificatori per ossigenoterapia della serie EasyOX® sono interamente costruiti in policarbonato e sono quindi sterilizzabili in autoclave (121°C - 15 min.).

L'umidificatore EasyOX® è dotato di quattro ghiera filettate, tra le quali scegliere al momento della prima installazione, per adeguarsi a qualsiasi esigenza. Le ghiera presentano le seguenti filettature:


- 1/4" ISO 3253 F
- 9/16" UNF F
- 3/8" ISO 3253 F
- M12x1,25 F

Il design avanzato, le differenti ghiera filettate e l'ergonomia complessiva del dispositivo rendono l'umidificatore EasyOX® particolarmente innovativo.

La forma incavata del bicchiere, oltre che un inconfondibile elemento di design, permette all'operatore di maneggiare con facilità e sicurezza il dispositivo, garantendo oltremodo una maggior efficacia di umidificazione.

Gli umidificatori per ossigenoterapia della serie EasyOX® hanno una connessione di uscita a portagomma diam. 6-9 mm e vengono testati e realizzati con una Pressione Massima di Esercizio di 500 kPa (5 bar). Gli umidificatori della serie EasyOX® sono inoltre dotati di una valvola di sfiato per lo smaltimento di eventuale sovrappressione.

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice

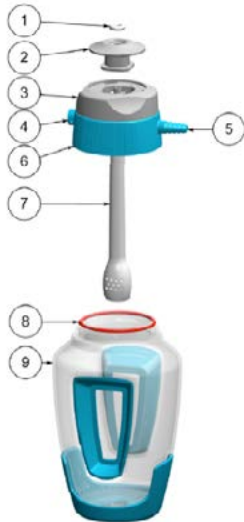


## COMPONENTI PRINCIPALI

1. Guarnizione di tenuta per connettore di alimentazione
2. Connettore filettato di alimentazione dell'O<sub>2</sub>
3. Ghiera girevole
4. Valvola di sfiato pretrata per le pressioni in eccesso
5. Portagomma per l'erogazione dell'O<sub>2</sub> al Paziente
6. Coperchio
7. Frazionatore
8. Guarnizione di tenuta per vaso
9. Vaso completo di cornici



GHIERE FILETTATE CON INSERIMENTO A SCATTO,  
(DA INSTALLARE AL PRIMO UTILIZZO)

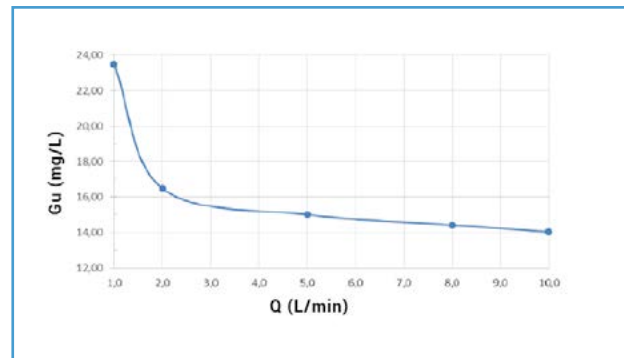

CURVA CARATTERISTICA DI UMIDIFICAZIONE O<sub>2</sub>  
(T=20°C, LUNGHEZZA TUBO 2 METRI)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLO	TIPo	VOLUME INTERNO	CONNESSIONE DI ENTRATA	DIMENSIONI* (AXLXP)	PESO*	PRESENTE IN CATALOGO MEPA
200603	EasyOX®	RIUTILIZZABILE	190 ml	1/4" ISO 3253 F. 9/16" UNF F. 3/8" ISO 3253 F. M12x1,25 F	161x89x84 mm	0,13 kg	✓

(\* DATI RIFERITI AL SOLO UMIDIFICATORE, ESCLUSO IL CONTENUTO IN ACQUA)

## MATERIALI ACCESSORI

Gas Medicali

# UMIDIFICATORI RIUTILIZZABILI E MONOPAZIENTE



TR200

CH200



MAK300

MAK500



OXITER®

### MODELLI

**RIUTILIZZABILI:** TR200, CH200, MAK300, MAK500

**MONOPAZIENTE:** OXITER®

Presente  
in  
MEPA

### PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **UNI EN ISO 8185** "Umidificatori per le vie respiratorie per uso medico - Requisiti particolari per i sistemi di umidificazione respiratoria"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

### RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIa
- **REF FABBRICANTE:** 000060XXX, 00007XXXX, 000080XXX
- **RDM:** TR200: 65132; CH200: 65141; MAK300 E MAK500: 65129; OXITER®: 65135
- **CND:** R060202

### DESCRIZIONE

Gli umidificatori a gorgogliamento per ossigenoterapia sono dispositivi che consentono di aumentare l'umidità relativa nei trattamenti con ossigeno medicale, sia in ambito ospedaliero che domiciliare.


Gli umidificatori **RIUTILIZZABILI** serie TR200, CH200, MAK300, MAK500 sono costruiti con vaso e coperchio con gorgogliatore in policarbonato, hanno raccorderia in ottone cromato e sono sterilizzabili in autoclave (121°C 15 min).

Gli umidificatori **MONOPAZIENTE** OXITER® sono costituiti da un vaso in policarbonato e coperchio e restante struttura in ABS antiurto e forniti in confezioni da 20 pezzi. Il dispositivo di gorgogliamento assicura la migliore umidificazione dell'ossigeno erogato mantenendo un livello di rumore molto al di sotto dei limiti della norma di riferimento ( $\leq 50$  dB ad un 1 m) e garantendo quindi maggiore comfort soprattutto in trattamenti respiratori prolungati.

Tutti i modelli di Umidificatori Flow-Meter vengono testati e realizzati con una **Pressione Massima di Esercizio di 500 kPa (5 bar)**, ben superiore alla pressione media di un impianto di distribuzione, rendendo così superflua la valvola di sovrappressione presente sui più obsoleti modelli in commercio.


Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.



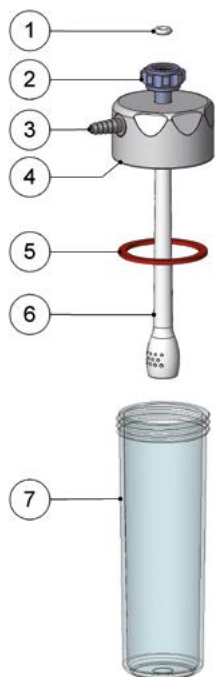

### COMPONENTI PRINCIPALI (MODELLO TR200)

1. Guarnizione di tenuta per connettore di alimentazione
2. Connettore di alimentazione dell'O<sub>2</sub>
3. Portagomma per l'erogazione dell'O<sub>2</sub> al Paziente
4. Coperchio
5. Guarnizione di tenuta per vaso
6. Frazionatore
7. Vaso

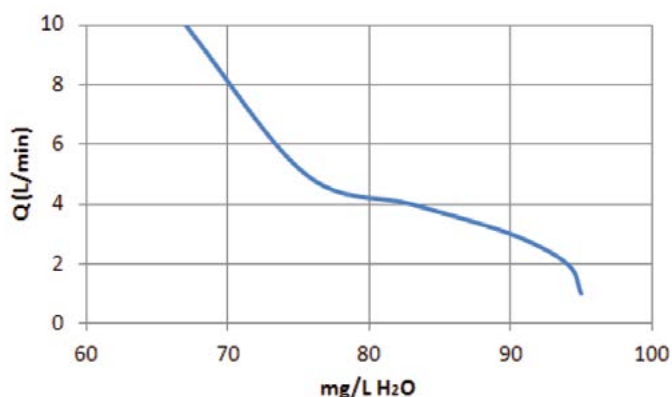

CURVA CARATTERISTICA DI UMIDIFICAZIONE O<sub>2</sub>  
(T=20°C, LUNGHEZZA TUBO 2 METRI)

### CARATTERISTICHE TECNICHE (CONFIGURAZIONI STANDARD)

CODICE	MODELLO	TIPO	VOLUME INTERNO	CONNESSIONE DI ENTRATA	DIMENSIONI* (AxLxP)	PESO*	PRESENTE IN CATALOGO MEPA	
71607	TR200	RIUTILIZZABILE	120 ml	1/4" ISO 3253 F.	192x78x60 mm	0,14 kg	✓	
110716				9/16" UNF F.			✓	
71606	CH200		1/4" ISO 3253 F.	200x74x55 mm	0,12 kg			
110719			3/8" ISO 3253 F.					
71620			9/16" UNF F.					
71605	MAK300		1/4" ISO 3253 F.					
110715			9/16" UNF F.					
68677	MAK300		RIUTILIZZABILE con Cestello CROMATO per COMPACT	285 ml	Portagomma 6-9 mm	175x84x70 mm	0,16 kg	
71608	MAK500		RIUTILIZZABILE	355 ml	1/4" ISO 3253 F.	207x84x70 mm	0,16 kg	
110714					9/16" UNF F.			
71614	OXITER®	MONOPAZIENTE	285 ml	1/4" ISO 3253 F.	178x83x70 mm	0,08 kg		
90443				9/16" UNF F.				

(\* DATI RIFERITI AL SOLO UMIDIFICATORE, ESCLUSO IL CONTENUTO IN ACQUA ED EVENTUALE CESTELLO

# SELETTORI E RACCORDI PER FLUSSIMETRI



SELETTORE DI FLUSSO DF



PORTAGOMMA PER FLUSSIMETRI


 RACCORDO CROMATO  
E=1/4" F. U=9/16" M.

## MODELLI

**SELETTORE di FLUSSO** Serie DF  
**PORTAGOMMA** per FLUSSIMETRI  
**RACCORDO** in OT Cromato

 Presente  
in MEPA

## PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **UNI EN ISO 15002** "Dispositivi per la misurazione del flusso per il collegamento alle unità terminali degli impianti di distribuzione dei gas medicali"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

## RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE (SELETTORE DF):** Classe IIa
- **REF FABBRICANTE:** SELETTORE DF 0000240XX; PORTAGOMMA 97001014X; RACCORDO 920040028
- **RDM (SELETTORE DF):** 146276
- **CND (SELETTORE DF):** Z120309

## DESCRIZIONE

**SELETTORE di FLUSSO DF:** utilizzato in abbinamento ai flussimetri per ossigenoterapia consente di direzionare il gas erogato. Il dispositivo dispone di una ghiera filettata in entrata, mentre il flusso in uscita con un piccolo scatto può essere direzionato al raccordo filettato assiale o all'uscita portagomma laterale. Pressione Massima di alimentazione: 500 kPa.

**PORTAGOMMA per Flussimetri** (in confezioni da 5 pz): diametro 6-9 mm in Polipropilene, è disponibile con due filettature di ingresso facilmente riconoscibili dalla colorazione (Bianco: 1/4" F; Azzurro: 9/16" F).

**RACCORDO Cromato** (in confezioni da 5 pz): di dimensioni ridotte, con entrata FEMMINA 1/4" ed uscita MASCHIO 9/16" consente il cambio di filettatura in uscita dei Flussimetri per permetterne l'utilizzo con Umidificatori Preriempi.

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.

CODICE	DESCRIZIONE	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA	DIMENSIONI (AxLxP)	PRESENTE IN CATALOGO MEPA
110702	SELETTORE DI FLUSSO DF	1/4" ISO 3253 F.	ISO G 1/4" M. + Portagomma	69x54x32 mm	✓
110703		9/16" UNF F.	9/16" UNF M. + Portagomma		✓
153194	PORTAGOMMA PER FLUSSIMETRI	1/4" ISO 3253 F.	Portagomma 6-9 mm		✓
153195		9/16" UNF F.			✓
69218	RACCORDO CROMATO	1/4" ISO 3253 F.	9/16" UNF M.		✓

# REGOLATORI DI VUOTO EASYVAC® PLUS

**MODELLO**

EASYVAC® PLUS

 Presente  
in MEPA

**PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO**

- **UNI EN ISO 10079-3** "Aspiratori per uso medico Aspiratori azionati da una sorgente di vuoto o di pressione"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

**RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO**

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIa
- **REF FABBRICANTE:** 000551XXX
- **RDM:** 1049166
- **CND:** A0699

**DESCRIZIONE**

I regolatori di vuoto della serie EASYVAC® PLUS sono adatti in tutte le applicazioni di aspirazione medica continua in ambito ospedaliero. Il dispositivo si compone essenzialmente di un corpo in tecnopolimero nel quale sono alloggiati un interruttore rapido a pulsante I/O, una manopola di regolazione del valore di aspirazione dotata di un sistema di blocco della posizione Push&Lock e inserti Soft Grip per una manipolazione facilitata ed un vuotometro di controllo con fondo scala variabile in funzione del modello (-250, -600, e -1000 mbar). Una calotta di protezione in silicone evita il danneggiamento del vuotometro causato da possibili urti durante il trasporto o l'utilizzo.

I regolatori di vuoto della serie EASYVAC® PLUS sono inoltre predisposti, attraverso una connessione filettata, per il collegamento diretto o indiretto ai normali contenitori di raccolta per liquidi aspirati oppure, tramite una specifica connessione, per il collegamento diretto al contenitore di sicurezza EASYSAFE® PLUS (vd. STI AGM.010) utilizzando l'apposito innesto rapido integrato. L'utilizzo del contenitore di sicurezza EASYSAFE® PLUS è particolarmente consigliato per ottenere un'unità di aspirazione completa che possa assicurare una protezione totale sia del regolatore che dell'impianto.

Oltre alle configurazioni standard i Regolatori Easyvac® PLUS sono fornibili su richiesta in assemblaggi personalizzati, in funzione di ogni specifica esigenza di utilizzo.

Depressione Massima di alimentazione: -950 kPa.

Sistema di Regolazione del grado di Aspirazione: a membrana.


Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.


 EASYVAC® PLUS 600  
CON VASETTO EASYSAFE® PLUS

 INTERRUPTORE RAPIDO  
A PULSANTE I/O

 CONNESSIONE DI USCITA  
ISO G. 1/2" M + SISTEMA  
AGGANCIAMENTO RAPIDO PER  
EASYSAFE® PLUS

 MANOPOLA  
DI REGOLAZIONE  
CON SISTEMA DI BLOCCO  
PUSH&LOCK E INSERTI  
SOFT GRIP

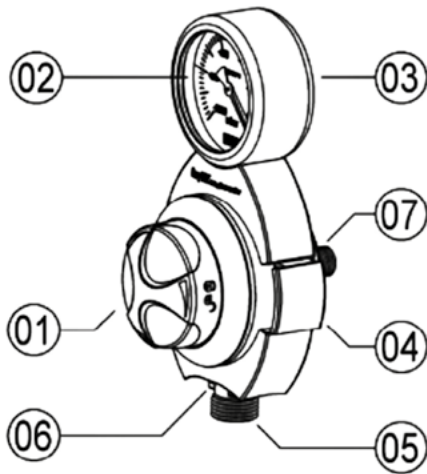

### COMPONENTI PRINCIPALI

1. Manopola di regolazione del grado di vuoto con sistema di blocco della posizione Push&Lock
2. Vuotometro di controllo
3. Calotta di protezione in silicone
4. Pulsante 0-I di attivazione/interruzione rapida dell'aspirazione
5. Raccordo filettato di utilizzo del vuoto regolato
6. Sistema di aggancio rapido per sistema di sicurezza EASYSAFE® PLUS
7. Raccordo di alimentazione del vuoto

**DIMENSIONI (LxHxP)** - 185x91x106 mm\*

**PESO** - modello 250: 0,47 kg; modelli 600 e 1000: 0,37 kg\*

### CARATTERISTICHE TECNICHE (CONFIGURAZIONI STANDARD)

CODICE	MODELLO EASYVAC® PLUS	PORTATA MASSIMA (L/min)	DEPRESSIONE MASSIMA (mbar)	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA	PRESENTE IN CATALOGO MEPA
183702	250	50 (+/-5)	-220 (+/-20)	ISO G 1/4" M.	ISO G 1/2" M.	✓
183703	600	72 (+/-5)	-550 (+/-20)			
183704	1000	115 (+/-5)	-950	Innesto AFNOR		✓
183705				Innesto UNI		✓
183706				Innesto UNI		✓

(\* DATI RIFERITI AL SOLO CORPO DEL REGOLATORE, ESCLUSO EVENTUALE INNESTO)

### PRINCIPALI ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	RIF. STI
183739	Vasetto di Sicurezza Autoclavabile EASYSAFE PLUS	AGM.010
68832	PORTAGOMMA per Regolatori VUOTO E=1/2" F	AGM.032
71613	VASO DI RACCOLTA MAK 300 E=1/2" F; U=PG	AGM.015
69244	VASO DI RACCOLTA MAK 300 ANTIBATTERICO E=1/2" F; U=PG	
70820	VASO DI RACCOLTA MAK 500 E=1/2" F; U=PG	
69462	VASO DI RACCOLTA MAK 500 ANTIBATTERICO E=1/2" F; U=PG	
69505	Filtro Antibatterico per Vasetti EASYSAFE e MAK (Conf. 100 pz)	AGM.010
168399	TUBO in SILICONE per ASPIRAZIONE Diam 7x13mm; L=25 mt (1pz = 25 mt)	AGM.033
70091	Innesto AFNOR Easyfix VUOTO U=1/4" F	AGM.029
71692	Innesto UNI VUOTO U=1/4" F	

# REGOLATORI DI VUOTO EASYVAC®

 Presente  
in MEPA


EASYVAC® -1000 MBAR

**MODELLO**

EASYVAC®

**PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO**

- **UNI EN ISO 10079-3** "Aspiratori per uso medico - Aspiratori azionati da una sorgente di vuoto o di pressione"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

**RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO**

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIa
- **REF FABBRICANTE:** 0000100XX
- **RDM:** 61166
- **CND:** A0699

**DESCRIZIONE**

I regolatori di vuoto della serie EASYVAC® sono adatti in tutte le applicazioni di aspirazione medica continua in ambito ospedaliero. Il dispositivo si compone essenzialmente di un corpo in tecnopolimero nel quale sono alloggiati un interruttore rapido a pulsante I/O, una manopola di regolazione del valore di aspirazione, ed un vuotometro di controllo con fondo scala variabile in funzione del modello (-250, -600, e -1000 mbar). Una calotta di protezione in silicone evita il danneggiamento del vuotometro causato da possibili urti durante il trasporto o l'utilizzo.

I regolatori di vuoto della serie EASYVAC® sono inoltre predisposti, attraverso una connessione filettata, per il collegamento diretto o indiretto ai normali contenitori di raccolta per liquidi aspirati oppure, tramite una specifica connessione, per il collegamento diretto al contenitore di sicurezza EASYSAFE® (vd. STI AGM.011) utilizzando l'apposito innesto rapido integrato. L'estrema razionalità e semplicità, combinata con la sofisticata realizzazione tecnica, permette di far apprezzare, sia agli operatori che ai pazienti, la sicurezza e la funzionalità di questo dispositivo.

Oltre alle configurazioni standard i Regolatori EASYVAC® sono fornibili su richiesta in assemblaggi personalizzati, in funzione di ogni specifica esigenza di utilizzo.

Depressione Massima di alimentazione: -950 kPa.

Sistema di Regolazione del grado di Aspirazione: a membrana.


Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.



INTERRUPTORE RAPIDO A PULSANTE I/O


 USCITA FILETTATA G 1/2" M +  
CONNETTORE RAPIDO PER EASYSAFE®

 VALVOLA DI SICUREZZA  
CON SISTEMA ANTIOCCCLUSIONE  
(PER MODELLI -250 E -600 MBAR)

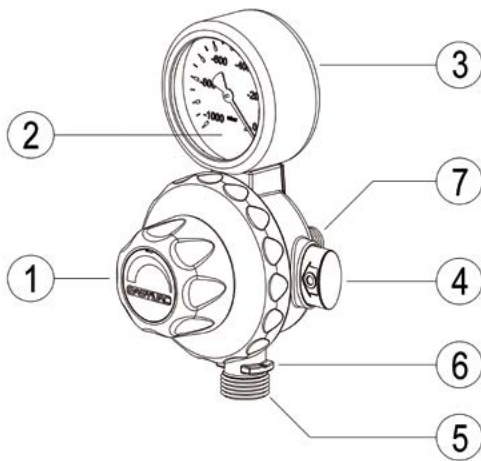

### COMPONENTI PRINCIPALI

1. Manopola di regolazione del grado di vuoto
2. Vuotometro di controllo
3. Calotta di protezione
4. Pulsante 0-I di attivazione-interruzione rapida dell'aspirazione
5. Raccordo filettato di utilizzo del vuoto regolato
6. Sistema di aggancio rapido per sistema di sicurezza EASYSAFE®
7. Raccordo di alimentazione del vuoto

**DIMENSIONI (LxHxP)** - 170x92x103 mm\*

**PESO** - modello 250: 0,42 kg; modelli 600 e 1000: 0,37 kg\*

### CARATTERISTICHE TECNICHE (CONFIGURAZIONI STANDARD)

CODICE	MODELLO EASYVAC®	PORTATA MASSIMA (L/min)	DEPRESSIONE MASSIMA (mbar)	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA	PRESENTE IN CATALOGO MEPA
69531	250	50 (+/-5)	-220 (+/-20)	ISO G 1/4" M.	ISO G 1/2" M.	
110670				ISO G 1/4" M.	Portagomma	
70144				Innesto AFNOR	ISO G 1/2" M.	✓
131401				Innesto UNI	ISO G 1/2" M.	
110672				Morsetto ABS 30x10	ISO G 1/2" M.	
68835	600	72 (+/-5)	-550 (+/-20)	ISO G 1/4" M.	ISO G 1/2" M.	
115391				ISO G 1/4" M.	Portagomma	
68869				Innesto AFNOR	ISO G 1/2" M.	
131402				Innesto UNI	ISO G 1/2" M.	
71619				ISO G 1/4" M.	ISO G 1/2" M.	✓
115392	1000	80 (+/-5)	-950	ISO G 1/4" M.	Portagomma	
68870				Innesto AFNOR	ISO G 1/2" M.	✓
131403				Innesto UNI	ISO G 1/2" M.	✓
110673				Morsetto ABS 30x10	ISO G 1/2" M.	

### PRINCIPALI ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	RIF. STI
132454	Vasetto di Sicurezza Autoclavabile EASYSAFE per EASYVAC	AGM.011
68832	PORTAGOMMA per Regolatori VUOTO E=1/2" F	AGM.032
71613	VASO DI RACCOLTA MAK 300 E=1/2" F; U=PG	AGM.015
69244	VASO DI RACCOLTA MAK 300 ANTIBATTERICO E=1/2" F; U=PG	
69505	Filtro Antibatterico per Vasetti EASYSAFE e MAK (Conf. 100 pz)	AGM.011
168399	TUBO in SILICONE per ASPIRAZIONE Diam 7x13mm; L=25 mt (1pz = 25 mt)	AGM.033
70091	Innesto AFNOR Easyfix VUOTO U=1/4" F	AGM.029
71692	Innesto UNI VUOTO U=1/4" F	

**MATERIALI ACCESSORI**

Gas Medicali

# CONTENITORI DI SICUREZZA EASYSAFE® PLUS

Presente in MEPA



CONTENITORE EASYSAFE® PLUS

**MODELLO**

Easysafe® Plus

**PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO**

- **UNI EN ISO 10079-3** "Aspiratori per uso medico - Aspiratori azionati da una sorgente di vuoto o di pressione"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

**RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO**

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe I
- **REF FABBRICANTE:** 000552000
- **RDM:** 1049186
- **CND:** A06030401

**DESCRIZIONE**

I Vasetti di Sicurezza EASYSAFE® PLUS sono dispositivi progettati e costruiti per applicazioni di "Alto flusso ed alto vuoto" in abbinamento ai regolatori di vuoto EASYVAC® PLUS e agli aspiratori venturi EASYAIR®, a protezione dei dispositivi e dell'impianto a monte, qualora la valvola di troppo pieno del contenitore di raccolta primario non funzioni regolarmente.

Realizzati con struttura in polisulfone, i contenitori di sicurezza della serie EASYSAFE® PLUS sono sterilizzabili in autoclave (134°C 18 min), sono corredati di valvola di troppo pieno a galleggiante e dispongono di alloggiamento per Filtro Antibatterico (Diam. 50 mm, Spessore 0,4 mm, Capacità Filtrazione 99,999%) per una completa protezione contro qualsiasi contaminazione.

Il contenitore ha volutamente una ridotta capacità (ca. 50 ml) affinché anche una piccola presenza di fluido possa attivare immediatamente la valvola flottante per arrestare l'aspirazione. Il porta gomma di utilizzo dell'aspirazione, con possibilità di orientamento a 360° e il bicchiere con serraggio rapido a 1/12 di giro al coperchio garantiscono un'estrema facilità di utilizzo da parte degli operatori addetti.

**DIMENSIONI (LxHxP) - 74x93x76 mm**
**PESO - 0,12 kg**

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.



CONTENITORE EASYSAFE® PLUS CON REGOLATORE EASYVAC® PLUS E CON ASPIRATORE EASYAIR®



GHIERA A SCATTO CON AGGANCIAMENTO RAPIDO PER EASYVAC® PLUS ED EASYAIR®

ALLOGGIAMENTO PER FILTRO ANTIBATTERICO (OPZIONALE)



CODICE	DESCRIZIONE	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA	DEPRESSIONE MASSIMA	CONFEZIONE	PRESENTE IN CATALOGO MEPA
183739	CONTENITORE EASYSAFE® PLUS	Ghiera a scatto	Portagomma 8,0-9,2 mm	-950 mbar / 5 min.	Singola	✓
69505	FILTRO ANTIBATTERICO PER EASYSAFE/MAK				100 pz	✓

**SCHEDA TECNICA ILLUSTRATA**
**AGM.011**  
Rev. 1

**MATERIALI ACCESSORI**

Gas Medicali

# CONTENITORI DI SICUREZZA EASYSAFE®



VASETTO EASYSAFE®



ALLOGGIAMENTO PER FILTRO ANTIBATTERICO (opzionale)



VASETTO EASYSAFE® CON REGOLATORE EASYVAC®

**MODELLO**

EASYSAFE®


**PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO**

- **UNI EN ISO 10079-3** "Aspiratori per uso medico - Aspiratori azionati da una sorgente di vuoto o di pressione"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

**RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO**

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe I
- **REF FABBRICANTE:** 000160500
- **RDM:** 20799
- **CND:** A06030401

**DESCRIZIONE**

I Contenitori di Sicurezza EASYSAFE® sono dispositivi progettati e costruiti per applicazioni di "Alto flusso ed alto vuoto" in abbinamento ai regolatori di vuoto della serie EASYVAC® e vengono utilizzati a protezione dei dispositivi e dell'impianto a monte, qualora la valvola di troppo pieno del contenitore di raccolta primario non funzioni regolarmente.

Realizzati con struttura in polisulfone, i contenitori di sicurezza della serie EASYSAFE® sono sterilizzabili in autoclave (134°C 18 min), sono corredati di valvola di troppo pieno a galleggiante e dispongono di alloggiamento per Filtro Antibatterico (Diam. 50 mm, Spessore 0,4 mm, Capacità Filtrazione 99,999%) per una completa protezione contro qualsiasi contaminazione.

Il contenitore ha volutamente una ridotta capacità (ca. 50 ml) affinché anche una piccola presenza di fluido possa attivare immediatamente la valvola floatante per arrestare l'aspirazione. La connessione di alimentazione ad aggancio rapido mediante ghiera a scatto facilita il montaggio e la rimozione dai regolatori di vuoto della serie EASYVAC®.

**Portata Massima:** 60 L/min (+/- 10)

**Dimensioni (AxLxP):** 75x90x70 mm

**Peso:** 0,08 kg

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.

CODICE	DESCRIZIONE	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA	DEPRESSIONE MASSIMA	CONFEZIONE	PRESENTE IN CATALOGO MEPA
132454	VASETTO EASYSAFE®	Ghiera a scatto per EASYVAC	Portagomma 8,0-9,2 mm	-950 mbar / 5 min.	Singola	✓
69505	FILTRO ANTIBATTERICO PER EASYSAFE/MAK				100 pz	✓



**MATERIALI ACCESSORI**

Gas Medicali

# ASPIRATORI VENTURI EASYAIR®

 Presente  
in MEPA


EASYAIR® 1000


 EASYAIR® 1000 CON CONTENITORE  
DI SICUREZZA EASYSAFE® PLUS

 INTERRUPTORE I/O  
DI TIPO RAPIDO  
A PULSANTE

 MANOPOLA  
DI REGOLAZIONE  
CON BLOCCO DELLA  
POSIZIONE PUSH&LOCK  
E INSERTI SOFT GRIP

**MODELLO**

EASYAIR®

**PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO**

- **UNI EN ISO 10079-3** "Aspiratori per uso medico - Aspiratori azionati da una sorgente di vuoto o di pressione"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

**RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO**

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIa
- **REF FABBRICANTE:** 000553XXX
- **RDM:** 1049207
- **CND:** A0699

**DESCRIZIONE**

Le unità di generazione del vuoto con sistema EASYAIR® sono particolarmente adatte in tutte le applicazioni in ambito ospedaliero in cui è necessario ottenere valori di vuoto fino a -800 mbar e dove è assente, spesso per scelta tecnica, un impianto centralizzato di generazione del vuoto per aspirazione. Come è noto, il principio fisico denominato "Venturi" permette di ottenere depressione da un gas in pressione e nel caso di questi dispositivi si ottiene utilizzando aria medica compressa proveniente dall'impianto di distribuzione centralizzato. Tali dispositivi si compongono essenzialmente di un corpo in alluminio, completamente rivestito da un guscio in tecnopolimero antiurto nel quale sono alloggiati, oltre al gruppo sistema Venturi, una manopola di regolazione dotata di sistema di blocco Push&Lock e inserti Soft Grip ed un vuotometro di controllo con fondo scala variabile in funzione del modello (-250 mbar e -1000 mbar) anch'esso protetto da guscio in tecnopolimero. Gli EASYAIR® dispongono di un silenziatore ad alta efficienza e sono predisposti per il diretto collegamento ai normali contenitori di raccolta liquidi e, tramite connessione specifica ad innesto rapido, per l'aggancio al contenitore di sicurezza EASYSAFE® PLUS.

**Dimensioni (AxLxP):** 141x89x123 mm

**Connessioni di ENTRATA e USCITA:** ISO G 1/4" M. e ISO G 1/2" M.

**Gas e pressione di alimentazione:** Aria Compressa, 4 bar (+/-10%)

**Consumo Massimo:** 25 L/min (Mod. 250); 60 L/min (Mod. 1000)

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.

CODICE	MODELLO EASYAIR®	PORTATA MASSIMA ASPIRAZIONE (L/min +/- 2)	DEPRESSIONE MASSIMA DI UTILIZZO	VALVOLA PROTEZIONE DA DEPRESSIONI IN ECCESSO	PESO (KG)	PRESENTE IN CATALOGO MEPA
183735	250	19 (a -220 mbar)	-220 mbar (+15)	Pretarata	0,54	✓
183736	1000	27 (a -775 mbar)	-800 mbar (-25)		0,57	✓

# ASPIRATORI VENTURI AV



AV/500



AV/1000



PULSANTE I/O (SOLO PER IL MODELLO AV/1000)

## MODELLI

AV/500, AV/1000

## PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **UNI EN ISO 10079-3** "Aspiratori per uso medico - Aspiratori azionati da una sorgente di vuoto o di pressione"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

## RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIa
- **REF FABBRICANTE:** 0001711101, 000170080
- **RDM:** 61117
- **CND:** A0699

## DESCRIZIONE

Gli Aspiratori Venturi AV/500 e AV/1000 sono particolarmente adatte in tutte le applicazioni in ambito ospedaliero in cui è necessario ottenere valori di vuoto fino a -850 mbar e dove è assente, spesso per scelta tecnica, un impianto centralizzato di generazione del vuoto per aspirazione. Come è noto, il principio fisico denominato 'Venturi' permette di ottenere depressione dalla pressione di un fluido, che nel caso di questi dispositivi si ottiene utilizzando aria medica compressa proveniente dall'impianto di distribuzione centralizzato. Tali dispositivi si compongono essenzialmente di un corpo cromato nel quale sono alloggiati un rubinetto di regolazione del valore di aspirazione, ed un vuotometro di controllo. La versione AV/1000 dispone anche di un interruttore rapido a pulsante I/O, mentre nella versione AV/500 una calotta di protezione del vuotometro evita il danneggiamento causato da possibili urti durante il trasporto o l'utilizzo. Gli Aspiratori AV dispongono di un silenziatore ad alta efficienza e di una valvola unidirezionale per garantire un adeguato livello di comfort e sicurezza per pazienti e operatori.

**Fluido di Alimentazione:** Aria Compressa

**Pressione di alimentazione:** 4 bar (+/-10%)

**Consumo Massimo:** 60 L/min (+/-2)

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.

CODICE	MODELLO	PORTATA MASSIMA ASPIRAZIONE (L/min)	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA	DIMENSIONI (AxLxP)	PESO (KG)
70055	AV/500	25 (+/- 2)	ISO G 1/4" M.	ISO G 1/2" M.	92x70x88 mm	0,80
110750	AV/1000	27 (+/-2)			140x80x140 mm	0,95

# VALVOLE A BATTENTE IDRAULICO VA E VD



SERIE VA

SERIE VD


 CORPO SUPERIORE IN ALLUMINIO  
E MANOPOLA DI REGOLAZIONE

**MODELLI**

VA/600, VD/600, VA/1000

**PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO**

- **UNI EN ISO 10079-3** "Aspiratori per uso medico - Aspiratori azionati da una sorgente di vuoto o di pressione"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

**RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO**

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIa
- **REF FABBRICANTE:** 0001900XX, 000191000, 000181XXX
- **RDM:** 65078
- **CND:** A0699

**DESCRIZIONE**

Le valvole a battente idraulico della serie VA e VD sono impiegate per la regolazione accurata del valore di vuoto nell'aspirazione di fluidi in interventi di drenaggio gastrico e toracico. I dispositivi si compongono essenzialmente di una testata in alluminio anodizzato nella quale sono alloggiati un rubinetto a spillo per la regolazione dell'aspirazione, un tubo primario di contenimento per l'acqua utilizzata nella funzione di misura e taratura e la relativa asta graduata con scala fino a 40 cm (VA/600 e VD/600) oppure fino a 70 cm (VA/1000) per la regolazione del battente idraulico necessario al trattamento. La versione VD dispone inoltre di un tubo secondario entro il quale è possibile regolare finemente il valore di battente idraulico, e del conseguente valore di aspirazione, fino ad un valore massimo di 5 cm.

**Depressione Massima di alimentazione:** -950 mbar

**Portata Massima di Aspirazione:** 25 L/min (+/-2)

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.

CODICE	MODELLO	CAMPO DI REGOLAZIONE (cm H <sub>2</sub> O)	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA	DIMENSIONI* (AxLxP)	PESO* (KG)
70909	VA/600	0-40	ISO G 1/4" M.	Portagomma Ø 8,5 mm	710x101x95 mm	0,58
70945			Morsetto ABS 30x10			
70908	VD/600		Portagomma Ø 8,5 mm		710x126x80 mm	0,91
110754	VA/1000	0-70	ISO G 1/4" M.		1100x101x95 mm	0,75

(\*) DATI RIFERITI ALLA SOLA VALVOLA A BATTENTE IDRAULICO, ESCLUSO EVENTUALE MORSETTO

**MATERIALI  
ACCESSORI**

Gas Medicali

# CONTENITORI DI RACCOLTA PICCOLI VOLUMI MAK

 Presente  
in MEPA


MAK 300 E MAK 300 ANTIBATTERICO



MAK 500 E MAK 500 ANTIBATTERICO


 ALLOGGIAMENTO FILTRO  
(SOLO PER VERSIONE ANTIBATTERICA)

**MODELLI**

MAK 300, MAK 300 Antibatterico, MAK 500, MAK 500 Antibatterico

**PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO**

- **UNI EN ISO 10079-3** "Aspiratori per uso medico - Aspiratori azionati da una sorgente di vuoto o di pressione"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

**RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO**

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe I
- **REF FABBRICANTE:** 000160000, 000160200, 000161000, 000160300
- **RDM:** 154337
- **CND:** A0699

**DESCRIZIONE**

I contenitori di raccolta per piccoli volumi di liquidi aspirati Serie MAK, vengono utilizzati per la raccolta dei fluidi organici in aspirazione e sono stati progettati e costruiti per applicazioni di "Alto flusso ed alto vuoto". I due modelli hanno capacità di 300 ml e 500 ml e vengono realizzati in esecuzione standard oppure con speciale coperchio predisposto per l'alloggiamento di un filtro antibatterico (Capacità Filtrazione 99,999%). Sono generalmente impiegati, oltre che per la raccolta di piccoli volumi di liquidi aspirati, come contenitore di sicurezza per proteggere apparecchiature ed impianto a monte della fonte di aspirazione. Realizzati con struttura in policarbonato e raccorderia in ottone cromato, con ghiera di avvitamento manuale ergonomico in policarbonato ad elevata resistenza, il tutto quindi sterilizzabile in autoclave (121°C 15 min).

**Connessione di Entrata:** ISO G 1/2" F.

**Connessione di Uscita:** Portagomma Diam. 8,0-9,2 mm

**Valvola di Troppo Pieno:** a Galleggiante

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.

CODICE	DESCRIZIONE	DEPRESSIONE MASSIMA (mbar)	DIMENSIONI (AxLxP)	PESO (KG)	CONFEZIONE	PRESENTE IN CATALOGO MEPA
71613	MAK 300	-950	180x98x70 mm	0,20	Singola	✓
69244	MAK 300 ANTIBATTERICO		210x98x70 mm	0,24		✓
70820	MAK 500		215x98x70 mm	0,21		✓
69462	MAK 500 ANTIBATTERICO		245x98x70 mm	0,25		✓
69505	FILTRO ANTIBATTERICO PER EASYSAFE/MAK		Diam. 50 mm Spessore 0,4 mm		100 pz	✓

**SCHEDA TECNICA ILLUSTRATA**
**AGM.016**  
Rev. 1

**MATERIALI ACCESSORI**

Gas Medicali

# CONTENITORI DI RACCOLTA GRANDE CAPACITÀ MAK



MAK 1000 E MAK 2000



MAK 4000



COPERCHIO CON ENTRATA ISO G. 1/2" F. PER COLLEGAMENTO DIRETTO A REGOLATORE VUOTO

**MODELLI**

MAK 1000, MAK 2000 e MAK 4000

**PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO**

- **UNI EN ISO 10079-3** "Aspiratori per uso medico - Aspiratori azionati da una sorgente di vuoto o di pressione"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

**RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO**

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe I, con funzione di misura
- **REF FABBRICANTE:** 000110XXX, 000030XXX, 000100000
- **RDM:** 154294
- **CND:** A0699

**DESCRIZIONE**

I contenitori serie MAK sono progettati e costruiti per applicazioni di "Alto flusso ed alto vuoto" e sono disponibili con capacità di 1000 ml con coperchio a vite, di 2000 ml con coperchio a vite ed a pressione e 4000 ml con coperchio a pressione. Vaso e coperchio sono realizzati in policarbonato e dispongono due raccordi portagomma diritti integrati nel coperchio (connessioni VUOTO e PAZIENTE) + 2 ad angolo rimovibili. Le versioni da 1000 ml e 2000 ml prevedono anche una opzione con speciale coperchio con connessione diretta al regolatore di vuoto. Tutti i contenitori dispongono di valvola di troppo pieno (a galleggiante) e sono sterilizzabili in autoclave (121° C 15 min). Una scala esterna graduata fornisce le indicazioni sul livello di riempimento. In abbinamento ai numerosi accessori di supporto fornibili a richiesta, garantiscono una notevole versatilità e semplicità d'impiego.

**Depressione Massima:** -950 mbar

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA	DIMENSIONI (AxLxP)	PESO (KG)
70856	MAK 1000	1000 ml	Portagomma 8,0-9,2 mm	Portagomma 8,0-9,2 mm	243x110x110 mm	0,38
70854			ISO G 1/2" F.			
69464	MAK 2000	2000 ml	Portagomma 8,0-9,2 mm		298x140x140 mm	0,49
110706			ISO G 1/2" F.			
69466	MAK 4000	4000 ml	Portagomma 8,0-9,2 mm	310x175x175 mm	0,99	

# CONTENITORI DI RACCOLTA MONOUSO MONOKIT®

## MODELLI

MONOKIT®

## PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **UNI EN ISO 10079-3** "Aspiratori per uso medico - Aspiratori azionati da una sorgente di vuoto o di pressione"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

## RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe I, con funzione di misura
- **REF FABBRICANTE:** 0000350XX
- **RDM:** 137590
- **CND:** A0699

## DESCRIZIONE

I contenitori monouso MONOKIT® sono utilizzati per la raccolta dei fluidi organici in aspirazione e sono stati progettati e costruiti per applicazioni di "Alto flusso ed alto vuoto" e rappresentano la massima espressione in termini di praticità di utilizzo e di sicurezza, sia per l'operatore che per l'impianto ospedaliero e l'ambiente, grazie all'impiego di materiali assolutamente affidabili.

Il sistema MONOKIT® è composto da un contenitore di supporto rigido riutilizzabile e da una sacca morbida monouso saldata ermeticamente al coperchio dotato di connettori che consentono il collegamento del contenitore di raccolta con la linea di aspirazione e con il paziente. La sacca MONOKIT® è dotata di filtro Idrofobico antiriflusso ed antibatterico in GORE™ Medical Membrane con protezione NO-SMOKE® (porosità 1µ, protezione antibatterica 99,996%).

Tale dispositivo svolge la funzione di valvola di troppo pieno disattivando l'aspirazione qualora sia stato raggiunto il livello massimo previsto di riempimento.

Una scala graduata impressa sul contenitore esterno, consente il monitoraggio del volume dei liquidi raccolti.

**Valore Massimo di Aspirazione:** -750 mbar

**Valore Massimo di Portata:** 42 LPM

**Intervallo di Graduazione:** 50 ml

**Connessione VACUUM:** Ø 8-9,2mm

**Connessione PATIENT:** Ø 9,8-11,5mm (Ø 8-9,2mm con connettore ad angolo)

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.



MONOKIT®  
CON FILTRO IDROFOBICO

## GAMMA MONOKIT®

CODICE	MODELLO	VOLUME (ml)	CONFEZIONE	DIMENSIONI CONFEZIONE (cm)
69529	MONOKIT con FILTRO IDROFOBICO	1.800	50 pz	59x39 h43

### ACCESSORI GAMMA MONOKIT®

La Gamma MONOKIT® vanta un'ampia disponibilità di accessori di collegamento e utilizzo delle Sacche Monouso, per rispondere a tutte le specifiche applicazioni.



ANELLO DI SUPPORTO  
PER MONOKIT®  
CON GANCIO A SLITTA 25x5



VUOTOMETRO + RUBINETTO ON/  
OFF PER ANELLO ABS



SLITTA MURALE IN ABS 25x5



MORSETTO ABS 30x10  
CON SLITTA 25x5

CODICE	DESCRIZIONE	CND	RDM	CONFEZIONE
69467	Vaso Riutilizzabile Portasacca MONOKIT	A0699	137595	Singola
69527	Supporto ad ANELLO per MONOKIT per Slitta 25x5	A0680	199469	
110674	VUOTOMETRO+RUBINETTO ON/OFF per Anello in ABS		199644	
69418	SLITTA Murale in ABS 25x5		199514	
110766	MORSETTO in ABS per Barra 30X10 con SLITTA 25x5 PORTAVASI	A0680	199550	
70435	CESTELLO a Terra in Metallo Cromato per VASO 2 Litri		199464	
168399	TUBO in SILICONE per ASPIRAZIONE Diam 7x13mm; L=25 mt		154686	25 m

# CONTENITORI DI RACCOLTA MONOUSO FLOVAC®



FLOVAC® LINER



FLOVAC® CANISTER



LINER

CANISTER


 NUOVA VERSIONE FLOVAC®  
CON VALVOLA MECCANICA

## MODELLO

FLOVAC® Liner, FLOVAC® Canister

## PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **UNI EN ISO 10079-3** "Aspiratori per uso medico - Aspiratori azionati da una sorgente di vuoto o di pressione"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

## RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe I, con funzione di misura
- **REF FABBRICANTE:** 0000360XX
- **RDM:** 101142, 388899, 189283, 189298, 101132
- **CND:** A0699

## DESCRIZIONE

I contenitori monouso FLOVAC® sono utilizzati per la raccolta dei fluidi organici in aspirazione e sono stati progettati e costruiti per applicazioni di "Alto flusso ed alto vuoto". Questo sistema coniuga semplicità e praticità nell'uso, garantendo la più grande sicurezza da contaminazione sia per gli operatori che per gli impianti di aspirazione e per l'ambiente. I contenitori sono realizzati in tre dimensioni (1, 2 e 3 litri) ed in due distinte versioni:

- **Versione LINER:** costituita da un contenitore rigido di supporto riutilizzabile e dal sistema di raccolta monouso, composto da una sacca saldata ermeticamente al coperchio;
- **Versione CANISTER:** sistema interamente monouso costituito da un contenitore rigido e da un coperchio da accoppiare ermeticamente.

Entrambe le versioni sono corredate di connettori differenziati per il collegamento del contenitore di raccolta con la linea di aspirazione, con il paziente e, se necessario, con altro contenitore per aumentare la capacità di aspirazione (porta TANDEM).

Il sistema FLOVAC® ha nel suo speciale **Filtro Idrofobico a Antibatterico GORE™ Medical Membrane** la sua particolarità più rilevante. Oltre che interrompere l'aspirazione al raggiungimento del livello massimo consentito, il filtro a membrana garantisce la protezione batterica dell'impianto ospedaliero per il vuoto, con un'efficienza pressoché assoluta. In alternativa è disponibile la **nuova versione Flovac LINER con Valvola Meccanica**.

La versione con **Gelificante** (disponibile anche in Kit separato) consente di aggiungere ulteriore sicurezza ad un sistema già altamente efficiente, oltre a svolgere una efficace azione ger-micida, trasforma i liquidi in una massa semisolida, rendendo più sicuro il lavoro del personale sanitario addetto alla pulizia ed al trasporto di materiali potenzialmente infetti.

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.




### CARATTERISTICHE FLOVAC®

- Materiale del Coperchio: HPDE (polietilene alta densità)
- Connettore VACUUM: conico femmina
- Connettore PATIENT: Ø 14-15,5mm (Ø 8-9,2 mm con connettore ad angolo)
- Connettore TANDEM: Ø 8-9,2mm
- Valore Massimo di Aspirazione: -750 mbar
- Valore Massimo di Portata: 42 LPM
- Intervallo massimo della graduazione: 50 ml
- Dimensioni Tubo Paziente: Ø interno ≥ 6 mm (consigliato Ø 6x9 mm L=2,5 m MAX)
- Dimensioni Tubo Alimentazione: Ø interno ≥ 6 mm (L=1,8 m MAX)
- Prelievo campioni per esami: mediante contenitore opzionale da collegare alla porta PATIENT
- Periodo di validità del prodotto: 5 anni dalla data di fabbricazione


### CARATTERISTICHE FILTRO IDROFOBICO

- Materiale del Prefiltro: Microfibra di vetro
- Supporto: "Tessuto-non tessuto" PE/PES
- Membrana: GORE™ Medical Membrane 100% PTFE espanso
- Resistente anche a Schiume e Fumi
- Capacità di Filtrazione (tipica): 99,999995% con particelle di 0.1 µ



### CARATTERISTICHE VALVOLA MECCANICA

- Valvola di troppo pieno: di tipo meccanico a galleggiante
- Filtro: antibatterico



### GAMMA FLOVAC®

CODICE	MODELLO	VOLUME (ml)	CONFEZIONE	DIMENSIONI CONFEZIONE (cm)
169392	LINER 1 L	1.000	50 pz	59x39 h43
169393	LINER 2 L	2.000		
169394	LINER 3 L	3.000		
179518	LINER 1 L con Valvola Meccanica	1.000	48 pz	
179519	LINER 2 L con Valvola Meccanica	2.000		
179520	LINER 3 L con Valvola Meccanica	3.000		
161597	LINER 1 L con Gelificante	1.000	50 pz	
161598	LINER 2 L con Gelificante	2.000		
161599	LINER 3 L con Gelificante	3.000		
115529	LINER 1 L + Tubo 1,8 m	1.000	40 pz	60x30 h70
115530	LINER 2 L + Tubo 1,8 m	2.000		
115531	LINER 3 L + Tubo 1,8 m	3.000		
115535	LINER 1 L + Tubo 1,8 m + Vacuum Breaker	1.000		
115536	LINER 2 L + Tubo 1,8 m + Vacuum Breaker	2.000		
115537	LINER 3 L + Tubo 1,8 m + Vacuum Breaker	3.000		
110707	CANISTER 1 L	1.000	60 pz	
110708	CANISTER 2 L	2.000	50 pz	
110709	CANISTER 3 L	3.000	30 pz	
115526	CANISTER 1 L + Tubo 1,8 m	1.000	45 pz	
115527	CANISTER 2 L + Tubo 1,8 m	2.000	40 pz	
115528	CANISTER 3 L + Tubo 1,8 m	3.000	25 pz	
115532	CANISTER 1 L + Tubo 1,8 m + Vacuum Breaker	1.000	45 pz	
115533	CANISTER 2 L + Tubo 1,8 m + Vacuum Breaker	2.000	40 pz	
115534	CANISTER 3 L + Tubo 1,8 m + Vacuum Breaker	3.000	25 pz	

## PRINCIPALI ACCESSORI GAMMA FLOVAC®

La Gamma FLOVAC® vanta un'ampia disponibilità di accessori per il collegamento e l'utilizzo delle Sacche e Contenitori Monouso, per rispondere a tutte le specifiche applicazioni.



VASI RIUTILIZZABILI  
PORTASACCA FLOVAC



ANELLO DI SUPPORTO  
PER FLOVAC CON GANCIO  
A SLITTA 25x5



RACCORDO PC PER  
INGRESSO VACUUM  
FLOVAC



CONTENITORE  
PARTICELLARE PER  
PRELIEVO CAMPIONI  
ASPIRATO



VUOTOMETRO +  
RUBINETTO ON/OFF  
PER ANELLO ABS



SLITTA MURALE IN ABS  
25x5



MORSETTO ABS 30x10  
CON SLITTA 25x5



CARRELLINO A 4  
POSTI TANDEM CON  
VUOTOMETRO E ANELLI

CODICE	DESCRIZIONE	CND	RDM	CONFEZIONE
110858	Vaso Riutilizzabile Portasacca FLOVAC 1 Litro	A0699	101179	15 pz
110859	Vaso Riutilizzabile Portasacca FLOVAC 2 Litri			10 pz
110860	Vaso Riutilizzabile Portasacca FLOVAC 3 Litri			5 pz
110857	Supporto ad ANELLO per FLOVAC per Slitta 25x5 mm	A0680	154672	5 pz
115504	Supporto ad ANELLO per FLOVAC per Slitta 41x4 mm			
115505	Supporto ad ANELLO per FLOVAC per Slitta 45x5 mm			
162786	Raccordo PC M. per Ingresso VACUUM FLOVAC	A0699	154686	25 pz
162787	Tubo 0,38 mt + Raccordo PC M. per Ingresso VACUUM FLOVAC			50 pz
179521	Flacone 500 g POLVERE GELIFICANTE per Sacche LINER FLOVAC			10 pz
161600	Bustine POLVERE GELIFICANTE per CANISTER FLOVAC	A0680	388900	50 pz
110713	CONTENITORE PARTICELLARE Monouso per FLOVAC			10 pz
110674	VUOTOMETRO + RUBINETTO ON/OFF per Anello in ABS			199644
69418	SLITTA Murale in ABS 25X5	199514		
110766	MORSETTO in ABS per Barra 30x10 con SLITTA 25x5 PORTAVASI	199550		
110770	Carrellino a 2 Posti TANDEM per FLOVAC con Vuotometro e Anelli	A0699	188219	
110769	Carrellino a 4 Posti TANDEM per FLOVAC con Vuotometro e Anelli			
110856	TUBO Collegamento TANDEM per FLOVAC	A0680	154678	50 pz
168399	TUBO in SILICONE per ASPIRAZIONE Diam 7x13mm; L=25 mt			154686

# VALVOLE PNEUMATICHE VACUUM BREAKER


 VACUUM BREAKER MONOUSO  
(CON ADATTATORE PEDIATRICO)

**MODELLI**

Vacuum Breaker

**PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO**

- **UNI EN ISO 10079-3** "Aspiratori per uso medico - Aspiratori azionati da una sorgente di vuoto o di pressione"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

**RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO**

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe I
- **REF FABBRICANTE:** 000320000, 000320010, 000300000
- **RDM:** 154563, 154469
- **CND:** A06030499

**DESCRIZIONE**

Le valvole pneumatiche per aspirazione, che costituiscono l'unità terminale dei sistemi di raccolta per liquidi aspirati, consentono con un semplice gesto l'interruzione dell'aspirazione. Sono disponibili in 2 modelli:

- **MONOUSO** in tecnopolimero atossico (HDPE), complete di gancio posizionabile per il fissaggio durante l'impiego e di riduzione per il collegamento a sonde pediatriche nelle due versioni CON e SENZA tubo di collegamento alla contenitore di raccolta (L=1,8 metri). Lato Paziente: Ø 3,2 - 9,7 mm (con adattatore pediatrico).
- **RIUTILIZZABILI** in alluminio anodizzato con parte esterna in silicone, autoclavabile. Lato Paziente: Ø 5 - 10 mm.

Depressione Massima di alimentazione: -950 mbar.

Portata Massima di Aspirazione: 42 L/min.

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale (escluso Tubo in P.V.C.).


 VACUUM BREAKER MONOUSO  
CON TUBO 1,8 METRI


VACUUM BREAKER RIUTILIZZABILI

CODICE	MODELLO	TUBO PAZIENTE	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONFEZIONE
69471	VACUUM BREAKER MONOUSO		Ø 9,7 mm	50 pz
110771		1,8 metri		
69470	VACUUM BREAKER RIUTILIZZABILE			Singola

**MATERIALI  
ACCESSORI**

Gas Medicali

**RIDUTTORI DI PRESSIONE  
EASYCARE® PLUS**

 RIDUTTORE EASYCARE® PLUS  
CON PRESA AFNOR (OPZIONALE)


RIDUTTORE EASYCARE® PLUS


 RACCORDO DI USCITA  
A DOPPIA FILETTATURA,  
INTERCAMBIABILE  
DALL'UTILIZZATORE

 MANOMETRO INCLINATO,  
CON SETTORI COLORATI  
PER FACILITARE  
LA VISUALIZZAZIONE DELLA  
RISERVA GAS

 MANOPOLA  
DI REGOLAZIONE  
CON INSERTI SOFT GRIP

**MODELLO**

EASYCARE® PLUS

 Presente  
in MEPA

**PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO**

- **UNI EN ISO 10524-1** "Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali - Parte 1: Riduttori di pressione e riduttori di pressione con flussometro"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

**RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO**

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIb
- **REF FABBRICANTE:** 000554XXX
- **RDM:** 1049210
- **CND:** Z120309

**DESCRIZIONE**

I riduttori di pressione a doppio stadio della serie EASYCARE® PLUS sono dispositivi idonei per il montaggio diretto sulla bombola di ossigeno.

Il corpo è in ottone e alluminio con integrato un flussimetro ad orifizi calibrati con possibilità di scelta tra 10 valori per l'erogazione del flusso di ossigeno, completamente rivestito da un guscio in tecnopolimero antiurto.

Sono dotati di valvola di sovrappressione di sicurezza pretarata e possono essere forniti con unità terminale UNI o AFNOR (opzionale) collegata alla camera di primo stadio che permette di avere una separata fonte di erogazione di ossigeno (3,6-5,5 bar), mentre il raccordo di uscita del flussimetro viene fornito con doppio filetto intercambiabile, adeguando così l'impiego alle diverse applicazioni necessarie.


Il manometro con settori colorati per la visualizzazione il contenuto della bombola è protetto da una calotta di in silicone che ne evita il danneggiamento causato da possibili urti ricevuti durante il trasporto o l'utilizzo, mentre la sua configurazione inclinata agevola la lettura anche quando utilizzato su bombole di piccole dimensioni.

La struttura di piccole dimensioni e la particolare configurazione tecnica consentono ai riduttori di pressione EASYCARE® PLUS di poter erogare con estrema accuratezza flussi di gas medicali come l'ossigeno anche nelle condizioni più gravose (ad esempio nelle unità mobili di emergenza). Il flussimetro integrato del tipo ad orifizi calibrati, consente l'utilizzo della bombola anche in posizione non verticale.

**Pressione massima di ingresso:** 200 bar


**Accuratezza flussimetro:**  $\pm 10\%$  del valore letto o  $\pm 0,5$  L/min ( $\pm 0,2$  L/min per portata  $\leftarrow$  a 1 L/min) quale dei due maggiore

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.

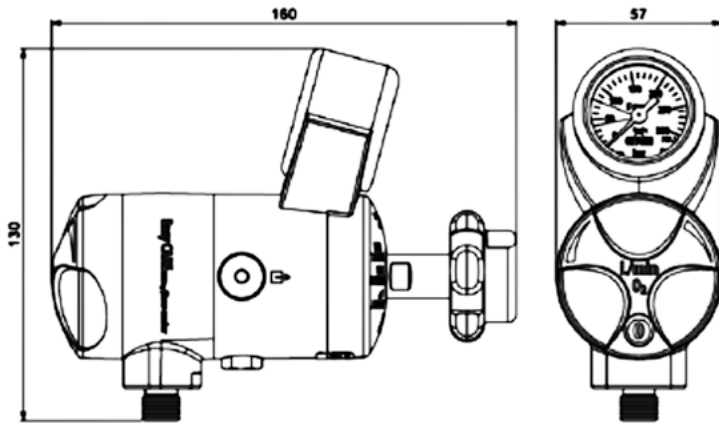

### COMPONENTI PRINCIPALI

- Raccordo di connessione bombola, con serraggio a MANO
- Manometro inclinato, scala 0-315 bar
- Sistema riduzione pressione a doppio stadio con pistone
- Valvola di sovrappressione prearata a 7 bar
- Raccordo laterale per Presa Opzionale
- Flussimetro a orifici calibrati, con raccordo di uscita a doppia filettatura intercambiabile

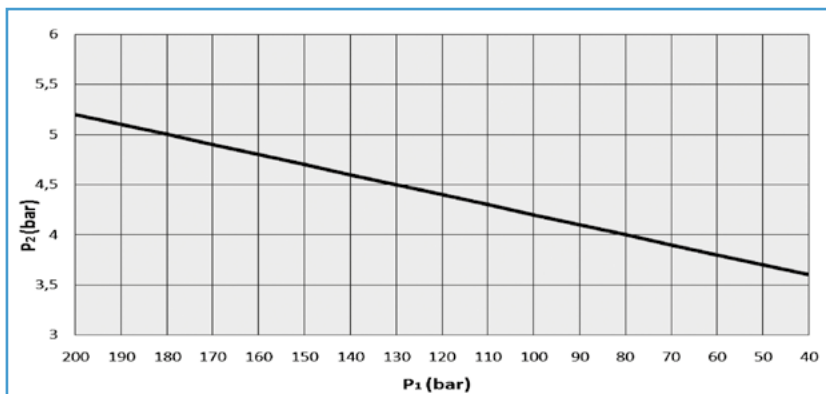

CURVA DI PRESSIONE DEL RIDUTTORE DI 1°STADIO

I Riduttori EASYCARE® PLUS sono disponibili con 2 varianti di flusso:

#### BASSI FLUSSI

Scala 0-6 L/min, settaggi impostabili:  
0-0,25-0,5-1-1,5-2-3-4-5-6 L/min

#### MEDI FLUSSI

Scala 0-14 L/min, settaggi impostabili:  
0-0,5-1-2-4-6-8-10-12-14 L/min

**DIMENSIONI (AxLxP)** - 130x57x160 mm\*

**PESO** - 0,75 kg\*

## CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	DESCRIZIONE	EROGAZIONE	RACCORDO ALLA BOMBOLA	CONNESSIONE DI USCITA	PRESENTE IN CATALOGO MEPA
183738	Riduttore EASYCARE® PLUS O <sub>2</sub>	0-6 L/min	UNI 11144-2 con serraggio a MANO	Doppia Filettatura ISO G 1/4" M. + 9/16" UNF M.	
183737		0-14 L/min			✓

(\*) DATI RIFERITI AL SOLO RIDUTTORE, ESCLUSA EVENTUALE PRESA OPZIONALE

## PRINCIPALI ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
110785	Presca Uscita Opzionale O <sub>2</sub> AFNOR-NF-S 90-116	Singola
110790	Presca Uscita Opzionale O <sub>2</sub> UNI 9507	
71607	Umidificatore Riutilizzabile TR 200 E=1/4" F; U=PG	20 pz
71614	Umidificatore Monopaziente OXITER E=1/4" F; U=PG	
153194	PORTAGOMMA in POLIPROPILENE Bianco E=1/4" F	5 pz
153195	PORTAGOMMA in POLIPROPILENE Azzurro E=9/16" F	
71815	Guarnizione per Riduttori O <sub>2</sub> -ARIA Attacco a MANO - OR 112 in SILICONE	10 pz

## MATERIALI ACCESSORI

Gas Medicali

# RIDUTTORI DI PRESSIONE EASYCARE®



RIDUTTORE EASYCARE®

### MODELLO

EASYCARE®

### PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **UNI EN ISO 10524-1** "Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali - Parte 1: Riduttori di pressione e riduttori di pressione con flussometro"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

### RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIb
- **REF FABBRICANTE:** 0000940XX
- **RDM:** 101530
- **CND:** Z120309

### DESCRIZIONE

I riduttori di pressione a doppio stadio della serie EASYCARE® sono dispositivi ideati per il montaggio diretto sulla bombola di ossigeno. La struttura è particolarmente compatta e leggera e sono particolarmente indicati in ossigenoterapia.

Il corpo è in ottone e alluminio cromato con integrato un flussimetro ad orifizi calibrati in tecnopolimero antiurto con 10 opzioni per l'erogazione del flusso di ossigeno.

Sono dotati di valvola di sovrappressione di sicurezza prearata e possono essere forniti con unità terminale UNI o AFNOR (opzionale) collegata alla camera di primo stadio che permette di avere una separata fonte di erogazione di ossigeno a 4 bar.

Il manometro per la visualizzazione il contenuto della bombola è protetto da una calotta di in silicone che ne evita il danneggiamento causato da possibili urti ricevuti durante il trasporto o l'utilizzo.

La struttura di piccole dimensioni e la particolare configurazione tecnica consentono ai riduttori di pressione EASYCARE® di poter erogare con estrema accuratezza flussi di gas medicali come l'ossigeno anche nelle condizioni più gravose (ad esempio nelle unità mobili di emergenza). Il flussimetro integrato del tipo ad orifizi calibrati, consente l'utilizzo della bombola anche in posizione non verticale.

**Pressione massima di ingresso:** 200 bar

**Accuratezza flussimetro:**  $\pm 10\%$  del valore letto o  $\pm 0,5$  L/min ( $\pm 0,2$  L/min per portata  $\leftarrow$  a 1 L/min) quale dei due maggiore

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.



MANOPOLA ERGONOMICA




Dieci valori di flussaggio impostabili



PRESA AFNOR OPZIONALE


**SCHEDA TECNICA ILLUSTRATA**

**AGM.022**  
Rev. 1

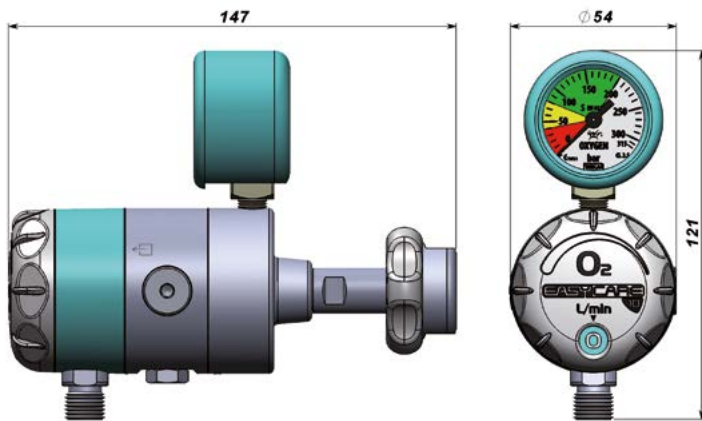

## COMPONENTI PRINCIPALI

- Raccordo di connessione bombola, con serraggio a MANO
- Manometro scala 0-315 bar
- Sistema riduzione pressione a doppio stadio con pistone
- Valvola di sovrappressione prearata a 7 bar
- Raccordo laterale per Presa Opzionale
- Flussimetro a orifici calibrati, con raccordo di uscita in ottone cromato

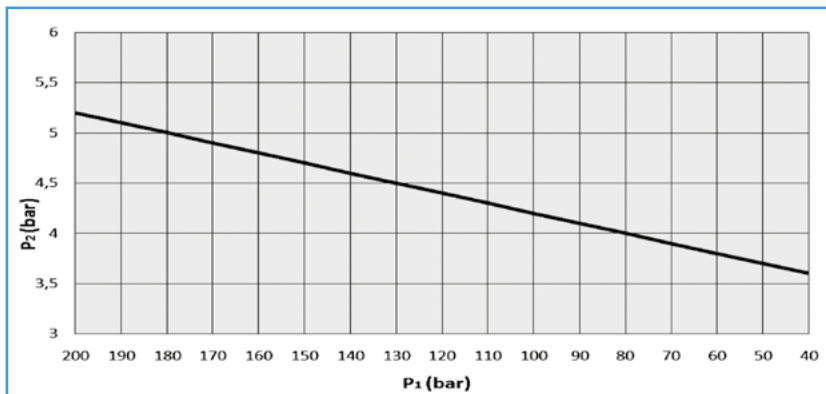

CURVA DI PRESSIONE DEL RIDUTTORE DI 1°STADIO

I Riduttori EASYCARE® sono disponibili con 2 varianti di flusso:

### MEDI FLUSSI

Scala 0-14 L/min, settaggi impostabili:  
0-0,5-1-2-4-6-8-10-12-14 L/min

### ALTI FLUSSI

Scala 0-30 L/min, settaggi impostabili:  
0-1-2-4-8-12-16-20-25-30 L/min

## CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	DESCRIZIONE	EROGAZIONE	RACCORDO ALLA BOMBOLA	CONNESSIONE DI USCITA	DIMENSIONI* (AxLxP)	PESO* (kg)
157101	Riduttore EASYCARE® O <sub>2</sub>	0-14 L/min	UNI 11144-2 con serraggio a MANO	1/4" ISO 3253 M.	121x54,5x147 mm	1,00
157102		0-30 L/min				

(\* DATI RIFERITI AL SOLO RIDUTTORE, ESCLUSA EVENTUALE PRESA OPZIONALE)

## PRINCIPALI ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
110785	Presca Uscita Opzionale O <sub>2</sub> AFNOR-NF-S 90-116	Singola
110790	Presca Uscita Opzionale O <sub>2</sub> UNI 9507	
71607	Umidificatore Riutilizzabile TR 200 E=1/4" F; U=PG	20 pz
71614	Umidificatore Monopaziente OXITER E=1/4" F; U=PG	
153194	PORTAGOMMA in POLIPROPILENE Bianco E=1/4" F	5 pz
71815	Guarnizione per Riduttori O <sub>2</sub> - ARIA Attacco a MANO - OR 112 in SILICONE	10 pz

**MATERIALI ACCESSORI**

Gas Medicali

# RIDUTTORI DI PRESSIONE FM PER AMBULANZA


 RIDUTTORE FM PER AMBULANZA  
(CON MANOMETRO 4-20 mA)

 CONNESSIONE DI INGRESSO  
CON ATTACCO A MANO


VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE

**MODELLO**

FM per Ambulanza

**PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO**

- **UNI EN ISO 10524-1** "Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicinali - Parte 1: Riduttori di pressione e riduttori di pressione con flussometro"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

**RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO**

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIb
- **REF FABBRICANTE:** 000090037, 000090031
- **RDM:** 87346
- **CND:** Z120309

**DESCRIZIONE**

I riduttori di pressione della serie FM sono particolarmente idonei per il montaggio diretto sulle bombole di gas medicale (Pressione MAX di Alimentazione: 200 bar). Le versioni per Ambulanza vengono prodotte a singolo stadio con raccordo di connessione in ingresso per OSSIGENO MEDICALE (UNI 11144-2) e con raccordo portagomma in uscita.

Sono realizzati con corpo e raccorderia in ottone cromato e valvola di sovrappressione prearata adatta a garantire una protezione in caso di eventuali anomalie del sistema. Una calotta in silicone di protezione su ogni manometro evita il possibile danneggiamento causato da urti subiti durante il trasporto o l'utilizzo. Le versioni per Ambulanza vengono forniti con una Pressione di Uscita fissa prearata a 3,5 o 4,2 bar.

Sono disponibili 2 modelli:

- con Manometro 0-315 bar con Segnale Elettrico 4-20 mA continuo in uscita, per il monitoraggio della pressione di alimentazione e l'interfacciamento al pannello di controllo del sistema
- con Manometro 0-315 bar STANDARD

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.

CODICE	DESCRIZIONE	PRESSIONE DI USCITA	CONNESSIONE DI USCITA	DIMENSIONI (AxLxP)	PESO (kg)	CONFEZIONE
144604	FM PER AMBULANZA CON MANOMETRO 4-20 mA	3,5 bar	Portagomma DIRITTO Ø 6,5 mm	135x185x90 mm	1,06	Singola
112002	FM PER AMBULANZA STANDARD	4,2 bar	Portagomma ad ANGOLO Ø 6,5 mm			
71815	Guarnizione per Riduttori O <sub>2</sub> -ARIA Attacco a MANO - OR 112 in SILICONE					10 pz



## MATERIALI ACCESSORI

Gas Medicali

# RIDUTTORI DI PRESSIONE FM

Presente  
in MEPA



### MODELLO

FM

### PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **UNI EN ISO 10524-1** "Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali - Parte 1: Riduttori di pressione e riduttori di pressione con flussometro"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

### RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIb
- **REF FABBRICANTE:** 00009XXXX, 00013XXXX
- **RDM:** 87346
- **CND:** Z120309

### DESCRIZIONE

I riduttori di pressione della serie FM sono particolarmente idonei per il montaggio diretto sulle bombole di gas medicale. Vengono prodotti a singolo stadio con raccordo di connessione in ingresso per i vari gas nei diversi standard di riferimento dei paesi di destinazione e con raccordo portagomma o dispositivo di uscita adeguato alle diverse applicazioni.

Sono realizzati con corpo e raccorderia in ottone cromato e valvola di sovrappressione pretarata adatta a garantire una protezione in caso di eventuali anomalie del sistema. Sono prodotti sia in versione con singolo manometro di controllo, per visualizzare il valore della pressione della bombola, che a doppio manometro, per il monitoraggio della pressione del gas erogato. Quest'ultima può essere a valore fisso pretarato oppure regolabile nella versione con manopola di regolazione. Una calotta in silicone di protezione su ogni manometro evita il possibile danneggiamento causato da urti subiti durante il trasporto o l'utilizzo.

La serie di Riduttori FM è disponibile per tutti i gas medicali (O<sub>2</sub>, Aria, N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>) oltre ai principali gas industriali (N<sub>2</sub>, Argon, Elio) tutti con connessioni conformi alla Direttiva UNI 11144 ed offre un'ampia gamma di configurazioni: con o senza Manopola, ad 1 o 2 Manometri; con Uscita: Filettata, a Portagomma, con Prese AFNOR e UNI, con Flussimetro.

**Pressione Massima di Ingresso:** 200 bar (100 bar per N<sub>2</sub>O e CO<sub>2</sub>).

**Pressione di Uscita:**

- Senza MANOPOLA: pretarata a 3,5 bar
- Con MANOPOLA: regolabile da 1 a 5 bar

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.

RIDUTTORE O<sub>2</sub> FM A 1 MANOMETRO  
CON FLUSSIMETRO 15 L/MIN (ATTACCO A MANO)



RIDUTTORE O<sub>2</sub> FM A 1 MANOMETRO  
(ATTACCO A MANO)




RIDUTTORE O<sub>2</sub> FM A 2 MANOMETRI CON MANOPOLA  
DI REGOLAZIONE (ATTACCO A MANO)



VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE

**SCHEDA TECNICA ILLUSTRATA**

**AGM.024**  
Rev.1

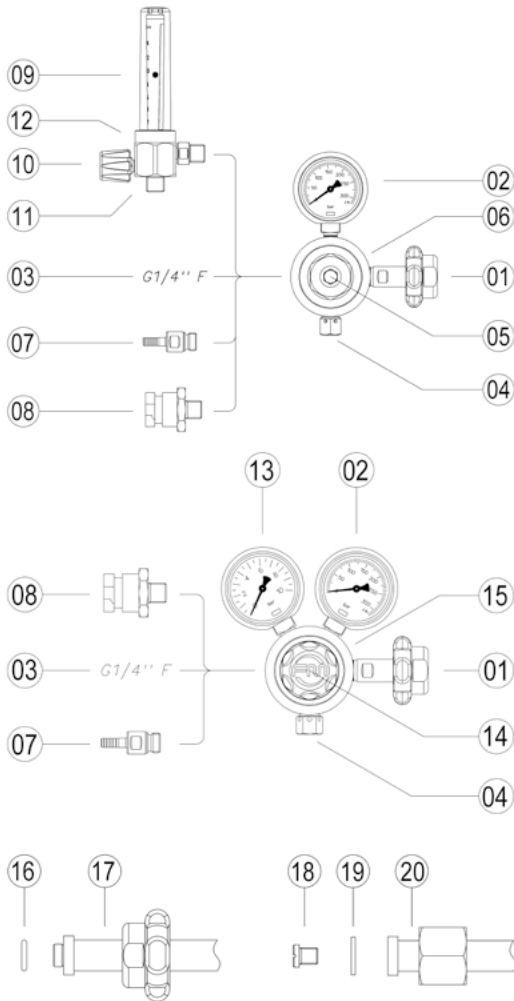

### COMPONENTI PRINCIPALI

1. Raccordo di Alimentazione
2. Manometro Pressione di Alimentazione
3. Connessione di Uscita filettata
4. Valvola di Sovrappressione
5. Grano di regolazione di pressione gas erogato
6. Corpo riduttore a 1 Manometro
7. Raccordo di Uscita a Portagomma
8. Unità Terminale Gas (AFNOR NF S90-116 o UNI 9507)
9. Tubo Flussimetro a Colonna
10. Manopola di Regolazione del Flussimetro
11. Raccordo di Uscita Flussimetro
12. Corpo Flussimetro
13. Manometro Pressione Gas Erogato
14. Manopola di Regolazione del Gas Erogato
15. Corpo Riduttore a Doppio Manometro


### CONNESSIONI DI ENTRATA (UNI 11144)

16. O-Ring di Tenuta (in Silicone)
17. Codolo di Ingresso con Serraggio A MANO
18. Tappo di Fermo
19. Guarnizione di Tenuta (in Nichel/Grafite)
20. Codolo di Ingresso con Serraggio A CHIAVE

ATTACCO A MANO



ATTACCO A CHIAVE



GUARNIZIONI PER OSSIGENO MEDICINALE



Codice 71815  
Guarnizione  
in silicone ROSA


Sostituire almeno ogni  
6 mesi o al minimo segno  
di usura e/o impurità



Codice 69501  
Guarnizione  
in NIKEL/GRAFITE

Sostituire ogni volta che  
il riduttore viene smontato  
da una bombola

CURVA CARATTERISTICA DI PORTATA

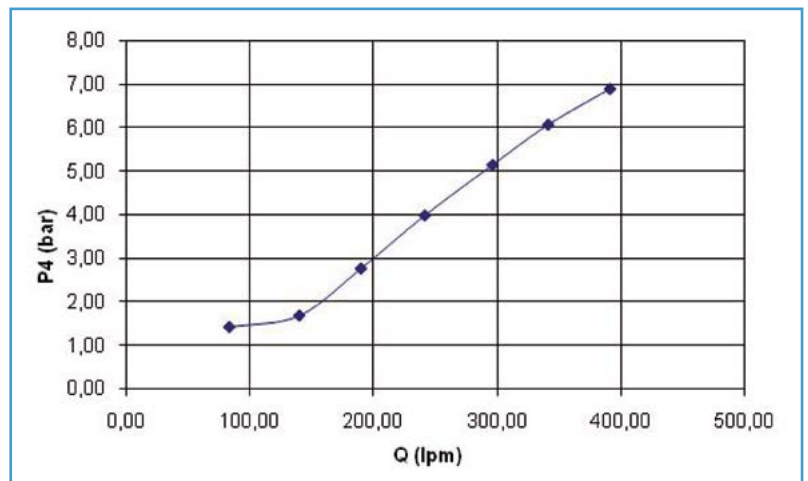

## GAMMA FM

Di seguito vengono espone le principali versioni dei Riduttori FM; per la gamma completa e/o configurazioni su misura contattare il vs. referente Air Liquide Sanità Service di zona.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (AxLxP)	PESO (kg)	PRESENTE IN CATALOGO MEPA
71225	FM O <sub>2</sub> a 1 MAN. E=a MANO; U=1/4" F	135x150x90 mm	1,03	✓
110720	FM O <sub>2</sub> a 1 MAN. E=a CHIAVE; U=1/4" F	135x150x90 mm	1,03	
115521	FM O <sub>2</sub> a 1 MAN. E=a CHIAVE; U=1/4" F (Codolo Lungo)	135x190x90 mm	1,11	
71221	FM O <sub>2</sub> a 1 MAN. E=a MANO; U=PG	135x185x90 mm	1,06	✓
71218	FM O <sub>2</sub> a 1 MAN. E=a CHIAVE; U=PG	135x185x90 mm	1,06	
115520	FM O <sub>2</sub> a 1 MAN. E=a CHIAVE; U=PG (Codolo Lungo)	135x225x90 mm	1,14	
110724	FM O <sub>2</sub> a 1 MAN. E=a CHIAVE; U=Pres UNI	135x200x110 mm	1,32	
71186	FM O <sub>2</sub> a 1 MAN. con Flussimetro RS 15 L/MIN E=a CHIAVE; U=1/4" M	150x220x90 mm	1,30	
110728	FM O <sub>2</sub> a 1 MAN. con Flussimetro RS 15 L/MIN E=a MANO; U=9/16" M	150x220x90 mm	1,30	
115524	FM O <sub>2</sub> a 1 MAN. con Flussimetro RS 15 L/MIN E=a CHIAVE; U=1/4" M (Codolo Lungo)	150x220x90 mm	1,30	
71789	FM O <sub>2</sub> a 2 MAN. E=a CHIAVE; U=PG	130x190x105 mm	1,32	
71784	FM O <sub>2</sub> a 2 MAN. con MANOPOLA E=a CHIAVE; U=PG	130x190x105 mm	1,32	✓
71224	FM ARIA a 1 MAN. E=a MANO; U=1/4" F	135x150x90 mm	1,03	
110722	FM ARIA a 1 MAN. E=a MANO; U=PG	135x185x90 mm	1,06	
71790	FM ARIA a 2 MAN. E=a MANO; U=PG	130x190x105 mm	1,32	
71783	FM ARIA a 2 MAN. con MANOPOLA E=a MANO; U=PG	130x190x105 mm	1,32	
71227	FM N <sub>2</sub> O a 1 MAN. E=a CHIAVE; U=PG	135x185x90 mm	1,06	
110721	FM N <sub>2</sub> O a 1 MAN. E=a CHIAVE; U=1/4" F	135x150x90 mm	1,03	
71228	FM N <sub>2</sub> O a 2 MAN. E=a CHIAVE; U=PG	130x190x105 mm	1,32	
71178	FM N <sub>2</sub> O a 2 MAN. con MANOPOLA E=a CHIAVE; U=PG	130x190x105 mm	1,32	
115403	FM CO <sub>2</sub> a 1 MAN. E=a CHIAVE; U=PG	135x185x90 mm	1,06	
71229	FM CO <sub>2</sub> a 2 MAN. E=a CHIAVE; U=PG	130x190x105 mm	1,32	
71222	FM CO <sub>2</sub> a 2 MAN. con MANOPOLA E=a CHIAVE; U=PG	130x190x105 mm	1,32	
115402	FM ARGON a 1 MAN. E=a CHIAVE; U=PG	135x185x90 mm	1,06	
110729	FM AZOTO a 1 MAN. con Flussimetro RS 4 L/MIN E=a CHIAVE; U=PG	150x220x90 mm	1,30	
71230	FM AZOTO a 2 MAN. E=a CHIAVE; U=PG	130x190x105 mm	1,32	
71223	FM AZOTO a 2 MAN. con MANOPOLA E=a CHIAVE; U=PG	130x190x105 mm	1,32	
110723	FM ELIO a 2 MAN. E=a CHIAVE; U=PG	130x190x105 mm	1,32	

## PRINCIPALI ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO RIDUTTORE	GAS	CONFEZIONE
71815	Guarnizione per Riduttori O <sub>2</sub> -ARIA Attacco a MANO - OR 112 SILICONE	A MANO	O <sub>2</sub> e Aria	10 pz
69501	Guarnizione per Riduttori O <sub>2</sub> Attacco a CHIAVE - NICHEL/GRAFITE	A CHIAVE	O <sub>2</sub>	5 pz
70318	Guarnizione per Riduttori ARIA-N <sub>2</sub> Attacco a CHIAVE		Aria e N <sub>2</sub>	2 pz
70313	Guarnizione per Riduttori N <sub>2</sub> O Attacco a CHIAVE		N <sub>2</sub> O	2 pz
71695	PORTAGOMMA diritto per RIDUTTORI FM E=1/4" M			Singola

# RIDUTTORI DI PRESSIONE MU

## MODELLO

MU

## PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **UNI EN ISO 10524-1** "Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali - Parte 1: Riduttori di pressione e riduttori di pressione con flussometro"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

## RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIb
- **REF FABBRICANTE:** 000090112, 00009103X
- **RDM:** 101272
- **CND:** Z120309

## DESCRIZIONE

I riduttori di pressione della serie MU sono particolarmente idonei per il montaggio diretto sulle bombole di gas medicale. Vengono prodotti a singolo stadio con raccordo di connessione in ingresso per OSSIGENO MEDICALE (UNI 11144, con attacco A MANO) e con raccordo portagomma in Uscita.

Sono prodotti con valvola di sovrappressione pretarata adatta a garantire una protezione in caso di eventuali anomalie del sistema, e disponibili sia in versione con pressione di uscita pretarata a 3,5 bar e con singolo manometro di controllo per visualizzare il valore della pressione della bombola, oppure con pressione regolabile e manoflussimetro, al fine di dosare e visualizzare la portata di gas erogato.

Una calotta in silicone di protezione su ogni manometro o manoflussimetro evita il possibile danneggiamento causato da urti subiti durante il trasporto o l'utilizzo.

**Pressione massima di Alimentazione:** 200 bar

**Portata del Manoflussimetro** (se presente): 0-9 L/min

**Connessione di Uscita:** Portagomma Ø 6,5 mm

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.



MU A 1 MANOMETRO


 MU CON MANOFLUSSIMETRO  
ATTACCO POSTERIORE


MU CON MANOFLUSSIMETRO ATTACCO RADIALE

CODICE	DESCRIZIONE	MANOMETRO	MANOFLUSSIMETRO	DIMENSIONI* (AxLxP)	PESO* (kg)	CONFEZIONE
110727	Riduttore MU O <sub>2</sub>	0-315 bar		125x50x125 mm	0,64	Singola
71212			Att. POSTERIORE	125x85x134 mm	0,72	
71786			Att. RADIALE	125x99x134 mm	0,71	
71815	Guarnizione per Riduttori O <sub>2</sub> - ARIA Attacco a MANO - OR 112 in SILICONE					10 pz

# MODULI IMPIANTO O<sub>2</sub> PER AMBULANZA

## MODELLO

Modulo Impianto O<sub>2</sub> per Ambulanza



MODULO IMPIANTO A 3 PRESE UNI  
(CON PANNELLO DI COPERTURA, DADI E  
PORTAGOMMA DI COLLEGAMENTO)



BASE DI SUPPORTO IN ACCIAIO INOX,  
CON FORI PER IL FISSAGGIO A PARETE



RACCORDI CON FILETTATURA  
GAS SPECIFICA, CHE CONSENTE  
UNIVOCITÀ DI CONNESSIONE

## PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- DIRETTIVA 93/42 CEE e s.m.i "Dispositivi medici"
- UNI EN ISO 7396-1 "Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto"
- UNI EN 1789 "Veicoli medici e loro attrezzatura - Autoambulanze"

## RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- FABBRICANTE: FLOW-METER S.p.A.
- MARCATURA CE: Classe IIb
- REF FABBRICANTE: 0003520XX
- RDM: 376456
- CND: Z120309

## DESCRIZIONE

I Moduli Impianto O<sub>2</sub> per Ambulanza permettono la distribuzione dell'ossigeno medicale attraverso unità terminali e assicurano il collegamento delle fonti mobili costituite da bombole di gas medicinali connesse all'impianto stesso mediante opportuni riduttori di pressione. Sono disponibili in configurazione con una, due oppure tre unità terminali per l'erogazione dell'Ossigeno (AF-NOR o UNI) e con due ingressi per il collegamento alle bombole, queste ultime attivabili singolarmente mediante un selettore a manopola.

Marcati Dispositivi Medici CE, sono la soluzione ideale per l'allestimento dei Mezzi di Soccorso nel pieno rispetto delle Normative Vigenti.


I Moduli Impianto possono essere abbinati a tutti gli accessori necessari al completo allestimento della rete di distribuzione O<sub>2</sub> in Ambulanza, quali ad esempio:

- Pannelli di Copertura in Lamiera BIANCA (per il montaggio in esterno)
- Dadi e Portagomma di collegamento
- Tubo Retinato Bianco per O<sub>2</sub> a norma UNI EN ISO 5359
- Riduttori di Pressione Bombole per AMBULANZE (con o senza segnale elettrico in uscita)

**Pressione di Esercizio:** 4,0 bar (+/- 20%)

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.

## DIMENSIONI (MM):

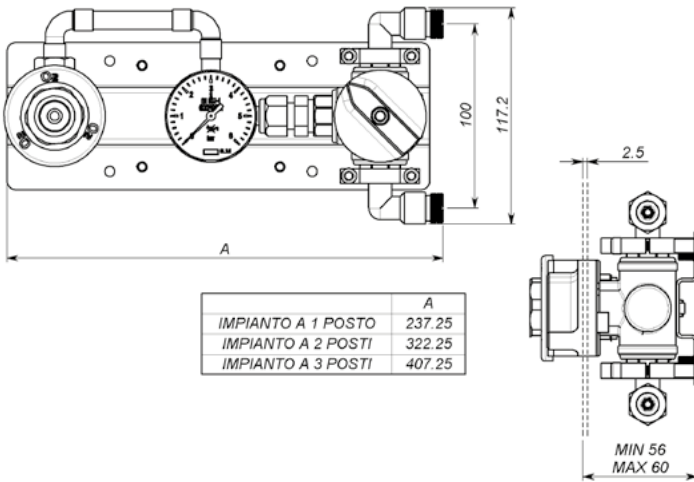

## COMPONENTI PRINCIPALI

- Base di supporto in acciaio inox con fori per il fissaggio a parete
- Selettore con manopola di azionamento, che consente all'operatore di commutare la fonte di alimentazione, costituita da una bombola di gas medicinale connessa ad un opportuno riduttore di pressione per ambulanze
- Tubazione in rame, piegata e saldata con lega all'argento esente da cadmio. Il tubo in rame è un dispositivo medico di classe II a, recante marcatura CE ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e s.m.i.
- Unità terminali per Ossigeno (prese), tipo UNI 9507 oppure AFNOR NF-S 90-116
- Manometro di controllo della pressione di linea, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto e la continuità di erogazione dell'Ossigeno
- Conessioni di alimentazione con filettatura gas specifica M16x1,25 M. (UNI 9507)

## MODULI IMPIANTI O<sub>2</sub> PER AMBULANZA

CODICE	DESCRIZIONE	GAS	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA
164222	Modulo AFNOR (Senza Pannello)	O <sub>2</sub>	2 Conessioni Fil. M16x1,25 M. (UNI 9507)	1 Presa AFNOR NF-S 90-116
164223				2 Prese AFNOR NF-S 90-116
164224				3 Prese AFNOR NF-S 90-116
164225	Modulo UNI (Senza Pannello)			1 Presa UNI 9507
164226				2 Prese UNI 9507
164227				3 Prese UNI 9507

## PRINCIPALI ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
164374	PANNELLO COPERTURA per Modulo Impianto Ambulanza a 1 Presa	Singola
164375	PANNELLO COPERTURA per Modulo Impianto Ambulanza a 2 Prese	
164376	PANNELLO COPERTURA per Modulo Impianto Ambulanza a 3 Prese	
153332	TARGHETTA Circolare per UT AFNOR O <sub>2</sub>	5 pz
69285	DADO con Filetto M16x1,25 F.	Singola
164362	PORTAGOMMA per BASI UNI Diam. 6 mm (S/Dado)	
144604	Riduttore per Bombola FM O <sub>2</sub> a 1 MAN. E=a MANO; U=PG (con Manometro con Segnale Elettrico Continuo Proporzionale 4-20 mA, Pressione Uscita 3,5 bar)	
112002	Riduttore per Bombola FM O <sub>2</sub> a 1 MAN. con Pressione Uscita 4,2 bar E=a MANO; U=PG ad Angolo	
168387	TUBO RETINATO Bianco per O <sub>2</sub> Diam. 5x11,5mm; L = 25 mt (1pz = 25 mt)	25 metri
70125	TUBO RETINATO Bianco per O <sub>2</sub> Diam. 5x11,5 mm; al Metro per Configurazioni PREASSEMBLATE	al metro

# UNITÀ FLUSSOMETRICA EASYMIX®



EASYMIX



EASYMIX CON OSSIMETRO (OPZIONALE)



DOPPIA SCALA PER OSSIGENO



USCITA CON PORTAGOMMA



USCITA CON TUBO CORRUGATO

## MODELLO

EasyMIX®

## PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **UNI EN ISO 15002** "Dispositivi per la misurazione del flusso per il collegamento alle unità terminali degli impianti di distribuzione dei gas medicali"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

## RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTE:** Flow Meter spa
- **MARCATURA CE:** Classe IIa
- **REF FABBRICANTE:** 000558000
- **RDM:** 1659789
- **CND:** Z120309

## DESCRIZIONE

L'unità flussometrica della serie EasyMIX® è un miscelatore di Ossigeno e Aria che consente, con un unico dispositivo, un utilizzo in ossigeno terapia, aerosol terapia e terapia CPAP. Il miscelatore EasyMIX® offre inoltre la possibilità di monitorare costantemente la concentrazione di Ossigeno presente nella miscela erogata tramite un ossimetro in linea (opzionale). Il dispositivo è costituito da due gruppi flussometrici ad area variabile, uno per Ossigeno a doppia scala 1-10 L/min e 6-35 L/min e uno per Aria medicinale con scala 6-50 L/min, assemblati in un'unica struttura di alluminio anodizzato corredata di morsetto per aggancio a barra 30x10 mm.

Le due connessioni indipendenti di ingresso, in ottone cromato, hanno filettatura NIST EN ISO 5359 per collegamento alla fonte di alimentazione tramite tubi flessibili.

Un'unica connessione di uscita della miscela offre molteplici soluzioni:

- una filettatura 9/16" UNF EN 13544-2 M. permette il collegamento ad un umidificatore riutilizzabile, monopaziente o preriempito con acqua sterile oppure ad un portagomma (incluso nella fornitura) per il collegamento diretto al tubo paziente (catetere nasale o tubo con mascherina)
- un raccordo diametro 22 M. ISO DIN 5356-1 permette il collegamento, tramite un tubo corrugato, ad un sistema per terapia CPAP.

Un unico dispositivo in grado di soddisfare le diverse richieste di utilizzo in ambito di terapia respiratoria.


Pressione massima di Alimentazione: 6 bar

**Connessioni di Entrata:** n. 2 indipendenti NIST EN ISO 5359

**Connessione di Uscita:** 9/16" UNF EN 13544-2 M.  
Ø 22 M. ISO DIN 5356-1

Tutti i componenti non contengono particolari in P.V.C. e lattice naturale.

## COMPONENTI PRINCIPALI

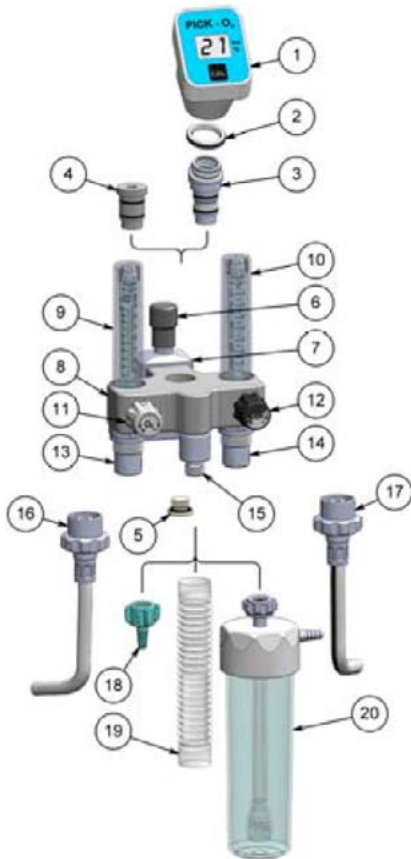

1. Ossimetro per il monitoraggio continuo della miscela (opzionale)
2. Ghiera di blocco orientamento dell'ossimetro
3. Raccordo angolare di interfaccia per ossimetro
4. Raccordo di chiusura per porta di campionamento
5. Tappo di blocco per raccordo di chiusura porta di campionamento
6. Ghiera di blocco pulsante per morsetto a barra
7. Morsetto per aggancio a barra 30x10 con sistema di blocco
8. Corpo miscelatore
9. Gruppo flussometrico per ossigeno con doppia scala
10. Gruppo flussometrico per aria
11. Rubinetto di regolazione del flusso di ossigeno
12. Rubinetto di regolazione del flusso di aria
13. Connessione di alimentazione per Ossigeno
14. Connessione di alimentazione per Aria
15. Raccordo di uscita della miscela con filetto 9/16" e ø 22
16. Tubo flessibile di alimentazione dell'Ossigeno con Innesto NIST (opzionale)
17. Tubo flessibile di alimentazione dell'Aria con Innesto NIST (opzionale)
18. Portagomma per il collegamento al tubo paziente (incluso)
19. Tubo corrugato (opzionale)
20. Umidificatore per ossigenoterapia (opzionale)

## GAMMA EASYMIX®

CODICE	DESCRIZIONE	SCALE STANDARD (L/MIN)		CONNESSIONE DI INGRESSO (mm)	CONNESSIONE DI USCITA (mm)	PESO (kg)
		O <sub>2</sub>	ARIA			
191217	Miscelatore EasyMIX®	Doppia scala 1÷10 - 6÷35	6÷50	NIST (O <sub>2</sub> - ARIA)	9/16" - Ø 22	1,00


CODICE	DESCRIZIONE	INTERVALLO MISURA	PESO (kg)
191216	Analizzatore di Ossigeno per EasyMIX®	0÷99% Vol. di Ossigeno	0,20

## PRINCIPALI ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA
116007	FLESSIBILE OSSIGENO Lunghezza = 2,5 mt	Innesto AFNOR	Innesto NIST
120863	FLESSIBILE OSSIGENO Lunghezza = 2,5 mt	Innesto UNI	Innesto NIST
116008	FLESSIBILE ARIA Lunghezza = 2,5 mt	Innesto AFNOR	Innesto NIST
120864	FLESSIBILE ARIA Lunghezza = 2,5 mt	Innesto UNI	Innesto NIST
110716	Umidificatore TR 200	9/16" UNF F	Portagomma
71620	Umidificatore CH 200	9/16" UNF F	Portagomma



# UNITÀ FLUSSOMETRICHE RM

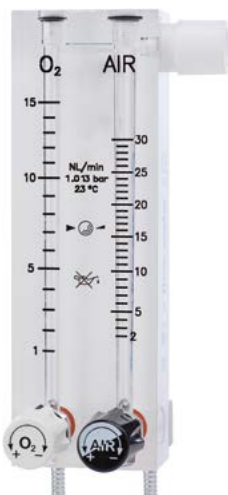

RM/185

## MODELLO

RM

## PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **UNI EN ISO 15002** "Dispositivi per la misurazione del flusso per il collegamento alle unità terminali degli impianti di distribuzione dei gas medicali"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

## RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIa
- **REF FABBRICANTE:** 000380130, 000390000
- **RDM:** 145837
- **CND:** Z120309

## DESCRIZIONE

L'unità flussometrica della serie RM/185 è un sistema per l'erogazione di gas medicali a due misuratori particolarmente indicati in terapia respiratoria. I coni di misura sono realizzati direttamente nella struttura in PMMA e le entrate, alla base dell'unità di alimentazione, sono destinate per essere raccordinate ai circuiti ospedalieri di distribuzione centralizzata dei gas oppure alle bombole complete di riduttori di pressione. All'uscita dell'unità di dosaggio i gas possono essere somministrati direttamente al paziente attraverso l'unità di alimentazione.

Le unità RM sono fornibili per O<sub>2</sub>+ARIA, O<sub>2</sub>+N<sub>2</sub>O e ARIA+N<sub>2</sub>O, con connessioni di uscita differenti (in conformità alla UNI EN ISO 5356) e possono essere preassemblate con morsetti per il fissaggio su barra tecnica (30x10 mm) o su piantana (30 mm).

Gas e scale di erogazione vanno specificate al momento della richiesta, tra: 5-15-30-40-60 L/min per ciascuna delle 2 colonne.

**Pressione di Alimentazione:** 3,5 - 5 bar (+/-20%)

**Connessioni di Entrata:** 2 Portagomma Ø 6 mm

**Connessione di Uscita in funzione dei GAS:**

- O<sub>2</sub>+Aria: Ø 22 M.-15 F. ISO DIN 5356-1
- O<sub>2</sub>+N<sub>2</sub>O, Aria+N<sub>2</sub>O: Ø 23 mm F. ISO DIN 5356/1 (solo per uso veterinario)

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.



DETTAGLIO MANOPOLE DI REGOLAZIONE

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI (AxLxP)	PESO (KG)
110803	Unità Flussometrica RM 185 a 2 GAS con Portate VARIABILI	204x83x99 mm	0,60

# UNITÀ FLUSSOMETRICHE SF



SF2



SF4


 SISTEMA BY-PASS O<sub>2</sub>+

## MODELLO

SF1, SF2, SF3, SF4

## PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **UNI EN ISO 15002** "Dispositivi per la misurazione del flusso per il collegamento alle unità terminali degli impianti di distribuzione dei gas medicali"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

## RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIa (ESCLUSI SF2 E SF3 CON N<sub>2</sub>O)
- **REF FABBRICANTE:** 000140XXX, 000150XXX; BY-PASS 000000500
- **RDM:** SF (ESCLUSI SF2 E SF3 CON N<sub>2</sub>O) 145855, BY-PASS 85914
- **CND:** Z1203019099 (ESCLUSI SF2 E SF3 CON N<sub>2</sub>O)

## DESCRIZIONE

Le unità flussometriche della serie SF sono sistemi per l'erogazione di gas medicali da uno a quattro tubi di misura graduati ed antistatici, sui quali è assemblata una unità di dosaggio. La struttura è realizzata in alluminio anodizzato e le entrate, alla base dell'unità di alimentazione, sono destinate per essere raccordate ai circuiti ospedalieri di distribuzione centralizzata dei gas oppure alle bombole complete di riduttori di pressione. All'uscita dell'unità di dosaggio può essere collegato un evaporatore d'anestesia (solo per uso veterinario) oppure i gas possono essere somministrati direttamente al paziente attraverso l'unità di alimentazione.

Le unità SF sono fornibili per 1, 2 o 3 Gas tra O<sub>2</sub>, ARIA e N<sub>2</sub>O (ciascuno con 1 o 2 tubi di misura), con connessioni di uscita differenti (in conformità alla UNI EN ISO 5356) e possono essere preassemblate con morsetti per il fissaggio su barra tecnica (30x10 mm) o su piantana (30 mm).

La serie SF è inoltre predisposta per l'utilizzo del "Sistema By-Pass O<sub>2</sub>+" (fornito separatamente) per l'erogazione rapida di ossigeno al paziente. La struttura, in alluminio anodizzato, comprende essenzialmente la connessione di entrata della miscela anestetica, la connessione di uscita arricchita di O<sub>2</sub>, il raccordo di alimentazione dell'O<sub>2</sub> ed il pulsante di erogazione.


**Pressione di Alimentazione:** 3,5 – 5 bar (+/-20%)

**Connessioni di Entrata:** da 1 a 3 Portagomma Ø 6 mm

**Connessione di Uscita in funzione dei GAS:**

- O<sub>2</sub>, Aria, O<sub>2</sub>+Aria: Ø 22 M.-15 F. ISO DIN 5356-1
- O<sub>2</sub>+N<sub>2</sub>O, Aria+N<sub>2</sub>O, O<sub>2</sub>+Aria+N<sub>2</sub>O: Ø 23 mm F. ISO DIN 5356/1 (solo per uso veterinario)

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale

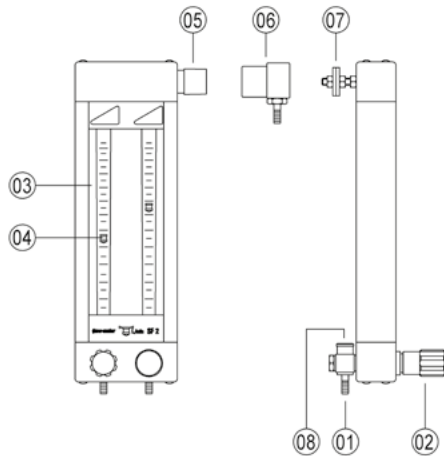

### COMPONENTI PRINCIPALI

1. Connessione di Alimentazione dei Gas
2. Rubinetto a Spillo di Regolazione
3. Tubo Flussometro Graduato
4. Elemento indicatore
5. Raccordo di Uscita dei Gas
6. Raccordo di Riduzione a Portagomma (opzionale)
7. Staffe di Fissaggio
8. Attacco per O<sub>2</sub> Ausiliario (per Sistema By-Pass O<sub>2</sub>+)

### GAMMA SF

CODICE	MODELLO	CAMPO DI DOSAGGIO (L/min)			CONNESSIONE DI USCITA (mm)	DIMENSIONI (AxLxP)	PESO (kg)
		O <sub>2</sub>	ARIA	N.O			
69998	SF1	0,1-1			Ø 22 M.-15 F.	294x73x115 mm	1,12
110741		0,1-8					
69457		0,2-15					
70121			0,2-15				
110742			0,2-12		Ø 23 mm F.		
110739	0,2-15		0,2-12				
69220	SF2	0,2-15	0,2-15		Ø 22 M.-15 F.	294x114x115 mm	1,61
115408		0,1-1	0,2-15				
115409		0,1-8	0,2-15				
115411	SF3	0,2-15	0,2-15	0,2-12	Ø 23 mm F.	294x137x115 mm	2,0
110747		0,2-15	2 x 0,2-15				
115412		2 x 0,2-15	0,2-15				
70682	SF4	2 x 0,2-15	2 x 0,2-15			294x170x115 mm	2,4

### PRINCIPALI ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA
70195	Sistema BY-PASS O <sub>2</sub> +	Ø 23 mm M.	Ø 23 mm F.
164244	RACCORDO di RIDUZIONE	Ø 22 mm F.	
110743	RACCORDO di USCITA ad ANGOLO	Ø 23 mm M.	Portagomma Ø 6 mm
110744	RACCORDO di USCITA ad ANGOLO		Portagomma Ø 9 mm
110746	RACCORDO di USCITA ad ANGOLO		9/16" UNF M.
110745	RACCORDO di USCITA ad ANGOLO		RILSAN 6x4 mm
172672	RACCORDO di USCITA ad ANGOLO	Ø 22 mm F.	Portagomma Ø 6 mm
172673	RACCORDO di USCITA ad ANGOLO		Portagomma Ø 9 mm
115225	PORTAGOMMA di ENTRATA per Unità Fluss.		
69475	MORSETTO UNIVERSAL in METALLO per Barra 30x10		
69357	MORSETTO UNIVERSAL in METALLO con Pulsante AUTOBLOCCANTE per Barra 30x10		
110762	MORSETTO UNIVERSAL in ALLUMINIO ANODIZZATO per PIANTANA Diam. 30		

# UNITÀ FLUSSOMETRICHE FM



FM2200



FM2800



SELETTORE DEL GAS



CONTROLLO A PULSANTE DI BY-PASS

## MODELLO

FM2200, FM2500, FM2800

## PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **UNI EN ISO 15002** "Dispositivi per la misurazione del flusso per il collegamento alle unità terminali degli impianti di distribuzione dei gas medicali"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

## RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIb
- **REF FABBRICANTE:** 000152XXX
- **RDM:** 65008
- **CND:** Z1203019099

## DESCRIZIONE

Le Unità Flussometriche serie FM sono sistemi per l'erogazione di gas medicali da 2 a 5 tubi di misura graduati ed antistatici, sui quali è assemblata una unità di dosaggio. La struttura è realizzata in alluminio anodizzato e le entrate per O<sub>2</sub>, ARIA (solo per i modelli FM 2500 e FM 2800) e N<sub>2</sub>O, alla base dell'unità di alimentazione, sono destinate per essere raccordate ai circuiti ospedalieri di distribuzione centralizzata dei gas oppure alle bombole complete di riduttori di pressione. L'unità di alimentazione dei gas comprende una valvola che blocca automaticamente l'erogazione dell'N<sub>2</sub>O quando la pressione di alimentazione dell'O<sub>2</sub> scende approssimativamente al di sotto di 0.8 bar. Le miscele di O<sub>2</sub> - N<sub>2</sub>O e di O<sub>2</sub> - ARIA (solo per i modelli FM 2500 e FM 2800), selezionabili tramite un commutatore, possono essere somministrate al paziente con l'intermediazione dell'unità di dosaggio.


Un sistema anti-ipossia incorporato dosa l'N<sub>2</sub>O in modo tale che nella miscela di gas sia sempre presente una quantità minima di O<sub>2</sub> pari almeno al 30%. All'uscita dell'unità di dosaggio può essere collegato un evaporatore d'anestesia oppure la miscela dei gas può essere somministrata direttamente al paziente attraverso l'unità di alimentazione. Il pulsante O<sub>2</sub>+, quando previsto, può essere impiegato per l'erogazione rapida di O<sub>2</sub> direttamente all'uscita della miscela sull'unità di alimentazione dei gas.

**Pressione di Alimentazione:** 3,5 – 5 bar (+/-20%)

**Connessioni di Entrata:** da 1 a 3 Portagomma Ø 6 mm

**Connessione di Uscita:** Ø 23 mm F. ISO DIN 5356/1

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.

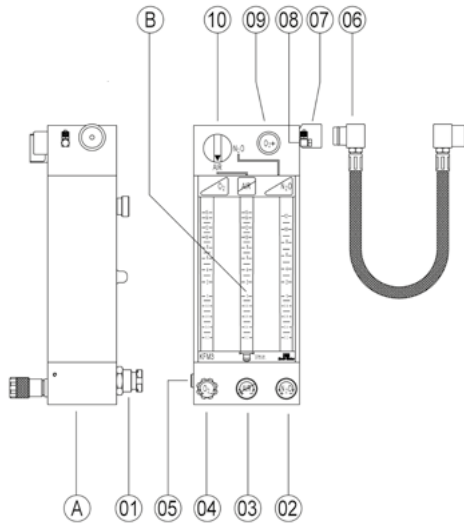

## COMPONENTI PRINCIPALI

### A. UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DEI GAS

### B. UNITÀ DI DOSAGGIO

1. Connessione con le tubazioni ospedaliere oppure con le bombole complete di riduttore di pressione
2. Manopola di regolazione dell'N<sub>2</sub>O
3. Manopola di regolazione dell'ARIA
4. Manopola di regolazione dell'O<sub>2</sub>
5. Presa supplementare di O<sub>2</sub>
6. Raccordo flessibile per vaporizzatore (opzionale)
7. Uscita al sistema respiratorio della miscela dei gas
8. Uscita O<sub>2</sub> FLUSH
9. Pulsante O<sub>2</sub> FLUSH
10. Selettore Aria/N<sub>2</sub>O

## GAMMA FM

CODICE	MODELLO	CAMPO DI DOSAGGIO (L/min)			CONNESSIONE DI USCITA (mm)	DIMENSIONI (AxLxP)	PESO (kg)
		O <sub>2</sub>	ARIA	N <sub>2</sub> O			
69448	FM2200	0,2-15		0,2-12	Ø 23 mm F.	318x145x160 mm	5,52
69350	FM2500	0,2-15	0,2-15	0,2-12			5,64
69139	FM2800	0,1-1 0,2-15	0,2-15	0,1-1 0,2-12			5,69

## PRINCIPALI ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA
70195	Sistema BY-PASS O <sub>2</sub> +	Ø 23 mm M.	Ø 23 mm F.
164244	RACCORDO di RIDUZIONE	Ø 22 mm F.	
110743	RACCORDO di USCITA ad ANGOLO	Ø 23 mm M.	Portagomma Ø 6 mm
110744	RACCORDO di USCITA ad ANGOLO		Portagomma Ø 9 mm
110746	RACCORDO di USCITA ad ANGOLO		9/16" UNF M.
110745	RACCORDO di USCITA ad ANGOLO		RILSAN 6x4 mm
172672	RACCORDO di USCITA ad ANGOLO		Ø 22 mm F.
172673	RACCORDO di USCITA ad ANGOLO	Portagomma Ø 9 mm	
115225	PORTAGOMMA di ENTRATA per Unità Fluss.		
69475	MORSETTO UNIVERSAL in METALLO per Barra 30x10		
69357	MORSETTO UNIVERSAL in METALLO con Pulsante AUTOBLOCCANTE per Barra 30x10		
110762	MORSETTO UNIVERSAL in ALLUMINIO ANODIZZATO per PIANTANA Diam. 30		

# EASYVEE®

## MODELLO

EASYVEE

## PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **UNI EN ISO 15002** "Dispositivi per la misurazione del flusso per il collegamento alle unità terminali degli impianti di distribuzione dei gas medicali"
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici"

## RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIa
- **REF FABBRICANTE:** 00055800X
- **RDM:** 2015111
- **CND:** Z120309

## DESCRIZIONE

Il dispositivo Jet (Venturi) EasyVEE® funziona come generatore ad alto flusso per CPAP e richiede solo l'alimentazione da una fonte di Ossigeno.

Il suo impiego è limitato alla ventilazione con maschera specifica o con il casco e richiede la presenza di una valvola PEEP posizionata sull'uscita dei gas espiratori.

Il sistema è principalmente indicato per:

- il trattamento di ARDS (Sindrome da Distress Respiratorio Acuto)
- l'insufficienza respiratoria acuta
- ipossiemia post-operatoria
- asma
- riacutizzazioni di BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva)
- trauma toracico
- la profilassi e la terapia delle crisi di apnea
- l'edema polmonare e le atelettasie di varia origine, e per lo svezzamento dal ventilatore automatico.

Nelle malattie delle membrane ialine, gli alveoli sono più difficilmente espandibili nella fase inspiratoria e più facilmente collassabili nella fase espiratoria. La perdita del tono alveolare associata ad altre cause quali la trasudazione endoalveolare, l'edema interstiziale, la riduzione o mancanza di sostanza tensioattiva, portano una serie di modificazioni della meccanica respiratoria e della distribuzione dell'aria nei polmoni che comportano una insufficienza respiratoria grave e progressiva. La distensione alveolare può essere parzialmente sostenuta con un gradiente di pressione (CPAP), tra l'interno dell'albero respiratorio e l'ambiente esterno, attivo per tutta la durata del ciclo respiratorio.



EASYVEE


 PORTA FIO<sub>2</sub> MONITOR

 PORTA FIO<sub>2</sub>+

### Il gradiente di pressione ha lo scopo di:

- consentire una maggiore espansione degli alveoli durante la fase inspiratoria
- impedire il collasso alveolare a fine espirazione, mantenendo un livello di PEEP
- ridurre lo sforzo della respirazione evitando così l'instaurarsi dell'ipossiemia, ipercapnia, acidosi metabolica e respiratoria caratteristiche dell'IRDS.



INGRESSO DELL'ARIA ASPIRATA DALL'AMBIENTE CON MANOPOLA DI REGOLAZIONE



App per la consultazione dei dati di utilizzo del dispositivo EasyVEE®

La respirazione in CPAP, applicata con qualsiasi metodica, richiede la respirazione spontanea efficiente del paziente (casi con frequenti crisi di apnea, o di grave ipoventilazione, rappresentano l'indicazione per l'uso dei ventilatori automatici). Al paziente viene somministrata una miscela di gas, opportunamente titolata in O<sub>2</sub> e dosata in lt/min. attraverso uno o più flussimetri per Ossigeno, e la CPAP viene ottenuta evacuando, attraverso un terminale del circuito respiratorio (Valvola PEEP), i gas espirati.

### Gli utilizzi possibili possono essere i seguenti:

- applicazione per doppio flussimetro ad alto flusso
- applicazione per singolo flussimetro ad alto flusso

**Pressione massima di Alimentazione:** 4 bar +/- 10%

**Regolazione FIO<sub>2</sub>:** da 35% a max 99%

**Connessione di entrata ossigeno:** 9/16" UNF EN 13544-2 F.

**Connessione di entrata aria aspirata:** Ø 22 F. ISO DIN 5356-1

**Connessione di uscita:** Ø 22 M. ISO DIN 5356-1

## GAMMA EASYVEE®

CODICE	DESCRIZIONE	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA	INTERVALLO MISURA	PESO
203084	EASYVEE®	9/16"UNF M.	Ø22 M. ISO DIN 5356-1	-	0,35
203592	Analizzatore O <sub>2</sub> per EasyVEE	-	-	0÷99% Vol. di Ossigeno	0,20

## FLUSSIMETRI CONSIGLIATI

CODICE	GAS	TIPO	EROGAZIONE	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA	RIF. STI
203086	O <sub>2</sub>	SINGOLO	Doppia Scala: 0-10 L/min	ISO G 1/4"M.	9/16"UNF M.	AGM.003
203085		DOPPIO	+ 10-50 L/min			AGM.003



EASYVEE® DOPPIO CON  
OSSIMETRO (OPZIONALE)


### APPLICAZIONE PER DOPPIO FLUSSIMETRO AD ALTO FLUSSO

Il generatore di flusso EasyVEE® dispone di un raccordo di alimentazione da collegare all'uscita del primo flussimetro (sx), che fungerà da fonte "driver" per il venturi.

Il secondo flussimetro (dx) permetterà invece di regolare il valore di FIO<sub>2</sub> del paziente mediante il raccordo flessibile per il collegamento dell'ingresso FIO<sub>2+</sub> presente sul dispositivo. Il generatore di flusso consente inoltre di monitorare costantemente la concentrazione di Ossigeno presente nella miscela erogata tramite un ossimetro (opzionale) connesso alla porta FIO<sub>2</sub> Monitor. Il raccordo di aspirazione dell'aria ambiente e quello di uscita della miscela consentono inoltre di poter aggiungere un filtro di linea antimicrobico che, oltre a garantire una protezione per il paziente, consente di attenuare il rumore del sistema, ottenendo così un maggior confort durante la terapia.

### COMPONENTI PRINCIPALI

- A. Flussimetro "driver" ad alto flusso di Ossigeno
- B. Flussimetro per il dosaggio aggiuntivo di Ossigeno nella miscela respiratoria (Regolazione della FIO<sub>2</sub>)
- C. Dispositivo EasyVEE: funziona come generatore ad alto flusso per la ventilazione non invasiva
- D. Ingresso dell'aria aspirata dall'ambiente con manopola di regolazione
- E. Raccordo flessibile per il collegamento del flussimetro (B) di regolazione della FIO<sub>2</sub> del paziente alla specifica porta FIO<sub>2+</sub> presente sul generatore di flusso
- F. Ossimetro (opzionale)
- G. Filtro antimicrobico (non fornito da Air Liquide)
- H. Casco (o maschera facciale) per CPAP (non fornito da Air Liquide)
- I. Valvola PEEP (non fornito da Air Liquide)

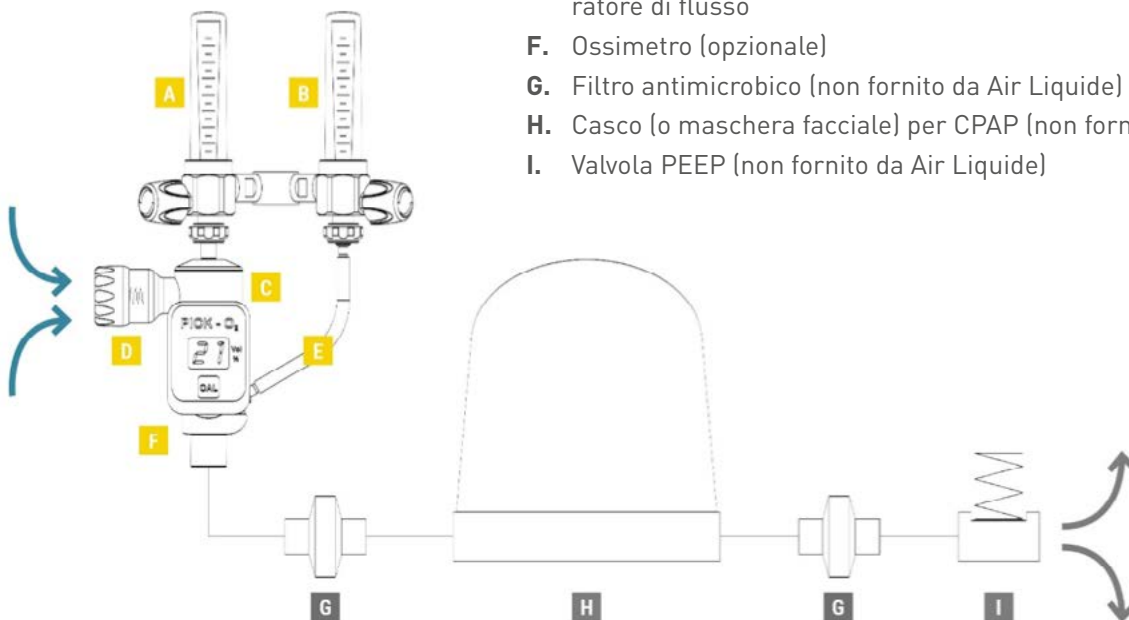





EASYVEE® SINGOLO CON OSSIMETRO (OPZIONALE)


### APPLICAZIONE PER SINGOLO FLUSSIMETRO AD ALTO FLUSSO

Il generatore di flusso EasyVEE® dispone di un raccordo di alimentazione da collegare all'uscita del flussimetro, che fungerà da fonte "driver" per il venturi.

Il regolatore dell'aria aspirata dall'ambiente, permette di regolare il valore di FIO<sub>2</sub> del paziente, mentre è possibile monitorare costantemente la concentrazione di Ossigeno presente nella miscela erogata mediante un ossimetro (opzionale) connesso alla porta FIO<sub>2</sub> Monitor. Il raccordo di uscita della miscela, consente oltremodo di poter aggiungere un filtro di linea antimicrobico che, oltre a garantire una protezione per il paziente, consente di attenuare il rumore del sistema, ottenendo così un maggior confort durante la terapia.

### COMPONENTI PRINCIPALI

- A. Flussimetro driver ad alto flusso di Ossigeno (40/50 lt/min)
- B. Dispositivo EasyVEE: funziona come generatore ad alto flusso per la ventilazione non invasiva
- C. Ingresso dell'aria aspirata dall'ambiente con manopola di regolazione
- D. Ossimetro (opzionale)
- E. Filtro antimicrobico (non fornito da Air Liquide)
- F. Casco (o maschera facciale) per CPAP (non fornito da Air Liquide)
- G. Valvola PEEP (non fornito da Air Liquide)

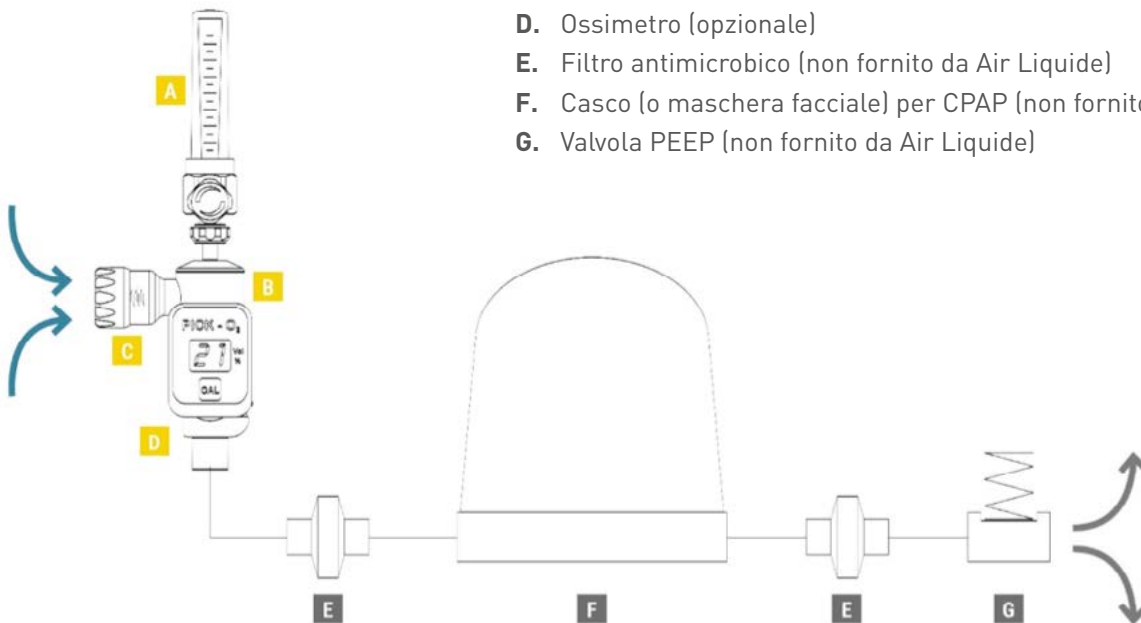

## MATERIALI ACCESSORI

Gas Medicali

# INNESTI PER UNITÀ TERMINALI GAS MEDICALI



INNESTI AFNOR EASYFIX®  
CON USCITA ISO G. 1/4" F.



INNESTI UNI CON USCITA  
PORTAGOMMA AD ANGOLO



INNESTO NIST PER ARIA 8 BAR  
CON PORTAGOMMA DIRITTO



INNESTO AGSS 1 PER EVACUAZIONE  
GAS ANESTETICI CON PORTAGOMMA Ø 22mm

### MODELLO

AFNOR, UNI, NIST ed EVACUAZIONE Gas Anestetici  
(altri Modelli Fornibili su Richiesta)

Presente  
in MEPA

### PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- AFNOR NF-S 90-116
- UNI 9507
- UNI EN ISO 5359
- UNI EN ISO 9170

### RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** n.a.
- **REF FABBRICANTE:** 00033XXXX, 0003490XX, VARI
- **RDM:** n.a.
- **CND:** n.a.

### DESCRIZIONE

Tutti i Dispositivi di Regolazione Gas Medicali Air Liquide Sanità Service (fabbricati di Flow-Meter) possono essere corredati dalle necessarie connessioni alle unità terminali dell'impianto di distribuzione O<sub>2</sub>, Aria, Vuoto, N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, Aria 8 bar, Azoto 8 bar ed Evacuazione Gas Anestetici. Modelli Fornibili: AFNOR, UNI, NIST, AGSS1, FRO, SACCAB, SOXIL, RIVOIRA, BS5682, DIN13260 e NASSETTI. Tutti i principali innesti sono disponibili con Connessione di Uscita sia Filettata (ISO G. 1/4" F.) che Portagomma.

**Materiale di Costruzione:** Ottone (escluso Evacuazione)

**Trattamento superficiale:** Cromatura (escluso Evacuazione)

**Ghiera di Identificazione:** in ABS (solo modelli AFNOR e UNI)

**Versione AFNOR EASYFIX®:** con ghiera girevole


**Innesto EVACUAZIONE:** in Alluminio Anodizzato o INOX

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.

### NOTA SU INNESTI AFNOR

Ai fini di garantire la compatibilità tra le unità terminali installate in tempi ed di marche diversi e gli innesti AFNOR NF-S 90-116, gli innesti per le unità terminali fabbricati da Flow Meter S.p.A. presentano la seguente deroga dimensionale rispetto alla norma di riferimento specifica:

- la quota indicata come 6,4 ±0,2 mm viene variata entro un range compreso tra 6,9 e 7,05 mm.

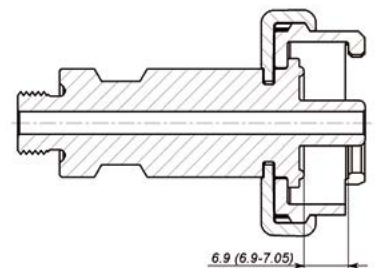

SCHEDA TECNICA ILLUSTRATA

AGM.032  
Rev.0

## GAMMA PRINCIPALI INNESTI (ALTRI MODELLI DISPONIBILI A RICHIESTA)

CODICE	MODELLO	GAS	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA*	PRESENTE IN CATALOGO MEPA
71690	AFNOR Easyfix®	O <sub>2</sub>	AFNOR NF-S 90-116	ISO G. 1/4" F.	✓
70092				PG ad Angolo Ø 6 mm	
70093		Aria		ISO G. 1/4" F.	✓
71688				PG ad Angolo Ø 6 mm	
70091		Vuoto		ISO G. 1/4" F.	✓
71689				PG ad Angolo Ø 7,5 mm	
110781		N.O		ISO G. 1/4" F.	
70078				PG ad Angolo Ø 6 mm	
170026	AFNOR Posizionabile	CO <sub>2</sub>	UNI 9507	ISO G. 1/4" F.	
70368	AFNOR Easyfix®			PG ad Angolo Ø 6 mm	
161025		Aria 8 bar		PG ad Angolo Ø 6 mm	
71691	UNI	O <sub>2</sub>		ISO G. 1/4" F.	✓
70159				PG ad Angolo Ø 6 mm	
70094		Aria		ISO G. 1/4" F.	✓
70160				PG ad Angolo Ø 6 mm	
71692		Vuoto		ISO G. 1/4" F.	✓
70161			PG ad Angolo Ø 7,5 mm		
70095		N.O	ISO G. 1/4" F.		
70162			PG ad Angolo Ø 6 mm		
70439		CO <sub>2</sub>	ISO G. 1/4" F.		
70440			PG ad Angolo Ø 6 mm		
115434	Aria 8 bar	PG ad Angolo Ø 6 mm			
70157		NIST	NIST EN ISO 5359	PG Diritto Ø 6 mm	
70187	Azoto 8 bar				
70158	Evacuazione in Alluminio	Evacuazione Gas Anestetici	EN ISO 9170 AGSS Tipo 1	PG ad Angolo Ø 22 mm	
70282	Evacuazione in INOX				
71809	FRO	O <sub>2</sub>	Tipo FRO	ISO G. 1/4" F.	
70181				PG Diritto Ø 6 mm	
70131	SOXIL	O <sub>2</sub>	Tipo SOXIL	ISO G. 1/4" F.	
70268				PG Diritto Ø 6 mm	
70211	SACCAB	O <sub>2</sub>	Tipo SACCAB	ISO G. 1/4" F.	
70274				PG Diritto Ø 6 mm	

(\* PG= Portagomma)

# SDOPPIATORI DI PRESA GAS MEDICALI


 SDOPPIATORE PRESA AFNOR O<sub>2</sub>

 SDOPPIATORE PRESA UNI O<sub>2</sub>
**MODELLO**

Sdoppiatori di Presa

**PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO**

- DIRETTIVA 93/42 CEE e s.m.i "Dispositivi medici"
- AFNOR NF-S 90-116
- UNI 9507
- UNI EN ISO 9170

**RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO**

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe IIb (PER VERSIONE SACCAB: N.A.)
- **REF FABBRICANTE:** 0000295XX, 0000296XX
- **RDM:** 87711 (PER VERSIONE SACCAB: N.A.)
- **CND:** Z120309 (PER VERSIONE SACCAB: N.A.)

**DESCRIZIONE**

Gli sdoppiatori di presa gas medicali compressi e vuoto consentono di alimentare in modo sicuro ed efficace due utenze in contemporanea da una singola presa, ripartendo tra le due utenze la portata massima erogabile dalle unità terminali alle quali sono connessi. Sono essenzialmente composti da:

- Un innesto rapido gas specifico
- Due unità terminali gas specifiche (prese)
- Un raccordo sdoppiatore che garantisce una connessione meccanica e pneumatica stabile ed univoca dei componenti sopra indicati

**Pressione di Alimentazione:** 3,2 - 6 bar (-900 mbar per VUOTO)

**Materiale di Costruzione:** Ottone

**Trattamento superficiale:** Cromatura

**Ghiera di Identificazione:** in ABS (solo modelli AFNOR e UNI)

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.

CODICE	MODELLO	GAS	CONNESSIONE DI ENTRATA	CONNESSIONE DI USCITA
71410	Sdoppiatore di Presa	O <sub>2</sub>	1 Innesto AFNOR NF-S 90-116	2 Unità Terminali AFNOR NF-S 90-116
71411		Aria		
71409		Vuoto		
71311		N <sub>2</sub> O	1 Innesto UNI 9507	2 Unità Terminali UNI 9507
71358		O <sub>2</sub>		
71415		Aria		
71341		Vuoto	1 Innesto Tipo SACCAB	2 Unità Terminali Tipo SACCAB
71418		O <sub>2</sub>		
115399		Vuoto		

# BARRE PORTA ACCESSORI



DETTAGLIO BARRA PORTA ACCESSORI

**MODELLO**

Barre Porta Accessori

**PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO**

- DIRETTIVA 93/42 CEE e s.m.i "Dispositivi medici"

**RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO**

- **FABBRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **MARCATURA CE:** Classe I
- **REF FABBRICANTE:** 00000005X, 00000006X, 00000007X
- **RDM:** 199562
- **CND:** A0680

**DESCRIZIONE**


Le barre porta accessori sono un'alternativa pratica e sicura al fissaggio ed utilizzo degli Accessori per Gas Medicali direttamente sulle Unità Terminali di Impianto. Del formato standard di 30x10 mm (il più diffuso al livello nazionale) permettono il fissaggio e l'utilizzo anche lontano dalle Prese di Impianto di: Flussimetri, Regolatori Vuoto, Contenitori Riutilizzabili, Sacche Monouso di Raccolta Liquidi e sono compatibili con i più svariati accessori di arredo sanitario (ad. Es: Mensole, Lampade, Bracci snodati) se dotati di morsetti con aggancio 30x10.

Disponibile di varie lunghezze tra 0,5 e 2 metri, ogni barra viene fornita completa di tutto l'occorrente per il fissaggio a muro: Distanziali, Viti e Tasselli (sia per Parete in Muratura che in Cartongesso).

**Materiale di Costruzione:** INOX

**Trattamento superficiale:** Satinatura

Tutti i componenti sono esenti da P.V.C. e da lattice naturale.

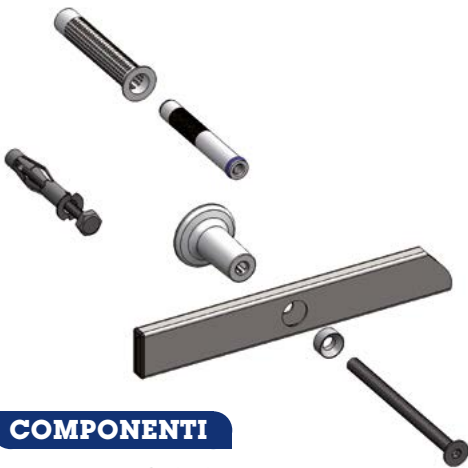
**COMPONENTI**

- Tassello Chimico
- Tassello per Cartongesso
- Distanziale
- Barra
- Rondella per Vite
- Vite



CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA (metri)	ALTEZZA	PROFONDITÀ
70445	BARRA Porta Accessori	0,5	30 mm	10 mm
168386		1		
110630		1,5		
118393		2		

Lunghezze diverse fornibili a richiesta

# ACCESSORI DI COLLEGAMENTO

## MODELLI

Vari

## PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- DIRETTIVA 93/42 CEE e s.m.i "Dispositivi medici" (ove applicabile)

## RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- FABBRICANTE: Flow Meter S.p.A.
- MARCATURA CE: Classe I (ove applicabile)
- REF FABBRICANTE: Vari
- RDM E CND: Vedere Dati in Tabella

## ACCESSORI DI COLLEGAMENTO

La Gamma Accessori per Gas Medicali di Air Liquide Sanità Service vanta un'ampia disponibilità di sistemi per il per il collegamento e l'utilizzo dei principali dispositivi di erogazione GAS e ASPIRAZIONE, nonché una vasta scelta di Sistemi per il Fissaggio Generico (per Portaoggetti, per Piantane, etc.).



MORSETTO IN ABS PER  
BARRA 30x10 PER GAS



MORSETTO IN ABS PER BARRA  
30x10 PER VUOTO



MORSETTO IN METALLO PER  
BARRA 50x10 PER GAS (O VUOTO)



MORSETTO IN ABS PER BARRA  
30x10 CON SLITTA 25x5



MORSETTO UNIVERSALE IN  
METALLO PER BARRA 30x10



MORSETTO UNIVERSALE IN  
METALLO PER PIANTANA Ø 30



SLITTA MURALE IN ABS 25x5



SLITTA MURALE IN ABS 45x5



PORTAGOMMA PER  
FLUSSIMETRO Ø 6 mm



PORTAGOMMA PER  
REGOLATORI Ø 7,5 mm



RACCORDO CROMATO  
E= 1/4" F. U= 9/16" M.



MORSETTO IN ABS PER BARRA  
30x10 CON 2 PROVETTONI  
PORTASONDA

## GAMMA ACCESSORI DI COLLEGAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CND	RDM	CONFEZIONE
--------	-------------	-----	-----	------------

### ACCESSORI PER COLLEGAMENTO GAS

110768	MORSETTO in ABS per Barra 30x10 E=PG; U=1/4" F per GAS	n.a.	n.a.	Singola
69419	MORSETTO in METALLO per Barra 50x10 E=PG; U=1/4" F per GAS			
69421	MORSETTO in METALLO per Barra SOXIL E=PG; U=1/4" F per GAS			
110663	CUNEO SOXIL E=PG; U=1/4" F per GAS			
96401	SLITTA QUADRA 25x5 con Distanziale E=PG; U=1/4" F			10 pz
115494	FASCETTA STRINGITUBO 9x11			
153194	PORTAGOMMA per Flussimetro in POLIPROPILENE Bianco E=1/4" F			
153195	PORTAGOMMA per Flussimetro in POLIPROPILENE Azzurro E=9/16" F			
69218	RACCORDO CROMATO E=1/4" F; U=9/16" M	5 pz		

### ACCESSORI PER COLLEGAMENTO ASPIRAZIONE

115423	MORSETTO in ABS per Barra 30x10 E=PG; U=1/4" F per VUOTO	A0680	199550	Singola	
70681	MORSETTO in METALLO per Barra SOXIL E=PG; U=1/4" F per VUOTO				
110764	MORSETTO in METALLO per PIANTANA Diam. 30 E=PG; U=1/4" F per VUOTO		199514		
69418	SLITTA Murale in ABS 25x5 (Standard FM)				
118703	SLITTA Murale in ABS 30x5 (Standard FRANCIA)		199550		
131344	SLITTA Murale in ABS 45x5 (Standard ABBOTT)				
110766	MORSETTO in ABS per Barra 30x10 con SLITTA 25x5 PORTAVASI		199522		
110767	MORSETTO in ABS per Barra 30x10 con SLITTA 30x5 PORTAVASI				
69420	MORSETTO in METALLO per Barra 50x10 con SLITTA 25x5 PORTAVASI		n.a.		n.a.
69422	MORSETTO in METALLO per Barra SOXIL con SLITTA 25x5 PORTAVASI				
110763	MORSETTO in METALLO per PIANTANA Diam. 40 con SLITTA 25x5 PORTAVASI	A0680	199527		
115416	PROVETTONI Sterilizzabile L=200 mm				
70819	PROVETTONI Sterilizzabile L=400 mm	n.a.	n.a.	5 pz	
110837	Supporto ad ANELLO PORTAPROVETTONI in ABS				
69528	MORSETTO in ABS per Barra 30x10 con 1 Anello PORTAPROVETTONI	n.a.	n.a.	Singola	
69524	MORSETTO in ABS per Barra 30x10 con 2 Anelli PORTAPROVETTONI				
69507	MORSETTO in ABS per Barra 30x10 con 2 PROVETTONI	n.a.	n.a.		
70398	MORSETTO in ABS per Barra 30x10 con 1 PROVETTONI				
110848	FASCETTA STRINGITUBO 11x13	n.a.	n.a.	5 pz	
68832	PORTAGOMMA per Regolatori VUOTO E=1/2" F			Singola	

### ACCESSORI PER FISSAGGIO GENERICI

110758	MORSETTO in METALLO per Barra 30x10 con CESTELLO Portaoggetti	A0680	199550	Singola
69475	MORSETTO UNIVERSAL in METALLO per Barra 30x10	n.a.	n.a.	
69357	MORSETTO UNIVERSAL in METALLO con Pulsante AUTOBL. per Barra 30x10			
110760	MORSETTO UNIVERSAL in ALLUMINIO ANODIZZATO per Barra 50x10			
110762	MORSETTO UNIVERSAL in ALLUMINIO ANODIZZATO per PIANTANA Diam. 30			

## SCHEMA CONNESSIONI GAS




- A** INNESTI FILETTATI (1/4" F.)
- B** INNESTI CON PORTAGOMMA
- C** MORSETTO PER BARRA
- D** TUBO RETINATO PER O<sub>2</sub>
- 01** FLUSSIMETRO EASYFLOW®
- 02** FLUSSIMETRO QMED®
- 03** FLUSSIMETRO RS
- 04** FLUSSIMETRO EASYMED® PLUS
- 05** FLUSSIMETRO EASYMED®

- 06** PORTAGOMMA PER FLUSSIMETRI
- 07** SELETTORE DI FLUSSO DF
- 08** UMIDIFICATORE RIUTIL. EASYOX®
- 09** UMIDIFICATORE MONOPAZ. OXITER®
- 10** UMIDIFICATORE RIUTILIZ. CH200
- 11** UMIDIFICATORE RIUTILIZ. TR200
- 12** UMIDIFICATORE RIUTILIZ. MAK300
- 13** UMIDIFICATORE RIUTILIZ. MAK500



## SCHEMA CONNESSIONI ASPIRAZIONE

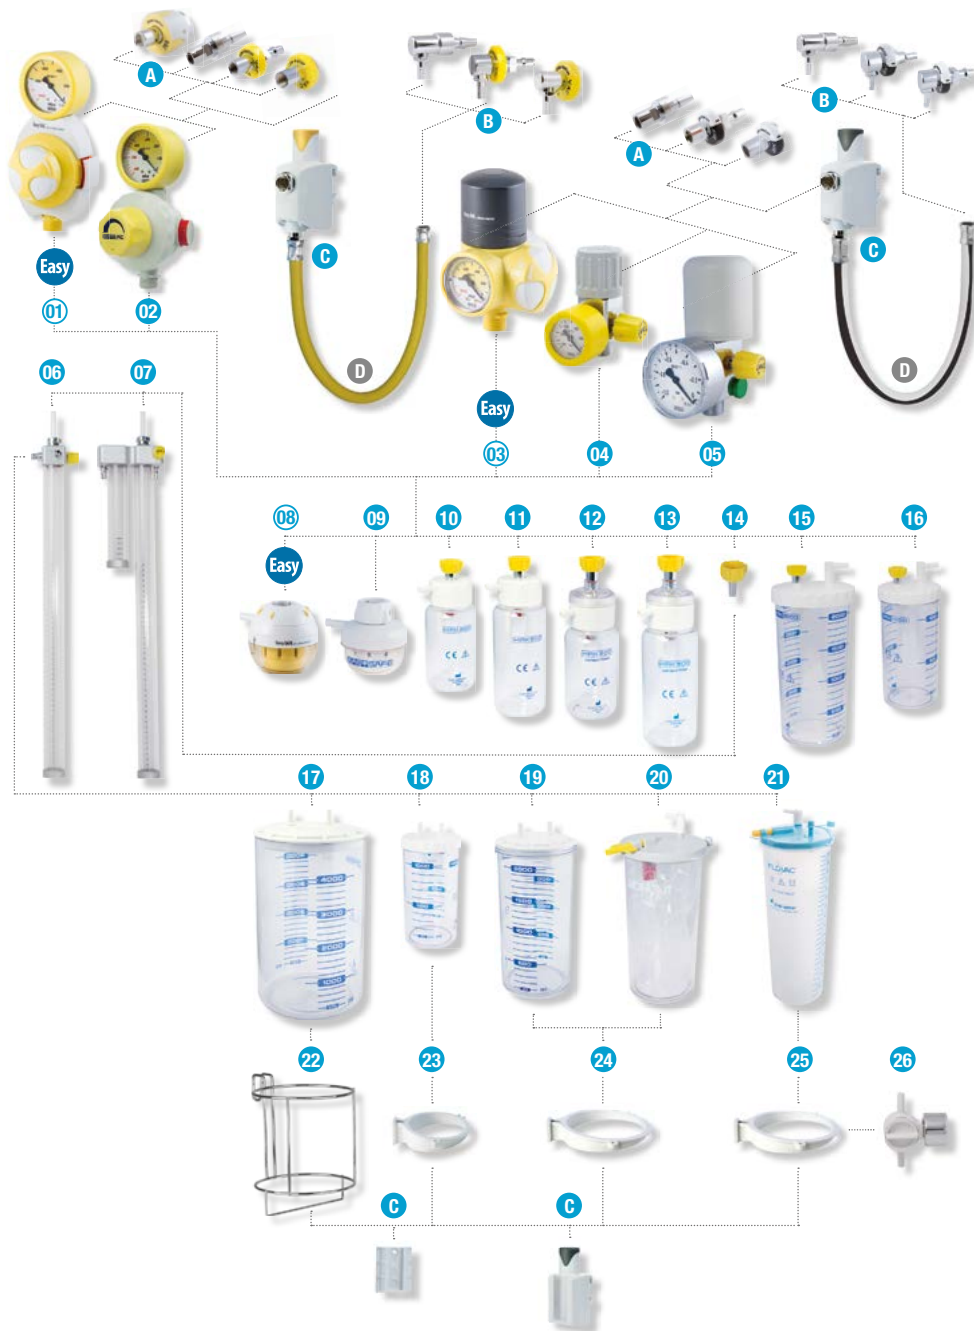

- |   |  |
|---|--|
| <b>A</b> INNESTI FILETTATI (1/4" F.)        | <b>09</b> VASETTO EASYSAFE®                    |
| <b>B</b> INNESTI CON PORTAGOMMA             | <b>10-11</b> MAK300 E MAK 500                  |
| <b>C</b> MORSETTO PER BARRA O SLITTA A MURO | <b>12-13</b> MAK300 E MAK500 ANTIBATT.         |
| <b>D</b> TUBO RETINATO PER VUOTO/ARIA       | <b>14</b> PORTAGOMMA PER REGOLATORI            |
| <b>01</b> REGOLATORE EASYVAC® PLUS          | <b>15-19</b> MAK4000, MAK2000 E MAK1000        |
| <b>02</b> REGOLATORE EASYVAC®               | <b>20</b> SACCA MONOUSO MONOKIT®               |
| <b>03</b> ASPIRATORE VENTURI EASYAIR®       | <b>21</b> SACCA MONOUSO FLOVAC®                |
| <b>04-05</b> ASPIRATORI VENTURI AV          | <b>22</b> CESTELLO PER VASO MAK4000            |
| <b>06-07</b> VALVOLE A BATTENTE IDRAULICO   | <b>23-25</b> ANELLI PER VASI PER SLITTA A MURO |
| <b>08</b> VASETTO EASYSAFE® PLUS            | <b>26</b> VUOTOMETRO+RUBINETTO PER ANELLI      |

# TUBI FLESSIBILI PER BASSA PRESSIONE

## MODELLO

Tubi Retinati in EPDM, Tubo in Silicone, Tubo in PVC

## PRINCIPALI NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- **UNI EN ISO 5359** "Tubi flessibili per bassa pressione per l'utilizzo con i gas medicali" (ove applicabile)
- **DIRETTIVA 93/42 CEE** e s.m.i "Dispositivi medici" (ove applicabile)

## RIFERIMENTI DISPOSITIVO MEDICO

- **FABBRICANTI:** Flow Meter S.p.A., Merlett Tecno Plastic S.p.A., Methos S.r.l.
- **MARCATURA CE:** Classe I e IIb (ove applicabili)
- **REF FABBRICANTE:** Vari
- **CND E RDM:** Vedere Dati in Tabella

## DESCRIZIONE

I tubi flessibili per bassa pressione conformi alla norma UNI EN ISO 5359 (escluso tubo in silicone) e destinati all'uso con i seguenti gas medicali: O<sub>2</sub>, Aria, N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, Vuoto ed Evacuazione Gas Anestetici. Questi tubi flessibili ed in PVC (escluso quello in Silicone) possono essere usati nel campo di pressione tra 300 kPa e 1400 kPa per i gas medicali compressi e tra 10 kPa e 100 kPa (pressione assoluta) per il Vuoto e l'Evacuazione.

Sono fornibili sia preassemblati con INNESTI e/o PRESE che in rotoli da 25/50 metri, nonché al metro (solo per configurazioni preassemblate con altri dispositivi quali Flussimetri, Regolatori, ecc).

Alcuni esempi degli usi previsti per i tubi flessibili sono i seguenti:

- Tra una presa ed un'apparecchiatura medica
- Tra una presa ed un'altra presa
- Tra una sorgente di alimentazione di emergenza ed un punto di alimentazione di un impianto di distribuzione
- Tra una sorgente di alimentazione di emergenza ed un'apparecchiatura medica
- Tra Morsetti e Dispositivi di Regolazione (per configurazioni a barra/muro)
- Tra Regolatori Vuoto e Dispositivi di Raccolta (Tubo in Silicone Trasparente)

## MATERIALI E DIMENSIONI

Tubi Retinati in EPDM per O<sub>2</sub>, Aria, N<sub>2</sub>O: Ø 12,3x6,3 mm

Tubo Retinato in EPDM per Vuoto: Ø 13,5x6,3 mm

Tubo in Silicone per Aspirazione: Ø 13x7 mm

Tubo in PVC per CO<sub>2</sub>: Ø 12x6,3 mm

Tubo in PVC per Evacuazione: Ø 23x16 mm



FLESSIBILE O<sub>2</sub> PREASSEMBLATO  
INNESTO AFNOR + PRESA AFNOR



TUBI FLESSIBILI A ROTOLI

## GAMMA TUBI FLESSIBILI PER GAS MEDICALI

CODICE	GAS	COLORE	LUNGHEZZA (mt)	LATO 1*	LATO 2*	CND	RDM	CONF.
--------	-----	--------	----------------	---------	---------	-----	-----	-------

### FLESSIBILI PREASSEMBLATI INNESTO+INNESTO

68896	O <sub>2</sub>	Bianco	1,5	Innesto AFNOR	Innesto NIST	Z120309	65156	Singola
115435			2,5	Innesto AFNOR	Innesto AFNOR			
116007				Innesto AFNOR	Innesto NIST			
120863				Innesto UNI	Innesto NIST			
68895	Aria	Bianco/Nero	1,5	Innesto AFNOR	Innesto NIST			
115436			2,5	Innesto AFNOR	Innesto AFNOR			
116008				Innesto AFNOR	Innesto NIST			
120864				Innesto UNI	Innesto NIST			
110792			4,5	Innesto AFNOR	Innesto NIST			
115864	Innesto UNI	Innesto NIST						
116009	Vuoto	Giallo	2,5	Innesto AFNOR	Innesto NIST			
68897	N <sub>2</sub> O	Blu	1,5	Innesto AFNOR	Innesto NIST			
115437			2,5	Innesto AFNOR	Innesto AFNOR			

### FLESSIBILI PREASSEMBLATI INNESTO+PRESA

169882	O <sub>2</sub>	Bianco	2,5	Innesto AFNOR	Preso AFNOR	Z120309	65156	Singola
169883				Innesto AFNOR	Preso UNI			
169884				Innesto UNI	Preso UNI			
169885				Innesto UNI	Preso AFNOR			

### TUBI FLESSIBILI IN ROTOLI

168387	O <sub>2</sub>	Bianco	25			n.a.	n.a.	25 mt
168388	Aria	Bianco/Nero						
168390	Vuoto	Giallo						
168389	N <sub>2</sub> O	Blu						
168399	Aspirazione	Trasparente			A0680	154686		
111764	CO <sub>2</sub>	Grigio	50			n.a.	n.a.	50 mt
162743	Evacuazione	Magenta						

### TUBI FLESSIBILI AL METRO (SOLO PREASSEMBLATI AD ALTRI DISPOSITIVI)

70125	O <sub>2</sub>	Bianco				n.a.	n.a.	al metro
70126	Aria	Bianco/Nero						
70128	Vuoto	Giallo						
70127	N <sub>2</sub> O	Blu						
89383	Aspirazione	Trasparente				A0680	154686	


(\* AFNOR NF-S 90-116; UNI 9607, NIST EN ISO 5359)

# CARRELLI E SUPPORTI PER BOMBOLE

## CARRELLI PORTABOMBOLE

 Presente  
in MEPA


1

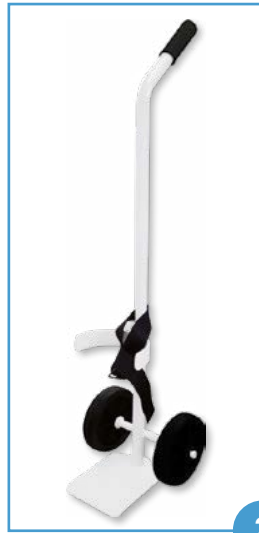

2



3



4



5



6



7



8



9

N°	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI* (AxLxP, IN mm)	PRESENTE IN CATALOGO MEPA
1	147465	Carrello 2 Ruote per Bombola 2-5 Litri con aggancio al letto	843x172x218	
2	60763	Carrello 2 Ruote per Bombola 5 Litri	950x280x380	
3	132512	Carrello 2 Ruote per Bombola 5-10 Litri	1000x340x330	✓
4	71669	Carrello 2 Ruote per Bombola 7-14 Litri	950x300x250	
5	176272	Carrello 3 Ruote (1 Piroettante) per Bombola da 5-14 Litri	950x300x300	
6	71670	Carrello 2 Ruote per Bombola 50 Litri	1110x300x400	✓
7	176273	Carrello 4 Ruote (2 Piroettanti) per Bombola da 40-50 Litri	1250x300x450	
8	176274	Carrello DOPPIO a 2 Ruote per 2 Bombe da 40-50 Litri	1250x550x450	
9	199252	Carrello GUIBALDIRO per Distribuzione Bombe	1100x520x700	

(\*) Dati indicativi riferiti al solo carrello, bombola esclusa

## BORSE E SUPPORTI PER BOMBOLE



10



11



12



13



14



15



16

N°	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI* (AxLxP, IN mm)	PRESENTE IN CATALOGO MEPA
10	177455	BORSA Porta Bombola O <sub>2</sub> Compact/Takeo da 2 Litri		
	177456	BORSA Porta Bombola O <sub>2</sub> Compact/Takeo da 5 Litri		
11	168193	SUPPORTO da pavimento per Bombola 5-20 Litri	390x280x380	
12	37077	SUPPORTO basculante per Bombola Compact/Takeo 5 Litri**	290x165x200	
13	42854	SUPPORTO Ambulanza per Bombola 2 Litri		
	42855	SUPPORTO Ambulanza per Bombola 5 Litri		
	42853	SUPPORTO Ambulanza per Bombola 11 Litri		
14	30397	CASSA per 6 Bombole 2-5 Litri con rotelle	605x420x590	✓
15	30396	CASSA per 6 Bombole 2-5 Litri senza rotelle	505x420x590	✓
16	38468	ARMADIO STOCCAGGIO Bombole 2-20 Litri	1875x1375x755	

[\*\*] Articolo venduto senza il montante visibile nell'immagine

**SCHEDA TECNICA ILLUSTRATA**

**AGM.037**  
Rev.0

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura Materiali (di seguito "CGFM") disciplinano tutte le forniture di Materiali, Dispositivi medici e Apparecchiature (di seguito congiuntamente indicati come "Materiali") effettuate da Air Liquide Sanità Service S.p.A. (di seguito "ALSS") a terzi (di seguito "Cliente"). L'esecuzione delle presenti CGFM avverrà nel rispetto della Normativa sui Dispositivi Medici, ove per Normativa sui dispositivi Medici si intende fino al 26 maggio 2021 la Direttiva sui Dispositivi Medici e il D. Lgs. n. 46/1997 e, a decorrere dal 26 maggio 2021, indica il Regolamento sui Dispositivi Medici (e qualunque legislazione nazionale applicabile per l'attuazione del Regolamento sui Dispositivi Medici. Qualunque ordine di acquisto dei Materiali implica da parte del Cliente l'accettazione e piena adesione alle CGFM, che prevalgono su ogni altro documento del Cliente comprese tutte le condizioni di acquisto, salvo quanto specificatamente riportato nell'offerta economica e/o quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti. Tutti i documenti commerciali inviati da ALSS oltre alle presenti CGFM, quali: Cataloghi, Brochure, Schede Tecniche, Manuali Operativi hanno esclusivamente valore informativo e indicativo. ALSS si riserva il diritto di apportare in qualunque momento tutte le modifiche che ritenga opportune ai Materiali raffigurati sui propri Cataloghi, Brochure. La decisione di ALSS di non avvalersi di una qualunque clausola delle presenti CGFM non può essere interpretata come una rinuncia ad avvalersene in seguito.

## 1. ORDINE

**1.1.** Tutte le offerte emesse da ALSS hanno validità di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione, salvo quanto diversamente specificato in offerta o eventuali proroghe scritte.

**1.2.** L'offerta di ALSS si intende accettata dal Cliente mediante la trasmissione ad ALSS di un ordine di acquisto o dell'offerta sottoscritta per accettazione. Gli ordini inviati ad ALSS sono da ritenersi irrevocabili, pertanto, qualsiasi richiesta di modifica di un ordine da parte del Cliente non verrà presa in considerazione se non formulata per iscritto dal Cliente ed accettata da ALSS.

**1.3.** Salvo diversamente concordato per iscritto, ALSS prenderà in considerazione soltanto ordini di importo superiore a € 300,00 (I.V.A. esclusa).

## 2. CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO

**2.1.** Il trasporto, la consegna (di seguito "Consegna") e, ove indicato in offerta, l'installazione, la messa in opera ed il collaudo dei Materiali avverranno a cura di ALSS o di società terza da quest'ultima incaricata. Il luogo di Consegna dovrà essere espressamente indicato nell'ordine di acquisto. La Consegna avverrà entro 120 giorni dalla data ricevimento dell'ordine, fatto salvo quanto diversamente indicato in offerta. Eventuali esigenze

specifiche relative al luogo e/o a date/orari di consegna devono essere preventivamente concordate per iscritto tra le parti. Dove applicabile l'installazione, la messa in servizio ed il collaudo dei Materiali avverranno entro i tempi stabiliti in offerta.

**2.2.** Il Cliente si impegna a consentire l'accesso al luogo di consegna e di installazione al personale e ai mezzi di ALSS o di società terza da ALSS incaricata. Il luogo di consegna e di installazione deve essere di facile accesso per i veicoli impiegati nella fornitura dei Materiali e soddisfare la normativa vigente in materia. In caso contrario, ALSS si riserva la facoltà di non procedere con la consegna.

**2.3.** Al momento della consegna il Cliente è tenuto a controllare quantitativamente e qualitativamente la merce consegnata e a verificare l'esattezza dei dati riportati sul documento di trasporto, che daranno poi seguito alla corrispondente fatturazione. Nessuna contestazione relativa ai dati riportati sul documento di trasporto sarà presa in considerazione trascorsi 7 giorni dalla consegna.

**2.4.** ALSS non è responsabile per la mancata o ritardata consegna ed installazione se tale inadempimento dipenda da ipotesi di caso fortuito o forza maggiore o da cause ad ALSS non imputabili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: scioperi, terremoti, fenomeni naturali dannosi, epidemie, interruzioni di forniture di energia elettrica o di altre forniture essenziali, interruzioni di servizi di pubblico trasporto, incidenti afferenti la produzione, modifiche normative o provvedimenti di Pubblica Autorità.

**2.5.** La mancata o ritardata evasione anche solo di una parte dell'ordine di acquisto non può giustificare l'annullamento totale dello stesso.

## 3. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

**3.1.** Fatto salvo quanto indicato in offerta, i prezzi applicati sono quelli da Listino Ufficiale in vigore alla data dell'ordine.

**3.2.** I prezzi sono da intendersi al netto di qualsiasi imposta e tassa dovuta in base alla normativa italiana o del paese di destinazione o di transito, che saranno totalmente a carico del Cliente.

**3.3.** Salvo diversi accordi concordati per iscritto tra le parti, le fatture verranno pagate tramite Bonifico Bancario entro 30 gg. data fattura fine mese.

**3.4.** In caso di mancato o ritardato pagamento delle fatture ALSS si riserva il diritto di addebitare un interesse di mora ai sensi del D.lgs.231/2002 e ss.mm.ii., dal giorno della scadenza sino al saldo. ALSS avrà inoltre la facoltà di sospendere la fornitura senza che nulla sia dovuto al Cliente a titolo di risarcimento e/o penale, in conseguenza della sospensione.

## 4. UTILIZZO DEI MATERIALI

Prima dell'utilizzo dei Materiali, il Cliente è tenuto

a conoscere e far conoscere a tutti gli utilizzatori le modalità di utilizzo dei Materiali e le istruzioni operative consegnate da ALSS contestualmente alla consegna dei Materiali nonché a rispettare e far rispettare tutta la normativa di settore.

## 5. SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE

Ai sensi degli articoli 83 e seguenti del Regolamento sui Dispositivi Medici, ALSS ha posto in essere un piano di sorveglianza post-commercializzazione che, prevede, tra le altre, le seguenti azioni in capo al Cliente:

- immediata segnalazione da parte dell'utilizzatore di eventuale situazioni di non conformità;
- risposta a campagne di sondaggi inerenti i prodotti venduti.

## 6. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEI MATERIALI

La proprietà dei Materiali ed i rischi ad essa connessi, ivi compresi quelli relativi all'utilizzo dei Materiali, passeranno da ALSS al Cliente nel momento della Consegna come identificata al 2.1.

## 7. GARANZIA

**7.1.** ALSS garantisce esclusivamente la conformità dei Materiali alle specifiche indicate nelle rispettive schede tecniche

**7.2.** È esclusa qualsiasi altra forma di garanzia, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia di idoneità per uso specifico o di "comerciabilità", se non sia specificatamente convenuta per iscritto fra le parti. È esclusa la garanzia in caso di malfunzionamento o danneggiamento dei Materiali dovuti a: usura, negligenza, mancanza di controllo o di manutenzione, uso scorretto o improprio o difforme da quanto riportato nei relativi manuali, inadeguate condizioni di stoccaggio e conservazione.

**7.3.** Ai sensi dell'art.1495 c.c., in caso di non conformità dei Materiali non accertabile alla consegna, il Cliente sarà tenuto a contestare per iscritto la fornitura entro 15 giorni dalla consegna come sopra individuata. L'azione si prescrive in ogni caso, in un anno dalla consegna.

**7.4.** In caso di applicabilità della garanzia, accertata la fondatezza della contestazione, il solo rimedio a disposizione del Cliente sarà, a discrezione di ALSS, la sostituzione dei Materiali o delle parti difettose ovvero la loro riparazione a cura e spese di ALSS. La riparazione di materiali in garanzia non estende la durata della garanzia originale.

**7.5.** Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, è esclusa qualsiasi forma di garanzia diversa dai rimedi previsti nelle precedenti disposizioni, in relazione a tutto quanto oggetto delle presente fornitura.

## 8. RESPONSABILITÀ

**8.1.** In nessun caso ALSS potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Cliente, a qualsiasi

titolo o causa inerenti o connessi con la presente fornitura o con la sua esecuzione, per un ammontare superiore al prezzo di vendita dei Materiali o della parte di essi da cui si è originato l'evento dannoso, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

**8.2.** La limitazione di cui sopra si estende ai fatti compiuti da personale di ALSS e dei soggetti che dovessero venire incaricati da ALSS per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente fornitura ed attiene a danni direttamente derivanti al Cliente da inadempimento contrattuale.

**8.3.** Fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, ALSS non sarà, altresì, responsabile per danni derivanti da ritardi nelle consegne, eventuali carenze dei Materiali non comunicate tempestivamente dal Cliente né, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per danni da lucro cessante, danni specifici, indiretti, incidentali o consequenziali, relativi alla perdita di dati, perdita di profitti derivanti dal mancato o non corretto utilizzo dei Materiali, perdita di opportunità commerciali, anche conseguenti a negligenza del personale.

**8.4.** Il Cliente rinuncia espressamente a qualsiasi azione nei confronti di ALSS e dei suoi assicuratori, per pretese ulteriori rispetto alle limitazioni sopra stabilite, fatti salvi i soli casi di dolo o colpa grave e otterrà dalla propria compagnia assicurativa la rinuncia al diritto di rivalsa.

**8.5.** ALSS non sarà in nessun caso responsabile per eventi verificatisi al di fuori della sua sfera di controllo e per tutti quelli riconducibili a ipotesi di caso fortuito o causa di forza maggiore

**8.6.** Il Cliente si impegna a denunciare, a pena di decadenza, l'evento dannoso a suo giudizio ricollegibile all'inadempimento di ALSS entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data dell'evento.

**8.7.** Ogni azione per il risarcimento dei danni subiti potrà essere intrapresa entro 6 (sei) mesi dalla data dell'evento, a pena di decadenza ex art. 2964 c.c.

## **9. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI**

**9.1.** Le parti si impegnano a mantenere riservate per i 2 (due) anni successivi all'ultima fornitura tutte le informazioni tecniche ed economiche riconducibili alla presente fornitura e ad utilizzarle esclusivamente al fine di eseguire le obbligazioni derivanti dalle presenti CGFM.

**9.2.** Il trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione delle presenti CGFM avverrà in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 27 Aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 così come successivamente modificato e integrato. In particolare, ALSS informa il CLIENTE che i suoi dati personali necessari per la corretta esecuzione delle presenti CGFM saranno trattati con le modalità e nei termini

indicati nell'informativa in Allegato.

## **10. CLAUSOLA 231/2001**

**10.1.** Con la sottoscrizione delle presenti CGFM, il CLIENTE dichiara di:

- essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231 e s.m.i., in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato nonché delle norme emanate dall'ordinamento italiano in tema di lotta alla corruzione (in seguito, la "Normativa Rilevante") e di impegnarsi al puntuale e costante rispetto di tali disposizioni;
- non essere mai incorso in violazioni della Normativa Rilevante o posto in essere comportamenti sanzionati dalla Normativa Rilevante;
- essere a conoscenza che ALSS, al fine di dare piena attuazione alla Normativa Rilevante, ha provveduto a: (i) adottare ed efficacemente attuare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito, il "Modello Organizzativo") ai sensi e per gli effetti della Normativa Rilevante, (ii) nominare un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia e indipendenza, deputato a vigilare sull'osservanza e l'efficace attuazione del Modello Organizzativo da parte dei destinatari e di provvedere al suo costante aggiornamento e (iii) adottare un Codice Etico e un Codice di condotta anticorruzione entrambi disponibili sul sito internet di ALSS al seguente indirizzo <https://www.airliquidehealthcare.it/codice-etico>;
- avere letto attentamente e rispettare i contenuti del Codice Etico e del Codice di condotta anticorruzione di cui al precedente punto 3).

**10.2.** Per quanto concerne l'esecuzione delle attività oggetto delle presenti CGFM, il CLIENTE dichiara e garantisce di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dalla Normativa Rilevante e si obbliga nei confronti di ALSS a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l'intera durata delle presenti CGFM.

**10.3.** Il CLIENTE è a conoscenza che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per ALSS, costituirà grave inadempimento alle presenti CGFM e darà facoltà ad ALSS di risolvere le CGFM con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Codice Civile, mediante lettera raccomandata A/R o PEC, fatto salvo il risarcimento del danno subito da ALSS a seguito di tale inosservanza.

## **11. FORZA MAGGIORE**

**11.1.** ALSS non sarà in nessun caso responsabile per eventi verificatisi al di fuori della sua sfera di

controllo e per tutti quelli riconducibili a ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (a titolo esemplificativo, esplosioni, guerre, inondazioni, terremoti e fenomeni naturali dannosi, pandemie, epidemie o emergenze sanitarie).

**11.2.** ALSS non sarà del pari responsabile dell'inadempimento delle obbligazioni assunte accettando le presenti condizioni se tale inadempimento dipenda da cause alla stessa non imputabili, come, oltre ad eventi del tipo di quelli sopra menzionati, serrate, scioperi, rottura di macchinari o attrezzature, guasti a sistema di comunicazione, interruzione di fornitura di energia elettrica, interruzione di servizi di pubblico trasporto o di forniture essenziali, modifiche normative o provvedimenti di Pubblica Autorità.

**11.3.** Nelle ipotesi sopra indicate, l'esecuzione della fornitura sarà sospesa per la durata degli effetti prodotti dagli eventi sopra indicati e la sua efficacia sarà prorogata per lo stesso periodo. Nelle ipotesi sopra individuate, l'obbligazione di pagamento a carico del Cliente non sarà sospesa per le forniture già eseguite e in relazione alla parte di prezzo riconducibile ai costi fissi sostenuti da ALSS.

## **12. RISOLUZIONE**

**12.1.** Fatto salvo quanto previsto nel precedente art.10, qualora il Cliente non adempia ad uno degli obblighi posti a suo carico dalla presenti CGFM e non vi ponga rimedio nel termine di 30 (trenta) giorni dalla formale diffida ad adempiere inviata da ALSS, quest'ultima potrà immediatamente risolvere la fornitura ai sensi dell'art. 1454 c.c. a mezzo lettera racc. a/r, fatto salvo il risarcimento del danno.

**12.2.** Resta inteso che in tutti i casi di violazioni gravi e/o ripetute da parte del Cliente di regole poste a tutela della sicurezza o delle disposizioni date e/o dei limiti indicati da ALSS con tale finalità, ALSS potrà risolvere di diritto la presente fornitura, ai sensi dell'art.1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

## **13. INSERZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE**

Quanto sopra disciplinato, non esclude che le clausole imposte dalla legge vengano di diritto inserite tra quelle presenti nelle CGFM, anche in sostituzione delle clausole difformi ivi apposte, ai sensi dell'art.1339 c.c.

## **14. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE**

Le presenti CGFM sono regolate dalla legge italiana. Qualsiasi controversia sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2, c.c., il Cliente dichiara di conoscere ed approvare specificamente per iscritto le clausole contenute nelle presenti CGFM mediante doppia sottoscrizione dell'Offerta ivi acclusa.

**Introduzione**

Air Liquide Sanità Service S.p.A. (come di seguito definita) fornisce ai propri clienti (di seguito, gli "Interessati") la presente informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei Dati personali (il "Regolamento Privacy") e del D. Lgs. n. 196/2003 come successivamente modificato e integrato (in seguito, il "Codice Privacy").

**1. Chi è il titolare del trattamento?**

Air Liquide Sanità Service S.p.A., società con sede legale in Via Calabria 31, 20158 Milano, C.F. n. 01738810975 e P.IVA n. 12906300152 (di seguito, la "Società"), è il titolare del trattamento in relazione al trattamento dei Dati personali degli Interessati. La Società può essere contattata al seguente indirizzo email: [alss@legalmail.it](mailto:alss@legalmail.it).

**2. Che tipo di Dati personali vengono trattati dalla Società?**

La Società raccoglie e tratta i Dati personali relativi all'Interessato e, nello specifico, i Dati personali identificativi dei referenti dell'Interessato necessari per l'instaurazione, l'esecuzione e la corretta gestione del rapporto di fornitura e/o di erogazione di servizi da parte della Società (in seguito, le "CGFM") come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica (di seguito congiuntamente definiti "Dati"). I Dati vengono trattati solo nella misura in cui risultino necessari per conseguire le finalità descritte al paragrafo 3 della presente informativa.

**3. Per quali finalità vengono trattati i Dati?**

La Società tratta i Dati degli Interessati manualmente oppure mediante strumenti elettronici:

- per dare esecuzione alle CGFM tra la Società e l'Interessato;
- per l'esercizio dei diritti della Società scaturenti dalle CGFM medesime, anche in sede giudiziaria (le finalità sopra indicate sono congiuntamente definite le "Finalità Contrattuali");
- per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile, ivi compresa l'esecuzione di comunicazioni alle autorità competenti e agli organi di vigilanza e per conformarsi con richieste provenienti dalle stesse (le "Finalità di Obblighi di Legge");
- previo espresso consenso dell'Interessato per inviare newsletter e comunicazioni commerciali, attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e a distanza, per la promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi commercializzati dalla Società e per le rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela ("Finalità di Marketing").

**4. Su quale base giuridica vengono trattati i Dati?**

Il trattamento dei Dati per le Finalità Contrattuali è obbligatorio in quanto necessario ai fini dell'esecuzione delle CGFM. Il rifiuto di fornire i Dati per tali finalità impedirebbe alla Società di stipulare le CGFM e, se già stipulate, di continuare la sua esecuzione. Il conferimento dei Dati per le Finalità di Obblighi di Legge è obbligatorio in quanto richiesto ai sensi delle leggi applicabili. Il trattamento dei Dati per le Finalità di Marketing è facoltativo e soggetto al previo consenso dell'Interessato. L'eventuale mancata prestazione del consenso per tale finalità determina l'impossibilità per la Società di aggiornare l'Interessato su nuovi prodotti o servizi, promozioni, offerte personalizzate, nonché di effettuare indagini di mercato e di inviare comunicazioni o altro materiale informativo.

**5. Chi ha accesso ai Dati?**

La Società potrebbe comunicare i Dati degli Interessati a:

- collaboratori e dipendenti del Titolare, nell'ambito delle relative

mansioni nonché fornitori del Titolare ai fini dell'esecuzione delle CGFM;

- consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono la Società nello svolgimento delle attività;
- istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione delle CGFM;
- subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione delle CGFM con il Titolare, in qualità di responsabili esterni del trattamento;
- enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità di titolari autonomi del trattamento;
- fornitori di servizi cloud o IT.

**6. I Dati vengono trasferiti all'estero?**

I Dati potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell'Unione Europea. I Dati potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea, in particolare negli Stati Uniti d'America, posto che la Società si avvale dei servizi tecnologici di un Cloud Provider avente sede negli Stati Uniti d'America. L'eventuale trasferimento dei Dati in Paesi situati al di fuori dell'Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli artt. 45 e 46 del Regolamento Privacy. L'Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei Dati detenuti all'estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali Dati sono conservati facendone espressa richiesta al Titolare all'indirizzo di cui al paragrafo 1 della presente informativa.

**7. Quali sono i vostri diritti in relazione ai vostri Dati?**

Gli Interessati potranno, in ogni momento e gratuitamente - tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di cui al paragrafo 1 - esercitare i seguenti diritti: (a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati che li riguardano ed averne comunicazione; (b) conoscere l'origine dei Dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici; (c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne hanno interesse - l'integrazione dei propri Dati; (d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al relativo trattamento; (e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; (f) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei propri Dati; (g) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri Dati; (h) chiedere la cancellazione dei Dati che li riguardano senza ingiustificato ritardo; (i) ottenere la portabilità dei Dati che li riguardano e (l) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.

**8. Responsabile della Protezione dei Dati**

La Società ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy contattabile al seguente indirizzo e-mail: [it-dpo@airliquide.com](mailto:it-dpo@airliquide.com).

**9. Termine di conservazione dei Dati**

La Società tratterà i Dati per il periodo necessario a soddisfare le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti ai sensi del paragrafo 3 di cui sopra. In ogni caso, i seguenti periodi di conservazione si applicano al trattamento dei Dati per le finalità di seguito indicate: a) i Dati raccolti per le Finalità Contrattuali vengono conservati per tutta la durata delle CGFM e per i 10 anni successivi alla scadenza



del medesimo o alla cessazione dei suoi effetti per far valere un diritto della Società in sede giudiziale e/o stragiudiziale in caso di controversie legate all'esecuzione delle CGFM;

- b) i Dati raccolti per le Finalità di Legge vengono conservati per un periodo pari alla durata prescritta per ciascuna tipologia di dato dalla legge.
- c) i Dati raccolti per le Finalità di Marketing vengono conservati per un periodo pari a 24 mesi dalla raccolta.

**10. Aggiornamento dell'Informativa sul Trattamento dei Dati.**

La presente informativa è valida dalla data di validità delle CGFM. La Società potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative del Regolamento Privacy. Le eventuali modifiche saranno in ogni caso notificate in anticipo all'Interessato e saranno pubblicate sul sito internet della Società.

Il Responsabile Interno del Trattamento  
Il Direttore Commerciale

Consenso al trattamento dei Dati per Finalità di Marketing Dichiaro di avere ricevuto e compreso l'informativa relativa al trattamento dei miei Dati e di prestare ad Air Liquide Sanità Service S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, il mio consenso (che potrò in ogni caso successivamente revocare) all'utilizzo dei miei Dati:

- a) per l'invio, attraverso qualsiasi mezzo, di comunicazioni per Finalità di Marketing relative ai prodotti e/o servizi dalla stessa commercializzati

**PRESTO IL CONSENSO**  
**NON PRESTO IL CONSENSO**

---

L'interessato





## Contatti

**AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A.**

Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7  
Via Del Bosco Rinnovato, 6 - 20057 Assago (MI)  
it-customer@airliquide.com



[www.airliquidehealthcare.it](http://www.airliquidehealthcare.it)

Fondata nel 1902, Air Liquide, leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l'industria e la sanità, opera in 80 Paesi con più di 67.000 collaboratori. Il Gruppo contribuisce con soluzioni innovative e con lo sviluppo di nuove tecnologie alla realizzazione di prodotti indispensabili per la vita e per la sua salvaguardia. Air Liquide Healthcare è un leader mondiale dei gas medicali, della sanità a domicilio, dei prodotti d'igiene e degli ingredienti di specialità per la sanità. Ha come missione di fornire ai suoi clienti, in un continuum di cure dall'ospedale al domicilio, prodotti medicali, ingredienti di specialità e servizi che contribuiscono a proteggere vite fragili.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International.

